



**kraenzle**<sup>®</sup>



**PRODUKTKATALOG**

**AB 01.07.2021**

■ Made  
■ in  
■ Germany

gültig ab 01. Juli 2021

Inklusive unverbindlicher Preisempfehlung des Herstellers in CHF, inkl. MwSt

[www.kraenzle.ch](http://www.kraenzle.ch)

KRÄNZLE STELLT SICH VOR

# QUALITÄT HAT EINEN NAMEN – UND VIELE GESICHTER



Seit mehr als 40 Jahren steht der Name Kränzle für höchste Qualität, Innovationskraft und Verantwortung gegenüber der Umwelt. Auf Basis dieser Werte arbeiten unsere Ingenieure in Forschung und Entwicklung kontinuierlich an Innovationen, die den weltweiten Anforderungen der Reinigungsbranche mit überzeugenden Lösungen Rechnung tragen. Hochwertige Materialien, ausgereifte Technik und erfahrene Mitarbeiter sind die Grundbausteine. Damit haben wir die Marke Kränzle zu einem der globalen Qualitätsführer für Reinigungsmaschinen gemacht.

Ein qualifiziertes Vertriebsteam kümmert sich um die Betreuung unserer Kunden im In- und Ausland und sorgt für die optimale Koordination mit Fachhandelspartnern in über 90 Ländern. Im hauseigenen Schulungszentrum finden regelmäßig umfangreiche Schulungen statt. Damit gewährleisten wir, dass sie zu ausgewiesenen Spezialisten für Kränzle Produkte werden und somit besten Service von der Beratung bis hin zur Wartung leisten können.



# IMPRESSUM



## WIR SIND FÜR SIE DA



Kränzle AG  
Oberebenestrasse 21  
5620 Bremgarten



Telefon Zentrale: +41 (0) 56 / 201 44 88  
Telefon Support: +41 (0) 56 / 201 44 82



info@kraenzle.ch  
www.kraenzle.ch

## ALLGEMEINE RICHTLINIEN

Dieser Katalog ist gültig ab Juli 2021.

Ab Juli 2021 verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit.

Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche hergeleitet werden. Änderungen in Technik, Form, Farbe, Ausstattung und Preis sind vorbehalten. Dieser Katalog und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Kränzle behält sich alle damit verbundenen Rechte vor. Insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Übersetzung und der Verarbeitung mit elektronischen Systemen.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kränzle AG.

ALLES AUF EINEN BLICK

# INHALTSANGABE

## BRANCHENSCHWERPUNKTE

Für jeden Einsatz der richtige Kränzle ..... 6-7

### HOCHDRUCKREINIGER KALTWASSER

HD-Serie .....	10-11
K 1152-Serie .....	12-13
K 2000-Serie .....	14-15
Profi-Serie .....	16-17
kleine quadro-Serie .....	18-19
mittlere quadro-Serie .....	24-25
große quadro-Serie .....	26-27
bully-Serie .....	28-29

### HOCHDRUCKREINIGER MIT VERBRENNUNGSMOTOR

Profi-Jet-Serie .....	32-35
B-Serie .....	36-37

### HOCHDRUCKREINIGER MIT REIHENPUMPE

 WS-RP-Serie   WSC-RP-Serie .....	40-41
 LX-RP-Serie .....	42-43

### HOCHDRUCKREINIGER HEISSWASSER

#### HOCHDRUCKREINIGER MIT REIHENPUMPE

 therm-RP-Serie .....	46-47
therm-1-Serie .....	48-49
therm 1017-Serie .....	50-51
therm-C-Serie .....	52-53
therm-CA-Serie .....	54-55

#### HOCHDRUCKREINIGER ELEKTRISCH BEHEIZT

e-therm-Serie .....	58-59
---------------------	-------

### ZUBEHÖR HOCHDRUCKREINIGER

Zubehör Stecksystem D12 .....	20-21   60-71
Zubehör Gewindeverschraubung .....	88-93

### HOCHDRUCKREINIGER FÜR PRIVATANWENDER

K 1050-Serie .....	74-75
X-Serie .....	76-77
Zubehör Stecksystem D10 .....	78-79

### HANDKEHRMASCHINEN

Colly 800 .....	82-83
Kränzle 1+1 .....	84-85



# FÜR JEDEN EINSATZ DER RICHTIGE „KRÄNZLE“

Die Anforderungen an Hochdruckreiniger, Industriestaubsauger und Handkehrmaschinen sind von Branche zu Branche sehr unterschiedlich. Deshalb hat Kränzle ein Produktprogramm entwickelt, das durch seine Breite und Tiefe alle Anforderungen souverän erfüllt.

Das Programm gliedert sich in sieben Leistungsbereiche, von Hochdruckreinigern über Industriestaubsauger und Handkehrmaschinen bis zu anwendungsspezifischem Zubehör. Ob tragbare Hochdruckreiniger, mobile Hochdruckreiniger, Hochdruckreiniger in Kaltwasser- und Heißwasserausführung oder stationäre Anlagen – für jede der Produktlinien gilt unser Anspruch: Qualität „Made in Germany“.



## LANDWIRTSCHAFT & TIERHALTUNG

Sauberkeit ist in der Landwirtschaft und Tierhaltung eine elementare Voraussetzung für Gesundheit, Hygiene und gute Arbeitsbedingungen. Ob zur Pflege von Traktoren und Maschinen oder zur Reinigung der Ställe – ein Kränzle Hochdruckreiniger darf in keinem landwirtschaftlichen Betrieb fehlen.

- Agrartechnik
- Forstbetriebe
- Viehzucht
- Biogasanlagen



## KFZ-BETRIEBE & SPEDITIONEN

Autohäuser, Werkstätten und Kfz-Betriebe sowie Speditionen, Bus- und Taxibetriebe geben ihre Visitenkarten durch die Sauberkeit von Außenbereichen, der Werkstatt und der Fahrzeuge ab. Für diesen ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Kränzle bietet für alle Anforderungen die perfekten Reinigungslösungen.

- Automobilindustrie
- Bus- und Taxibetriebe
- Kfz-Betriebe
- Fuhrpark
- Speditionen



## HANDWERK

Handwerker stehen unter hohem Zeit- und Kostendruck und arbeiten unter schweren, sich häufig verändernden Bedingungen. Diese Anforderungen hat Kränzle erkannt und passgenaue Geräte und Zubehör entwickelt, die den Arbeitsalltag erleichtern.

- Schlossereien
- Malerbetriebe
- Zimmereien
- Bäckereien
- Schreinereien





## GEBÄUDEREINIGUNG HAUS & GARTEN

Rund um Haus und Hof bringen Kränzle Reinigungsgeräte und ihr ausgeklügeltes Zubehörprogramm alles wieder zum Strahlen. Ob Terrassen, Hofeinfahrten, Parkplätze, Treppen, Mauern, Zäune oder Gartenmöbel – mit Kränzle wird jede Fläche blitzblank sauber.

- Privathaushalte
- Gebäudereiniger
- Hausmeisterbetriebe



## ÖFFENTLICHER DIENST & BAUGEWERBE

Die Reinigungsarbeiten im öffentlichen Dienst erfordern professionelle Geräte, die keine Kompromisse eingehen. Kränzle Hochdruckreiniger sind die idealen Begleiter bei der Reinigung von Baufahrzeugen, Transportern, öffentlichen Plätzen oder der Entfernung von Graffiti an Fassaden.

- Bauwesen
- Kommunen
- Feuerwehr
- Eisenbahn
- Rettungsdienste



## SANITÄR & LEBENSMITTEL

Die Kränzle NoM-Versionen (Non-Marking) eignen sich besonders für den Einsatz in Hygiene- und Sanitärbereichen. Weiße Vollgummireifen und graue Hochdruckschläuche hinterlassen keine Abriebspuren, wie es für diese Bereiche gefordert wird.

- Metzgereien und Schlachtbetriebe
- Sanitäranlagen
- Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- Abwassertechnik



## INDUSTRIE

Werkshallen und Maschinen müssen regelmäßig von Verunreinigungen durch Staub, Schmutz und Öl befreit werden. Kränzle bietet hochwertige Reinigungsmaschinen mit durchdachtem Zubehör, die allen Anforderungen industrieller Betriebe gerecht werden.

- Maschinen- und Anlagenbau
- Stahlbau
- Schiffswerften

# SCHNELL ZUR HAND, MOBIL UND UNVERWÜSTLICH

„Geht nicht? Gibt’s nicht!“. Diese Kaltwasser-Hochdruckreiniger überzeugen mit Vielseitigkeit, langer Lebensdauer und praxisgerechter Mobilität. Ob kompakt und tragbar (HD-Serie), platzsparend mit zwei Rädern (K1152, K2000, Profi-Serie) oder universell mit vier Rädern (quadro klein) – im professionellen und semi-professionellen Einsatz begeistern sie den Fachmann und erfreuen den Heimwerker. Kränzle stellt für jede Anwendung ein verlässliches, hochwertiges Werkzeug zur Verfügung.



## INHALTSANGABE

HD-Serie .....	10-11
K 1152-Serie .....	12-13
K 2000-Serie .....	14-15
Profi-Serie .....	16-17
kleine quadro-Serie .....	18-19
Zubehör Stecksystem D12 .....	20-21

## BRANCHENSCHWERPUNKTE



# TECHNISCHE HIGHLIGHTS



## SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM

Intelligent und zuverlässig: Das Schnellwechsel-Stecksystem mit gehärteten Edelstahlkomponenten sorgt für die einfache und jederzeit sichere Verbindung der Sicherheits-Abschaltpistole mit der Lanze.



## TWIST-STOP VERDREHSCHUTZ

Macht alles mit: Eine spezielle Verschraubung verhindert das Verdrehen des Hochdruckschlauchs während der Arbeit und garantiert einen ungestörten Reinigungsprozess.



## REINIGUNGSMITTELEINSATZ

Starke Verschmutzung oder hohe hygienische Anforderungen: Unsere Maschinen ermöglichen die Aufbringung spezieller Reinigungsmittel durch Injektorverfahren.



## TOTALSTOP-SYSTEM

Energieverbrauch runter, Lebensdauer rauf: Beim Schließen der Hochdruckpistole schaltet sich der Motor automatisch ab; entlastet Hochdruckpumpe sowie Antrieb und reduziert die Geräusentwicklung.



## KOMPAKTE BAUFORM

Die perfekte Vereinigung von Form und Funktion: Das einzigartige Gehäusedesign der Kränzle-Geräte erleichtert den Transport, sorgt für Ordnung und spart Platz.



## GELÄNDEGÄNGIGKEIT UND STABILITÄT

Geht über Stock und Stein: Das robuste Fahrgestell erleichtert den Transport und sorgt für hohe Standsicherheit beim Einsatz. Kleine Hindernisse lassen sich dank der groß dimensionierten Räder problemlos bewältigen.

# HD-Serie



**GROSS DIMENSIONIERTES  
EDELSTAHLMANOMETER**  
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

**EDELSTAHL-TRAGEGRIFF**  
kompakte Bauform erleichtert  
den Transport und spart Platz

**4-POLIGER ELEKTROMOTOR - 1.400 U/min**  
reduziert die Geräusentwicklung  
und den Verschleiß (HD 7/122 TS)



**TOTALSTOP-SYSTEM**  
beim Schließen der Sicherheits-Abschalt pistole  
wird der Motor sofort abgeschaltet

# 600082 HD 10/122 TS

► **ZUBEHÖR** | ab Seite 20



## AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Direktansaugung: Ansaughöhe HD 7/122 TS: 1.5 m
- Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdrehschutz



MODELL		HD 7/122 TS		HD 10/122 TS	
<b>Art.Nr.</b>	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>600032</b>	<b>CHF 858.95</b> <b>CHF 925.10</b>	<b>600082</b>	<b>CHF 858.95</b> <b>CHF 925.10</b>

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-120   3-12	30-120   3-12
Wasserleistung	l/min   l/h	7   420	9.5   570
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	135   13.5	135   13.5
Motordrehzahl	U/min	1400	2800
Anschluss	V   ~   Hz   A	230   1   50   7.5	230   1   50   10
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	1.6   1.0	2.3   1.7
Netzanschlusskabel	m	5	5
Maße L   B   H	mm	440   200   330	440   200   330
Gewicht	kg	23	23

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	10 (DN6)   43416	10 (DN6)   43416
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell   Art.Nr.	M2000   12481	M2000   12481
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 028   12435-M20028	● 042   12435-M20042
Lanze mit Schmutzkiller	Düse   Art.Nr.	● 028   12438-028	● 042   12438-042



# K 1152 TST



## EINTEILIGES ROTO-MOLD-CHASSIS

praktisch unzerstörbares  
Kunststoff-Gehäuse

## KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL

platzsparende Aufbewahrung des Hoch-  
druckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

## GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER

einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

## ORDNUNGSSYSTEM

praktisches Verstauen von Hochdruck-  
pistole und Reinigungslanzen

## GELÄNDEGÄNGIGES FAHRWERK

robustes Fahrgestell für leichten  
Transport und hohe Standsicherheit

# 602022 K 1152 TST

► ZUBEHÖR | ab Seite 20



## AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung



MODELL		K 1152 TST	
Art.Nr. <b>TST</b> mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>602022</b>	<b>CHF 1'313.30</b> <b>CHF 1'414.40</b>

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-115   3-11.5
Wasserleistung	l/min   l/h	9.1   550
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	135   13.5
Motordrehzahl	U/min	2800
Anschluss	V   ~   Hz   A	230   1   50   10
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	2.3   1.7
Netzanschlusskabel	m	5
Maße L   B   H	mm	360   365   870
Gewicht mit Schlauchtrommel	kg	30

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	15 (DN 6)   48015
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell   Art.Nr.	M2000   12481
Lanze mit Vario-Jet	Düse   Art.Nr.	● 042   12437-042
Lanze mit Schmutzkiller	Düse   Art.Nr.	● 042   12438-042



# K 2000-Serie



## EINTEILIGES ROTO-MOLD-CHASSIS

praktisch unzerstörbares  
Kunststoff-Gehäuse

## KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL

platzsparende Aufbewahrung des Hoch-  
druckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

## ORDNUNGSSYSTEM

praktisches Verstauen von Hoch-  
druckpistole und Reinigungslanzen

## GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER

einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

## GELÄNDEGÄNGIGES FAHRWERK

robustes Fahrgestell für leichten  
Transport und hohe Standsicherheit



# 604022 K 2160 TST

► ZUBEHÖR | ab Seite 20

### AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m





MODELL		K 2160 TST	K 2195 TST	K 2175 TST
Art.Nr. <b>TST</b> mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>604022</b>	<b>CHF 1'608.70</b> <b>CHF 1'732.55</b>	<b>604062</b> <b>CHF 1'608.70</b> <b>CHF 1'732.55</b>
				<b>604120</b> <b>CHF 1'578.35</b> <b>CHF 1'699.90</b>

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-120   3-12	30-145   3-14.5	30-160   3-16
Wasserleistung	l/min   l/h	9.5   570	7.5   480	12   720
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	135   13.5	195   19.5	175   17.5
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	230   1   50   10	230   1   50   10	400   3   50   6.7
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	2.3   1.65	2.3   1.65	3.3   2.6
Netzanschlusskabel	m	5	5	5
Maße L   B   H	mm	375   360   900	375   360   900	375   360   900
Gewicht mit Schlauchtrommel	kg	40	40	40

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	15 (DN 6)   48015	15 (DN 6)   48015	15 (DN 6)   48015
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell   Art.Nr.	M2000   12481	M2000   12481	M2000   12481
Lanze mit Vario-Jet	Modell   Art.Nr.	● 042   12437-042	○ 03   12437-03	● 042   12437-042
Lanze mit Schmutzkiller	Düse   Art.Nr.	● 042   12438-042	○ 03   12438-03	● 042   12438-042



# Profi-Serie



## EINTEILIGES ROTO-MOLD-CHASSIS

praktisch unzerstörbares  
Kunststoff-Gehäuse

## KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruck-  
schlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

## WASSERKASTEN

verhindert Schäden an der Hoch-  
druckpumpe bei Wassermangel

## GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER

einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

## ORDNUNGSSYSTEM

praktisches Verstauen von Hoch-  
druckpistole und Reinigungslanzen

## GELÄNDEGÄNGIGES FAHRWERK

robustes Fahrgestell für leichten  
Transport und hohe Standsicherheit



# 606002 Profi 160 TST

► ZUBEHÖR | ab Seite 20

### AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m
- Abnehmbarer Wasserkasten: Volumen 1.3 l





MODELL		Profi 160 TST		Profi 195 TST		Profi 175 TST	
Art.Nr. <b>TST</b> mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>606002</b>	<b>CHF 1'820.20</b> <b>CHF 1'960.35</b>	<b>606012</b>	<b>CHF 1'820.20</b> <b>CHF 1'960.35</b>	<b>606100</b>	<b>CHF 1'880.90</b> <b>CHF 2'025.75</b>

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-100   3-10	30-115   3-11.5	30-150   3-15
Wasserleistung	l/min   l/h	10.5   630	8   480	12   720
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	115   11.5	130   13	175   17.5
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	230   1   50   10	230   1   50   10	400   3   50   7.2
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	2.3   1.7	2.3   1.7	3.8   3.0
Netzanschlusskabel	m	5	5	5
Maße L   B   H	mm	355   375   980	355   375   980	355   375   980
Gewicht	kg	45	45	45

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	15 (DN 6)   43829	15 (DN 6)   43829	15 (DN 6)   43829
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell   Art.Nr.	M2000   12481	M2000   12481	M2000   12481
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 042   12435-M20042	○ 03   12435-M2003	● 042   12435-M20042
Lanze mit Schmutzkiller	Düse   Art.Nr.	● 042   12438-042	○ 03   12438-03	● 042   12438-042



# quadro 10/130 TST



## KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

## ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungsanzlen

## WASSERKASTEN

verhindert Schaden an der Hochdruckpumpe bei Wassermangel

## GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER


einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

## EINTEILIGES ROTO-MOLD-CHASSIS

praktisch unzerstobares Kunststoff-Gehause

## RAMMSCHUTZ

schutzt vor Beschadigungen der Hochdruckpumpe

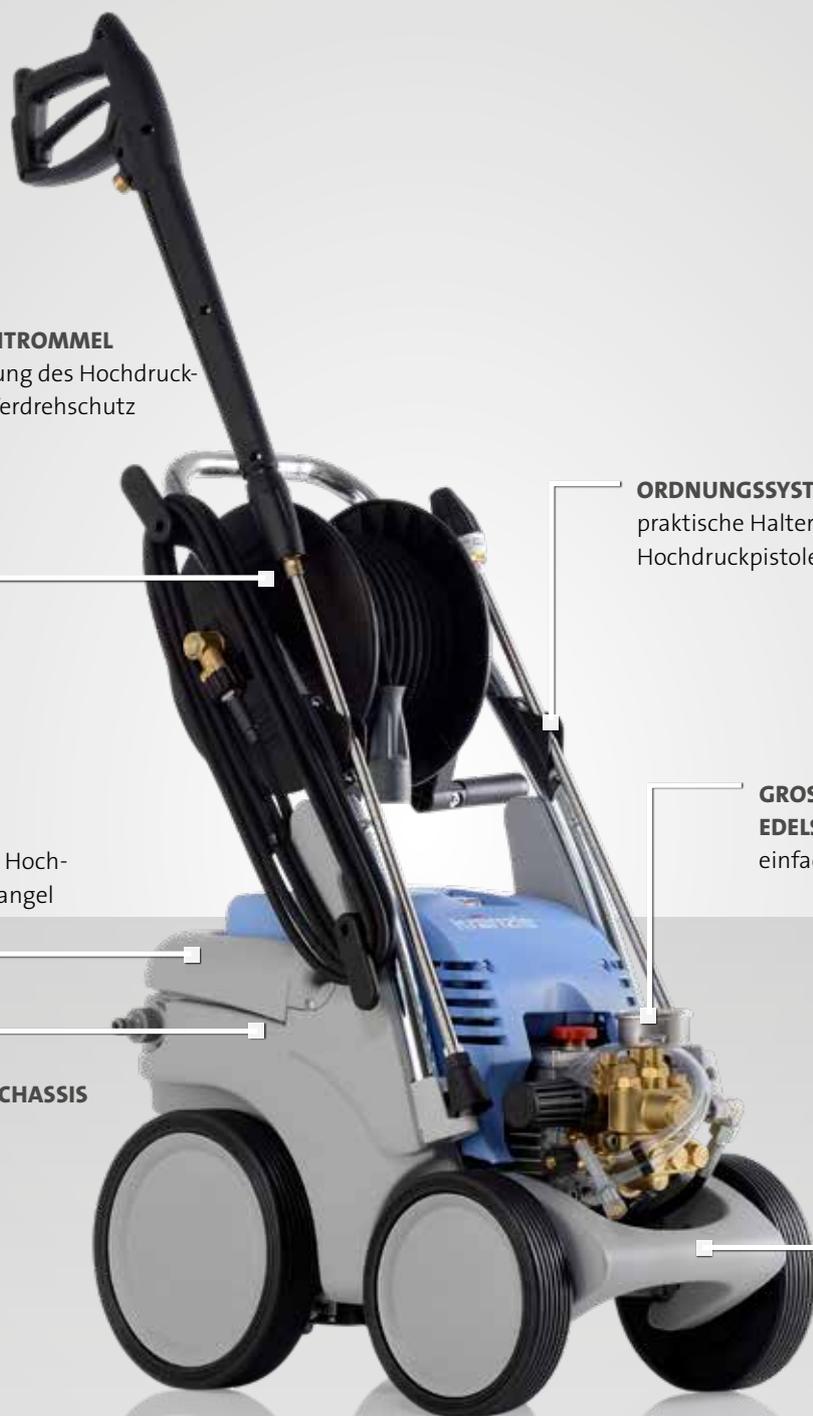

# 608002 quadro 10/130 TST

► ZUBEHOR | ab Seite 20



## AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 5 l



<b>MODELL</b>	<b>quadro 10/130 TST</b>		
<b>Art.Nr. TST</b> mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>608002</b>	<b>CHF 1'901.10</b> <b>CHF 2'047.50</b>

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-130   3-13
Wasserleistung	l/min   l/h	10   600
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	145   14.5
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	230   1   50   10
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	2.3   1.75
Netzanschlusskabel	m	5
Maße L   B   H	mm	590   360   850
Gewicht	kg	47

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	15 (DN6)   40170
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell   Art.Nr.	M2000   12481
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 045   12435-M20045
Lanze mit Schmutzkiller	Düse   Art.Nr.	● 045   12438-045



# VARIABLES WERKZEUG FÜR VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN



► **WEITERES ZUBEHÖR** | ab Seite 60

Praktisch und wendig: Reinigungsanzlen und Zubehör, die mit der Verdrehsicherung ausgestattet sind, können in sechs verschiedenen Positionen verdrehsicher arretiert werden.



M2000 - Lang					
Art.Nr.	UVP*	12481		CHF 145.25	
Eingang		M22x1.5 AG			
Ausgang		Steckkupplung D12			
Arbeitsdruck	bar   MPa	270   27			
Wasserleistung	l/min	30			
Temperatur max.	°C	150			



Edelstahlanze mit Flachstrahldüse					
Länge	mm	Düsengröße	Sprühwinkel	Art.Nr.	UVP*
500		028	20°	12435-M20028	CHF 71.75
500		03	20°	12435-M2003	CHF 71.75
500		042	20°	12435-M20042	CHF 71.75
500		045	20°	12435-M20045	CHF 71.75



Lanzen mit Vario-Jet					
■ mit Verdrehsicherung					
Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*	
500		03	12437-03	CHF 102.85	
500		042	12437-042	CHF 102.85	
500		028	12437-028	CHF 102.85	



Edelstahlanze mit Regeldüse					
■ mit Verdrehsicherung					
Länge	mm	Düsengröße	Sprühwinkel	Art.Nr.	UVP*
500		042	20°	12436-M20042	CHF 104.60



Schmutzkiller					
Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*	
500		028	12438-028	CHF 174.80	
500		03	12438-03	CHF 174.80	
500		042	12438-042	CHF 174.80	
500		045	12438-045	CHF 174.80	
500		05	12438-05	CHF 174.80	
500		055	12438-055	CHF 174.80	



Edelstahlanze mit Regeldüse					
■ mit Verdrehsicherung					
Länge	mm	Düsengröße	Sprühwinkel	Art.Nr.	UVP*
500		03	20°	12439-D2503	CHF 120.10
500		05	20°	12439-D2505	CHF 120.10

135303



135313

### Schauminjektor

Erzeugung von wirksamem Schaum

■ verstellbarer Sprühwinkel (Punktstrahl - Flachstrahl)

Behältervolumen	Liter	Art.Nr.	UVP*
1		<b>135303</b>	<b>CHF 119.75</b>
2		<b>135313</b>	<b>CHF 125.05</b>

412710



412711

### Kränzle Neutral

Universalreiniger für die Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen

■ pH-Wert\*\*: 10.9

Behälter	Liter	Art.Nr.	UVP*
1		<b>412710</b>	<b>CHF 9.40</b>
5		<b>412711</b>	<b>CHF 32.90</b>
25		<b>412712</b>	<b>CHF 117.35</b>



### Washbürste quer

■ mit Verdrehsicherung

Art.Nr.	UVP*	128060	CHF 87.30
Rohrlänge	mm	500	
Bürstenkopf LxB	mm	240x90	



### Rotierende Washbürste

■ mit Verdrehsicherung

Art.Nr.	UVP*	410506	CHF 108.45
Rohrlänge	mm	342	
Bürstenkopf Ø	mm	180	

41880



41881

### Round Cleaner UFO lang

Art.Nr. ohne Rädern	UVP*	41880	CHF 209.25
Art.Nr. mit Rädern	UVP*	<b>41881</b>	<b>CHF 248.70</b>
Ø	mm	300	
Arbeitsdruck	bar   MPa	180   18	
Wasserleistung max.	l/min	12	
Düsengröße		045	

### Round Cleaner UFO lang Edelstahl

Art.Nr. Düsengröße 045	UVP*	41891	CHF 426.55
Ø	mm	350	
Arbeitsdruck	bar   MPa	210   21	
Wasserleistung max.	l/min	15	
Gewicht	kg	5.5	



### Rohrreinigungsschlauch mit Düse

■ Arbeitsdruck max: 200 bar | 20 MPa

■ Düsengröße ohne Frontbohrung: KN 055

**Weitere Düsen auf Anfrage**

■ Düsengröße mit Frontbohrung: KNF 055

Länge	m	Art.Nr. ohne Frontbohrung	UVP*	Art.Nr. mit Frontbohrung	UVP*
10		<b>12550</b>	<b>CHF 180.45</b>	<b>12550-F</b>	<b>CHF 185.45</b>
15		<b>125501</b>	<b>CHF 220.50</b>	<b>125501-F</b>	<b>CHF 225.50</b>
20		<b>125502</b>	<b>CHF 266.90</b>	<b>125502-F</b>	<b>CHF 271.90</b>



### Spritzschutz

Für die Reinigung von Flächen ohne Spritzwasser

■ verwendbar für alle Waschanlagen

Art.Nr.	UVP*	132600	CHF 61.50
Unten LxB	mm	28x19	

HOCHDRUCKREINIGER KALTWASSER – BESONDERS LEISTUNGSSTARKE GERÄTE

# PROFESSIONELLE SCHMUTZENTFERNER, JEDERZEIT EINSATZBEREIT

Die kümmern sich um jeden Dreck: Mit bis zu 250 bar Arbeitsdruck gehen diese Profi-Maschinen auch im Dauereinsatz überall kraftvoll an die Arbeit. Die von Kränzle entwickelte, leistungsstarke Hochdruckpumpe ist horizontal montiert und das robuste Gehäuse sorgt für hohe Stabilität. Unsere Reiniger lassen sich einfach und komfortabel stets in die optimale Arbeitsposition bringen. Im täglichen Einsatz erweisen sie sich schnell als unverzichtbare Helfer.



## INHALTSANGABE

mittlere quadro-Serie .....	24-25
große quadro-Serie .....	26-27
bully-Serie .....	28-29
Zubehör Stecksystem D12 .....	60-71

## BRANCHENSCHWERPUNKTE



# TECHNISCHE HIGHLIGHTS



## GELÄNDEGÄNGIGKEIT UND STABILITÄT

Geht über Stock und Stein: Das robuste Fahrgestell erleichtert den Transport und sorgt für hohe Standsicherheit beim Einsatz. Kleine Hindernisse lassen sich dank der groß dimensionierten Räder problemlos bewältigen.



## SCHLAUCHTROMMEL

Platzsparend und komfortabel: Mit klappbarer Kurbel zur praktischen, sauberen Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs. Die spezielle Bremsvorrichtung hält die Trommel in der gewünschten Position.



## WASSERKASTEN

Immer auf der sicheren Seite: Ein Schwimmer im Wasserkasten schaltet die Motorpumpe ab, wenn eine bestimmte Wasserhöhe unterschritten wird und verhindert Pumpenschäden bei Wassermangel (bei quadro-Modellen).

# mittlere quadro-Serie



**KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL**  
platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehenschutz

**ORDNUNGSSYSTEM**  
praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

**WASSERKASTEN**  
verhindert Schäden an der Hochdruckpumpe bei Wassermangel

**GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER**  
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

**RAMMSCHUTZ**  
schützt vor Beschädigungen der Hochdruckpumpe

**EINTEILIGES ROTO-MOLD-CHASSIS**  
praktisch unzerstörbares Kunststoff-Gehäuse

# 610120 quadro 899 TST

► **ZUBEHÖR** | ab Seite 60



## AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 10 l



MODELL		quadro 599 TST	quadro 799 TST	quadro 899 TST			
Art.Nr. <b>TST</b> mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>610002</b>	<b>CHF 2'021.55</b> <b>CHF 2'177.20</b>	<b>610100</b>	<b>CHF 2'286.60</b> <b>CHF 2'462.65</b>	<b>610120</b>	<b>CHF 2'397.90</b> <b>CHF 2'582.55</b>

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-125   3-12.5	30-180   3-18	30-150   3-15
Wasserleistung	l/min   l/h	9   540	13   780	15   900
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	150   15	200   20	170   17
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	230   1   50   10	400   3   50   8.5	400   3   50   8.5
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	2.3   1.8	5.5   4.0	5.5   4.0
Netzanschlusskabel	m	5	7.5	7.5
Maße L   B   H	mm	780   395   870	780   395   870	780   395   870
Gewicht	kg	63	63	63

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	20 (DN6)   434161	20 (DN6)   434161	15 (DN8)   44879
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell   Art.Nr.	M2000   12492	M2000   12492	M2000   12492
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 035   12420-D25035	● 045   12420-D25045	● 06   12420-D2506
Lanze mit Schmutzkiller	Düse   Art.Nr.	● 035   12425-035	● 045   12425-045	● 06   12425-06



# große quadro-Serie



**KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (TST)**  
platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

**ORDNUNGSSYSTEM**  
praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

**GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER**  
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

**WASSERKASTEN**  
verhindert Schäden an der Hochdruckpumpe bei Wassermangel

**EDELSTAHL-FAHRGESTELL**  
langlebig und korrosionsbeständig

**RAMMSCHUTZ**  
schützt vor Beschädigungen der Hochdruckpumpe

# 612120 quadro 1200 TST

► ZUBEHÖR | ab Seite 60



## AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelsaugung
- Fahrgestell aus Edelstahl
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 12 l



MODELL		quadro 800 TST	quadro 1000 TS quadro 1000 TST	quadro 1200 TS quadro 1200 TST
Art.Nr. <b>TS</b> ohne Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	–	<b>612080</b> CHF 3'005.10 CHF 3'236.50	<b>612110</b> CHF 3'005.10 CHF 3'236.50
Art.Nr. <b>TST</b> mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>612060</b> CHF 3'298.40 CHF 3'552.40	<b>612090</b> CHF 3'298.40 CHF 3'552.40	<b>612120</b> CHF 3'298.40 CHF 3'552.40

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-250   3-25	30-220   3-22	30-180   3-18
Wasserleistung	l/min   l/h	13.3   800	16   960	19   1140
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	270   27	250   25	200   20
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	400   3   50   12	400   3   50   12	400   3   50   12
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	7.5   5.5	7.5   5.5	7.5   5.5
Netzanschlusskabel	m	7.5	7.5	7.5
Maße L   B   H	mm	770   570   990	770   570   990	770   570   990
Gewicht ohne   mit Schlauchtrommel	kg	–   89	83   89	83   89

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch <b>TS</b> ohne Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	–	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081
Hochdruckschlauch <b>TST</b> mit Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	20 (DN8)   41083	20 (DN8)   41083	20 (DN8)   41083
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell   Art.Nr.	Starlet   123272	Starlet   123272	Starlet   123272
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 04   12420-D2504	● 05   12420-D2505	● 07   12420-D2507
Lanze mit Turbokiller (*nur bei TST-Ausführung)	Düse   Art.Nr.	● 04   12430-04	● 05   12430-05 **	● 07   12430-07 **



# bully-Serie



## ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

## KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

## EINTEILIGES ROTO-MOLD-CHASSIS

praktisch unzerstörbares Kunststoff-Gehäuse

## GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER

einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

## RAMMSCHUTZ

schützt vor Beschädigungen der Hochdruckpumpe

# 614050 bully 1000 TST

► ZUBEHÖR | ab Seite 60



## AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m



MODELL		bully 1000 TST		bully 1200 TST	
Art.Nr. <b>TST</b> mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>614050</b>	<b>CHF 2'863.25</b> <b>CHF 3'083.70</b>	<b>614060</b>	<b>CHF 2'863.25</b> <b>CHF 3'083.70</b>

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-220   3-22	30-180   3-18
Wasserleistung	l/min   l/h	16   960	19   1140
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	250   25	200   20
Motordrehzahl	U/min	1400	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	400   3   50   12	400   3   50   12
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	7.5   5.5	7.5   5.5
Netzanschlusskabel	m	7.5	7.5
Maße L   B   H	mm	730   425   970	730   425   970
Gewicht	kg	62	62

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	15 (DN8)   46411	15 (DN8)   46411
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell   Art.Nr.	Starlet   123272	Starlet   123272
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 05   12420-D2505	● 07   12420-D2507
Lanze mit Schmutzkiller	Düse   Art.Nr.	● 05   12425-05	● 07   12425-07





HOCHDRUCKREINIGER MIT VERBRENNUNGSMOTOR

## UNABHÄNGIGE KRAFTPAKETE UND ZUVERLÄSSIGE BEGLEITER

Für die ist kein Weg zu weit: Kränzle Hochdruckreiniger mit Benzinmotoren ermöglichen einen nahezu unbeschränkten Aktionsradius. Auf die zuverlässigen und wartungsfreundlichen Maschinen ist in jeder Situation Verlass. Auch ein Wasseranschluss ist nicht unbedingt erforderlich. Dank Ansaugschlauch zieht das Gerät Wasser aus Wasserbecken, Seen oder Flüssen. Vor etwaigen Verunreinigungen schützt ein Filter. Höchste Reinigungskraft für überzeugende Ergebnisse steht damit überall zur Verfügung.

### INHALTSANGABE

Profi-Jet-Serie .....	32-35
B-Serie .....	36-37
Zubehör Stecksystem D12 .....	60-71

### BRANCHENSCHWERPUNKTE





## TECHNISCHE HIGHLIGHTS



### BEWÄHRTE MOTOREN

Servicefreundlich und sparsam: Die zuverlässigen Honda-Motoren mit Ölmangelsicherung. Kraftstoffverbrauch und Geräuschentwicklung können über die optionale Drehzahlregulierung reduziert werden.



### BETRIEB OHNE STROM-/WASSERANSCHLUSS

Kein Strom – kein Problem: Benzinbetriebene Motoren machen diese Geräte unabhängig von der Stromversorgung, der Saugschlauch mit Ansaugfilter für Wasserbecken oder Seen braucht keine Wasserleitung.


# Profi-Jet-Serie



**TRAGEGRIFF**  
erleichtert den Transport

**SCHUTZABDECKUNG**  
langlebig und korrosionsbeständig

**HONDA-MOTOR**  
servicefreundlich, zuverlässig,  
mit Ölmangelsicherung

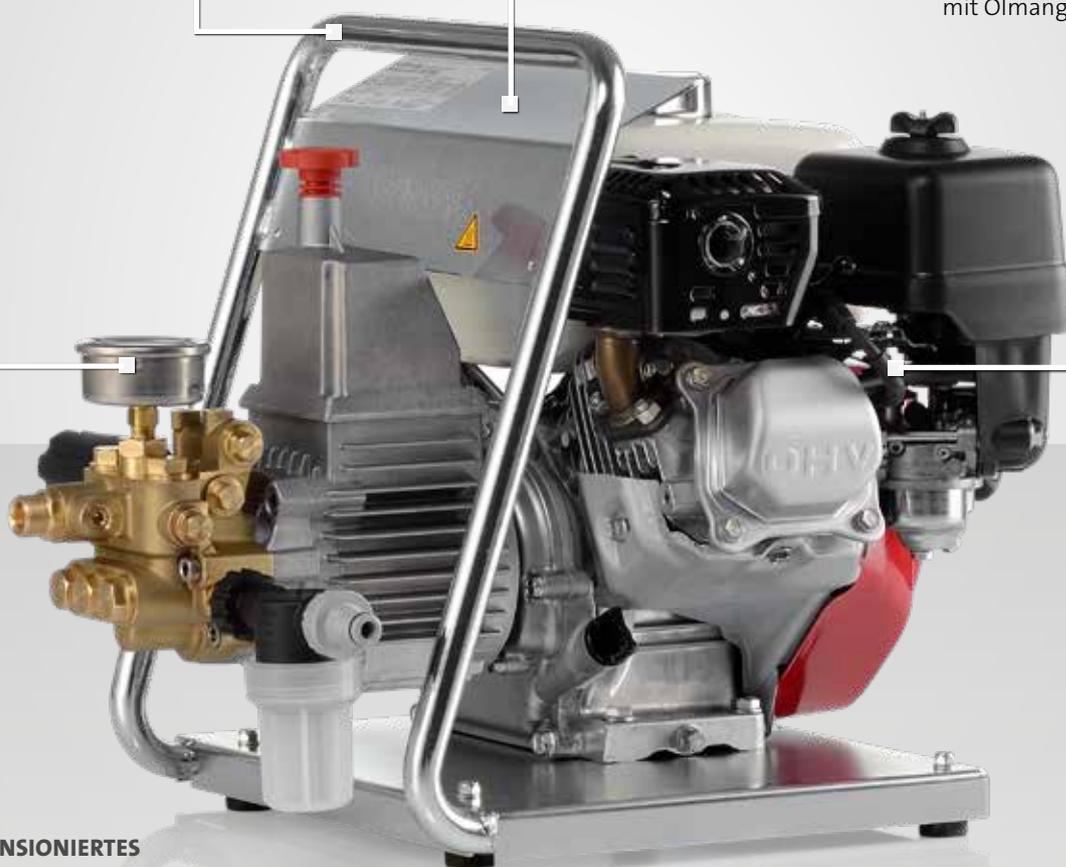

**GROSS DIMENSIONIERTES  
EDELSTAHLMANOMETER**  
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

# 618001 Profi-Jet B 13/150

► **ZUBEHÖR** | ab Seite 60



## AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Honda Verbrennungsmotor
- Druckregulierung
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m
- Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdrehschutz



MODELL		Profi-Jet B 13/150		Profi-Jet B 10/200	
Art.Nr.	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>618001</b>	<b>CHF 2'913.90</b> <b>CHF 3'138.25</b>	<b>618021</b>	<b>CHF 2'913.90</b> <b>CHF 3'138.25</b>

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-150   3-15	30-200   3-20
Wasserleistung	l/min   l/h	13   780	10   600
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	170   17	220   22
Motor		Honda GX160 LX	Honda GX200 LX
Maße L   B   H	mm	520   360   420	520   360   420
Gewicht	kg	35	35

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	10 (DN8)   44878	10 (DN8)   41081
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell   Art.Nr.	M2000   12481	M2000   12481
Lanze mit Regeldüse	Düse   Art.Nr.	● 05   12439-D2505	○ 03   12439-D2503
Lanze mit Schmutzkiller	Düse   Art.Nr.	● 05   12438-05	○ 03   12438-03
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310	13310





## Profi-Jet-Serie



**EDELSTAHL-FAHRGESTELL**  
langlebig und  
korrosionsbeständig

**KOMFORTABLE SCHLAUCHROMMEL (VARIANTE)**  
platzsparende Aufbewahrung des  
Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

**ORDNUNGSSYSTEM**  
praktische Halterungen für Hoch-  
druckpistole und Reinigungsanzlen

**GROSS DIMENSIONIERTES  
EDELSTAHLMANOMETER**  
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

**DREHZAHNREGULIERUNG**  
reduziert Geräusch  
und Kraftstoffverbrauch

**HONDA-MOTOR**  
servicefreundlich, zuverlässig,  
mit Ölmangelsicherung

# 618049 Profi-Jet B 16/220

► **ZUBEHÖR** | ab Seite 60



### AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Honda Verbrennungsmotor
- Druckregulierung
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m



MODELL		Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 16/220	Profi-Jet B 20/200	Profi-Jet B 16/250
<b>Art.Nr.</b> ohne Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>618003</b> CHF 3'156.75 CHF 3'399.80	<b>618023</b> CHF 3'156.75 CHF 3'399.80	<b>618045</b> CHF 4'613.70 CHF 4'968.95	<b>618065</b> CHF 5'008.30 CHF 5'393.95	<b>618085</b> CHF 5008.30 CHF 5'393.95
<b>Art.Nr.</b> mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>618007</b> CHF 3'308.45 CHF 3'563.20	<b>618027</b> CHF 3'490.65 CHF 3'759.45	<b>618049</b> CHF 4'947.60 CHF 5'328.55	<b>618069</b> CHF 5'332.00 CHF 5'742.55	<b>618089</b> CHF 5'332.00 CHF 5'742.55

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-150   3-15	30-200   3-20	30-220   3-22	30-200   3-20	30-250   3-25
Wasserleistung	l/min   l/h	13   780	10   600	16   960	20   1200	16   960
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	170   17	220   22	240   24	220   22	270   27
Motor		Honda GX160 LX	Honda GX200 LX	Honda GX340 LX	Honda GX390 LX	Honda GX390 LX
Drehzahlregulierung		–	–	●	●	●
Maße L   B   H ohne Schlauchtrommel	mm	770   570   990	770   570   990	770   570   990	770   570   990	770   570   990
Maße L   B   H mit Schlauchtrommel	mm	770   570   1005	770   570   1005	785   570   1005	785   570   1005	785   570   1005
Gewicht ohne   mit Schlauchtrommel	kg	42   50	42   50	65   73	65   73	65   73

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch <b>ohne</b> Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	10 (DN8)   44878	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081
Hochdruckschlauch <b>mit</b> Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	20 (DN8)   41083				
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell   Art.Nr.	M2000   12492	M2000   12492	Starlet   123272	Starlet   123272	Starlet   123272
Lanze mit Regeldüse	Düse   Art.Nr.	● 05   12431-D2505	○ 03   12431-D2503	● 05   12431-D2505	● 07   12431-D2507	● 045   12431-D25045
Lanze mit Schmutzkiller	Düse   Art.Nr.	● 05   12425-05	○ 03   12425-03	–	–	–
Lanze mit Turbokiller	Düse   Art.Nr.	–	–	● 05   12430-05	● 07   12430-07	● 045   12430-045
Wassereingangsfilter	Art.Nr.	13310	13310	13310	13310	13310



#### Saugschlauch mit Ansaugfilter

#### PROFI-TIPP

Zum Ansaugen von Wasser aus externen Quellen  
■ 3m Schlauchlänge

<b>Art.Nr.</b>	UVP*	<b>150383</b>	<b>CHF 91.15</b>
----------------	------	---------------	------------------

# B-Serie



## KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

## ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

## GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER

einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

## HONDA-MOTOR

servicefreundlich, zuverlässig, mit Ölmangelsicherung

## DREHZAHREGULIERUNG

reduziert Geräusch und Kraftstoffverbrauch

## RAMMSCHUTZ

schützt vor Beschädigungen der Hochdruckpumpe

# 620023 B 240 T

► ZUBEHÖR | ab Seite 60



## AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Honda Verbrennungsmotor
- Druckregulierung
- Feststellbremse
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m



MODELL		B 170 T	B 230 T	B 240 T	B 270 T
Art.Nr. mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>620001</b> CHF 3'520.95 CHF 3'792.05	<b>620013</b> CHF 5'625.45 CHF 6'058.60	<b>620023</b> CHF 5'342.15 CHF 5'753.50	<b>620033</b> CHF 5'625.45 CHF 6'058.60

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-150   3-15	30-200   3-20	30-220   3-22	30-250   3-25
Wasserleistung	l/min   l/h	12.5   750	20   1200	16   960	16   960
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	170   17	230   23	240   24	270   27
Motor		Honda GX160 LX	Honda GX390 LX	Honda GX340 LX	Honda GX390 LX
Drehzahlregulierung		–	●	●	●
Maße L   B   H	mm	720   570   960	720   570   960	720   570   960	720   570   960
Gewicht	kg	67	92	92	92

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	20 (DN8)   41083	20 (DN8)   41083	20 (DN8)   41083	20 (DN8)   41083
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell   Art.Nr.	M2000   12492	Starlet   123272	Starlet   123272	Starlet   123272
Lanze mit Regeldüse	Düse   Art.Nr.	● 05   12431-D2505	● 07   12431-D2507	● 05   12431-D2505	● 045   12431-D25045
Lanze mit Schmutzkiller	Düse   Art.Nr.	● 05   12425-05	–	–	–
Lanze mit Turbokiller	Düse   Art.Nr.	–	● 07   12430-07	● 05   12430-05	● 045   12430-045
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310	13310	13310	13310



#### Saugschlauch mit Ansaugfilter

#### PROFI-TIPP

Zum Ansaugen von Wasser aus externen Quellen  
 ■ 3m Schlauchlänge

Art.Nr.	UVP*	<b>150383</b>	<b>CHF 91.15</b>
---------	------	---------------	------------------

HOCHDRUCKREINIGER MIT REIHENPUMPE

# SOUVERÄNE HOCHLEISTUNGSMASCHINEN MIT INNOVATIVER TECHNIK



Die nehmen jede Herausforderung an: In der Landwirtschaft oder Tierhaltung, auf dem Bau oder in der Industrie ist oftmals eine besonders hohe Schwemmwirkung gefordert, um perfekte Sauberkeit zu erzielen. Die neuen Kränzle Hochdruckreiniger mit ihrer innovativen Reihpumpe erreichen eine Wasserleistung von bis zu 1600l/h und beseitigen sogar hartnäckigste Verschmutzungen. Sie erfüllen auch die allerhöchsten Ansprüche effizient und mühelos.

## INHALTSANGABE

<b>RP</b> WS-RP-Serie   WSC-RP-Serie .....	40-41
<b>RP</b> LX-RP-Serie .....	42-43
Zubehör Stecksystem D12 .....	60-71

## BRANCHENSCHWERPUNKTE



# TECHNISCHE HIGHLIGHTS



## INNOVATIVE REIHENPUMPE

Bewährte Technologie überzeugend weiterentwickelt: Eine Kurbelwelle bewegt über Pleuel die in Reihe liegenden Pleuel der Reihenpumpe. Diese besondere Bauweise ermöglicht noch größeren Wasserdurchfluss mit deutlich höherer Schwemmwirkung als herkömmliche Pumpen und sorgt für beeindruckende Eigenschaften:

- Kraftübertragung wie beim Automotor über stabile Kurbelwelle, Pleuel und Pleuel
- extrem lange Lebensdauer
- integriertes Unloaderventil
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung

## KRÄNZLE therm-RP-SERIE:

Liefert Heißwasser mit Hochdruck: Die Kränzle therm RP-Serie ist besonders für Einsätze geeignet, in denen eine überdurchschnittliche Schwemmwirkung bei hohem Arbeitsdruck gefordert ist. Diese Heißwassergeräte bieten dank der innovativen Reihenpumpe eine Wasserleistung von bis zu 1600 l/h sowie weitere überzeugende Features:

- optische Flammenüberwachung
- Digital-Thermostat mit Service-Mode
- umweltfreundlicher, niedriger Heizölverbrauch
- geringe Emissionen
- geräuscharm

► **therm-RP-Serie bei Heißwassergeräten ab Seite 46.**

# WS-RP-Serie | WSC-RP-Serie



**GROSS DIMENSIONIERTES  
EDELSTAHLMANOMETER**  
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

**WANDHALTERUNG**  
zur sicheren Befestigung an der Wand

**ORDNUNGSSYSTEM**  
praktische Halterungen für Hoch-  
druckpistole und Reinigungslanzen

**EDELSTAHL-ABDECKUNG**  
schützt gegen  
Verschmutzung, langlebig  
und korrosionsbeständig

**REIHENPUMPE**  
erstklassige Schwemmwirkung  
bei hohem Arbeitsdruck

# 622120 WS-RP 1200 TS  
# 622130 WSC-RP 1200 TS

► **ZUBEHÖR** | ab Seite 60



## AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
-  Kränzle Reihpumpe
- Stand- und Wandaggregat
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Abdeckung aus Edelstahl (WSC-RP)
- Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdrehschutz



MODELL		WS-RP 1000 TS WSC-RP 1000 TS	WS-RP 1200 TS WSC-RP 1200 TS	WS-RP 1400 TS WSC-RP 1400 TS	WS-RP 1600 TS WSC-RP 1600 TS
<b>Art.Nr. WS</b> ohne Abdeckung	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>622100</b> CHF 3'632.30 CHF 3'912.00	<b>622120</b> CHF 3'632.30 CHF 3'912.00	<b>622140</b> CHF 3'632.30 CHF 3'912.00	<b>622160</b> CHF 3'693.00 CHF 3'977.35
<b>Art.Nr. WSC</b> mit Abdeckung	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>622110</b> CHF 4'641.75 CHF 4'999.15	<b>622130</b> CHF 4'641.75 CHF 4'999.15	<b>622150</b> CHF 4'641.75 CHF 4'999.15	<b>622170</b> CHF 4'701.10 CHF 5'063.10

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-200   3-20	30-190   3-19	30-170   3-17	30-150   3-15
Wasserleistung	l/min   l/h	16.6   1000	20   1200	23.3   1400	26.7   1600
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	220   22	210   21	200   20	170   17
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	400   3   50   13.5	400   3   50   14.3	400   3   50   14.3	400   3   50   14.3
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	8.0   6.3	8.0   6.3	8.0   6.3	8.0   6.3
Netzanschlusskabel	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Stecker		CEE 32A	CEE 32A	CEE 32A	CEE 32A
Maße L   B   H	mm	670   430   510	670   430   510	670   430   510	670   430   510
Gewicht ohne   mit Abdeckung	kg	62   65	62   65	62   65	62   65

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell   Art.Nr.	Starlet   123272	Starlet   123272	Starlet   123272	Starlet   123272
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 05   12420-D2505	● 065   12420-D25065	● 08   12420-D2508	● 11   12420-D2511



#### Automatik-Schlauchtrommel

#### PROFI-TIPP

Schwenkbare Wandhalterung. Aufrollung durch Rückholfeder  
 ■ inkl. 2 m Verbindungsschlauch

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	m	<b>Art.Nr.</b>	UVP*
20 (DN8)		<b>43855</b>	<b>CHF 1'127.25</b>

# LX-RP-Serie



**KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL**

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

**ORDNUNGSSYSTEM**

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

**EDELSTAHL-SCHUTZABDECKUNG**

langlebig und korrosionsbeständig

**GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER**

einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

**RAMMSCHUTZ**

schützt vor Beschädigungen der Hochdruckpumpe

**REIHENPUMPE**

erstklassige Schwemmwirkung bei hohem Arbeitsdruck

# 616080 LX-RP 1600 TST

► ZUBEHÖR | ab Seite 60



**AUSSTATTUNG**

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- RP Kränzle Reihenpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Feststellbremse
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m



MODELL		LX-RP 1200 TST		LX-RP 1400 TST		LX-RP 1600 TST	
<b>Art.Nr. TST</b> mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>616060</b>	<b>CHF 4'006.65</b> <b>CHF 4'315.15</b>	<b>616070</b>	<b>CHF 4'006.65</b> <b>CHF 4'315.15</b>	<b>616080</b>	<b>CHF 4'209.00</b> <b>CHF 4'533.10</b>

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-190   3-19	30-170   3-17	30-150   3-15
Wasserleistung	l/min   l/h	20   1200	23.3   1400	26.7   1600
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	210   21	190   19	170   17
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	400   3   50   14.3	400   3   50   14.3	400   3   50   14.3
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	8.0   6.3	8.0   6.3	8.0   6.3
Netzanschlusskabel	m	7.5	7.5	7.5
Stecker		CEE 32A	CEE 32A	CEE 32A
Maße L   B   H	mm	735   580   1020	735   580   1020	735   580   1020
Gewicht	kg	94	94	94

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	20 (DN8)   443812	20 (DN8)   443812	20 (DN8)   443812
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell   Art.Nr.	Starlet   123272	Starlet   123272	Starlet   123272
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 065   12420-D40065	● 08   12420-D4008	● 11   12420-D4011



HOCHDRUCKREINIGER HEISSWASSER

# MIT HITZE GEGEN HARTNÄCKIGEN SCHMUTZ

Machen Schmutz, Bakterien und Viren mächtig Dampf: Manche Verunreinigungen, etwa durch Fett oder Öl, sind schwer zu entfernen. Doch mit heißem Wasser geht es leichter. Hier kommen die Kränzle Heißwasser-Hochdruckreiniger ins Spiel. Ihre hohen Wassertemperaturen von bis zu 155 °C in der Dampfstufe steigern die Reinigungskraft und haben außerdem noch eine desinfizierende Wirkung.



## INHALTSANGABE

<b>RP</b> therm-RP-Serie .....	46-47
therm-I-Serie .....	48-49
therm 1017-Serie .....	50-51
therm-C-Serie .....	52-53
therm-CA-Serie .....	54-55
Zubehör Stecksystem D12 .....	60-71

## BRANCHENSCHWERPUNKTE



# TECHNISCHE HIGHLIGHTS



## SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM

Intelligent und zuverlässig: Das Schnellwechsel-Stecksystem mit gehärteten Edelstahlkomponenten sorgt für die einfache und jederzeit sichere Verbindung der Sicherheits-Abschaltpistole mit der Lanze.



## TWIST-STOP VERDREHSCHUTZ

Macht alles mit: Eine spezielle Verschraubung verhindert das Verdrehen des Hochdruckschlauchs während der Arbeit und garantiert einen ungestörten Reinigungsprozess.



## DIGITALES BEDIENPANEL

Nimmt's genau: Mit der digitalen Temperaturregelung lassen sich Wassertemperatur und Heizleistung exakt messen und über zwei Betriebsmodi steuern. Das sorgt selbst bei Teilmengen und niedrigen Temperaturen für gradgenaues Arbeiten.



## OPTISCHE FLAMMENÜBERWACHUNG UND ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Elektronische Wächter haben alles im Blick: Die therm-Geräte verfügen über eine Fozelle zur Überwachung der Brennerflamme. Damit ist sicherer Betrieb stets gewährleistet, auch wenn der Anwender nicht in der Nähe ist. Außerdem misst ein Überhitzungsschutz die Temperatur der Abgasöffnung; bei mehr als 260 °C wird die Heizung automatisch abgeschaltet.

(Ausnahme: Einsteigermodell therm-CA)



## TOTALSTOP-SYSTEM MIT VERZÖGERTER MOTORABSCHALTUNG

Energieverbrauch runter, Lebensdauer rauf: Beim Schließen der Hochdruckpistole schaltet sich der Motor automatisch ab; entlastet Hochdruckpumpe sowie Antrieb und reduziert die Geräusentwicklung. Dank kleiner Verzögerung beim Abschalten steht bei sehr kurzen Arbeitspausen jedoch sofort wieder der volle Arbeitsdruck zur Verfügung.



## SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Kontrolle auf allen Ebenen: Für einen absolut sicheren Betrieb sorgen Features wie Sicherheitsventil, Strömungswächter, optische Flammenüberwachung, Überstromauslöser, Druckschalter und Kraftstoffmangelschalter.

# therm-RP-Serie



## ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

## ABNEHMBARE HAUBE

servicefreundlich

## KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (VARIANTE)


platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

## DIGITALES BEDIENPANEL

digitale Temperaturregulierung  
zwei verschiedene Temperatur-Modi

## OPTISCHE FLAMMENÜBERWACHUNG UND ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

(Info Seite 45)

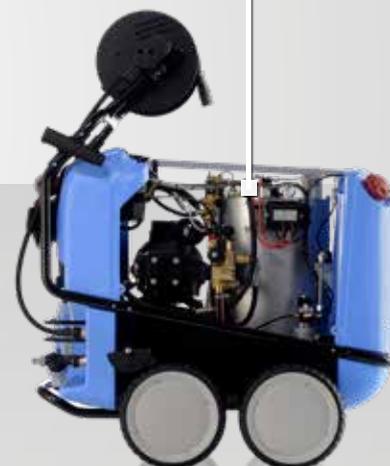

# 638210 therm-RP 1000

► ZUBEHÖR | ab Seite 60

## AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- **RP** Kränzle Reihenpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Massives 3mm starkes Stahlchassis
- Wasserkasten: Volumen 12 l
- optional: Edelstahl-Heizschlange



## AUSSTATTUNG HEISSWASSER

- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammenüberwachung
- Überhitzungsschutz (Abgastemperatur bei über 260 °C)
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Betriebsstundenzähler
- Brennstofftank: 35 l



MODELL		therm-RP 1000	therm-RP 1200	therm-RP 1400	therm-RP 1600
<b>Art.Nr.</b> ohne Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>638200</b> CHF 6'960.00 CHF 7'495.90	<b>638400</b> CHF 6'960.00 CHF 7'495.90	<b>638600</b> CHF 6'960.00 CHF 7'495.95	<b>638800</b> CHF 7'163.30 CHF 7'714.85
<b>Art.Nr.</b> mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>638210</b> CHF 7'355.60 CHF 7'922.00	<b>638410</b> CHF 7'355.60 CHF 7'922.00	<b>638610</b> CHF 7'355.60 CHF 7'922.00	<b>638810</b> CHF 7'557.95 CHF 8'139.90

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	70-200   7-20	70-190   7-19	70-170   7-17	70-150   7-15
Wasserleistung	l/min   l/h	16.6   1000	20   1200	23.3   1400	26.7   1600
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	220   22	210   21	190   19	170   17
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	400   3   50   13.5	400   3   50   14.3	400   3   50   14.3	400   3   50   14.3
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	8.0   6.3	8.0   6.3	8.0   6.3	8.0   6.3
Netzanschlusskabel	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Stecker		CEE 32A	CEE 32A	CEE 32A	CEE 32A
Maße L   B   H ohne Schlauchtrommel	mm	1050   800   1015	1050   800   1015	1050   800   1015	1050   800   1015
Maße L   B   H mit Schlauchtrommel	mm	1050   800   1300	1050   800   1300	1050   800   1300	1050   800   1300
Gewicht ohne   mit Schlauchtrommel	kg	210   218	210   218	210   218	210   218

#### TECHNISCHE DATEN HEISSWASSER

Heißwasserabgabe	°C	12-80	12-80	12-80	12-80
Dampfstufe	°C	140	140	140	140
Heizölverbrauch max. Heizleistung	kg/h   l/h	6.1   7.1	7.1   8.5	7.7   9.2	7.7   9.2
Heizölverbrauch $\Delta T 45^\circ$	kW	5.6   6.6	5.6   6.6	5.6   6.6	5.6   6.6
Heizleistung	kW	65	84	84	84

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch ohne Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081
Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	20 (DN8)   443812	20 (DN8)   443812	20 (DN8)   443812	20 (DN8)   443812
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell   Art.Nr.	Starlet   123272	Starlet   123272	Starlet   123272	Starlet   123272
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 05   12420-D2505	● 065   12420-D25065	● 08   12420-D2508	● 11   12420-D2511
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310	13310	13310	13310

# therm-1-Serie



## ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

## KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (VARIANTE)

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehenschutz

## DIGITALES BEDIENPANEL

digitale Temperaturregulierung  
zwei verschiedene Temperatur-Modi

## ABNEHMBARE HAUBE

servicefreundlich

## OPTISCHE FLAMMENÜBERWACHUNG UND ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

(Info Seite 45)



# 634410 therm 895-1

► ZUBEHÖR | ab Seite 60



## AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Direktansaugung (therm 895-1, therm 1165-1): Ansaughöhe 2.5 m
- Massives 3mm starkes Stahlchassis
- Wasserkasten: Volumen 12 l

## AUSSTATTUNG HEISSWASSER

- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammenüberwachung
- Überhitzungsschutz (Abgastemperatur bei über 260 °C)
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Betriebsstundenzähler
- Brennstofftank: 35 l



MODELL		therm 875-1		therm 895-1		therm 1165-1	
<b>Art.Nr.</b> ohne Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>634200</b>	<b>CHF 5'959.35</b> <b>CHF 6'418.20</b>	<b>634400</b>	<b>CHF 6'575.50</b> <b>CHF 7'081.80</b>	<b>634600</b>	<b>CHF 6'575.50</b> <b>CHF 7'081.80</b>
<b>Art.Nr.</b> mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>634210</b>	<b>CHF 6'273.05</b> <b>CHF 6'756.05</b>	<b>634410</b>	<b>CHF 6'971.15</b> <b>CHF 7'507.95</b>	<b>634610</b>	<b>CHF 6'971.15</b> <b>CHF 7'507.95</b>

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-175   3-17.5	30-195   3-19.5	30-165   3-16.5
Wasserleistung	l/min   l/h	14.6   875	14.9   895	19.4   1165
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	190   19	215   21.5	180   18
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	400   3   50   8.7	400   3   50   12	400   3   50   12
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	4.8   4.0	6.4   5.0	6.4   5.0
Netzanschlusskabel	m	7.5	7.5	7.5
Maße L   B   H ohne Schlauchtrommel		1050   800   1015	1050   800   1015	1050   800   1015
Maße L   B   H mit Schlauchtrommel	mm	1050   800   1300	1050   800   1300	1050   800   1300
Gewicht ohne   mit Schlauchtrommel	kg	197   205	214   222	214   222

#### TECHNISCHE DATEN HEISSWASSER

Heißwasserabgabe	°C	12-87	12-86	12-82
Dampfstufe	°C	155	155	155
Heizölverbrauch max. Heizleistung	kg/h   l/h	5.8   6.8	6.0   7.1	7.1   8.5
Heizölverbrauch $\Delta T$ 45°	kW	4.2   5.0	4.3   5.1	5.6   6.6
Heizleistung	kW	60	65	78

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch ohne Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081
Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	20 (DN8)   443812	20 (DN8)   443812	20 (DN8)   443812
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell   Art.Nr.	Starlet   123272	Starlet   123272	Starlet   123272
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 045   12420-D25045	● 045   12420-D25045	● 07   12420-D2507
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310	13310	13310

# therm 1017-Serie



## ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

## KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (VARIANTE)

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehenschutz

## INTELLIGENTES KONTROLLSYSTEM

mit digitalem Bedienpanel

## ABNEHMBARE HAUBE

servicefreundlich

## OPTISCHE FLAMMENÜBERWACHUNG UND ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

(Info Seite 45)



# 681650 therm 1017

► ZUBEHÖR | ab Seite 60



## AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Brennstoffmanometer
- Feststellbremse
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m
- Massives 3mm starkes Stahlchassis
- Wasserkasten: Volumen 12 l

## AUSSTATTUNG HEISSWASSER

- Intelligentes Kontrollsystem mit digitalem Bedienpanel
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammenüberwachung
- Überhitzungsschutz (Abgastemperatur bei über 260 °C)
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Brennstofftank: 35 l



## SWISS EDITION

MODELL		therm 1017 DT	
<b>Art.Nr.</b> ohne Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>681600</b>	<b>CHF 5'726.60</b> <b>CHF 6'167.55</b>
<b>Art.Nr.</b> mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>681650</b>	<b>CHF 6'030.20</b> <b>CHF 6'494.55</b>

### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-150   3-15
Wasserleistung	l/min   l/h	16.7   1000
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	170   17
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	400   3   50   8.5
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	5.5   4.0
Netzanschlusskabel	m	7.5
Maße L   B   H ohne Schlauchtrommel	mm	1050   800   1015
Maße L   B   H mit Schlauchtrommel	mm	1050   800   1300
Gewicht ohne   mit Schlauchtrommel	kg	193   198

### TECHNISCHE DATEN HEISSWASSER

Heißwasserabgabe	°C	12-80
Dampfstufe	°C	140
Heizölverbrauch max. Heizleistung	kg/h   l/h	6.2   7.4 ▶ eco: 4.8   6.3
Heizölverbrauch ΔT 45°	kW	5.6   6.6
Heizleistung	kW	68

### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch ohne Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	10 (DN8)   44878
Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	20 (DN8)   44877
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell   Art.Nr.	Starlet   123272
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 06   12420-D2506

### INTELLIGENTES KONTROLLSYSTEM MIT DIGITALEM BEDIENPANEL

Die SWISS EDITION therm 1017 bieten eine Vielzahl von Vorteilen in Bedienung, Effizienz und Kosteneinsparung.

- Betriebsstundenzähler
- Überwachung des Gerätes
- Konstante Temperaturen in allen Bereichen
- Minimale Brennstoffkosten durch Begrenzung der maximalen Temperatur



# therm-C-Serie



## BEDIENPANEL

analoge Temperaturregulierung

## KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (VARIANTE)

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

## ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

## ABNEHMBARE HAUBE

servicefreundlich

## OPTISCHE FLAMMENÜBERWACHUNG UND ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

(Info Seite 45)



# 628210 therm-C 13/180

## ► ZUBEHÖR | ab Seite 60



### AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 3 l

### AUSSTATTUNG HEISSWASSER

- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammenüberwachung
- Überhitzungsschutz (Abgastemperatur bei über 260 °C)
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Brennstofftank: 25 l



MODELL		therm C 9/110 DT		therm C 13/180		therm C 15/150	
<b>Art.Nr.</b> ohne Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>680500</b>	<b>CHF 5'210.65</b> <b>CHF 5'611.85</b>	<b>628200</b>	<b>CHF 5'210.65</b> <b>CHF 5'611.85</b>	<b>628350</b>	<b>CHF 5'210.65</b> <b>CHF 5'611.85</b>
<b>Art.Nr.</b> mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>680550</b>	<b>CHF 5'453.50</b> <b>CHF 5'873.40</b>	<b>628210</b>	<b>CHF 5'453.50</b> <b>CHF 5'873.40</b>	<b>628360</b>	<b>CHF 5'453.50</b> <b>CHF 5'873.40</b>

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-110   3-11	30-180   3-18	30-150   3-15
Wasserleistung	l/min   l/h	9   540	13   780	15   900
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	135   13.5	200   20	170   17
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	230   1   50   10	400   3   50   8.7	400   3   50   8.7
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	2.3   1.7	4.8   4.0	4.8   4.0
Netzanschlusskabel	m	5	7.5	7.5
Maße L   B   H ohne Schlauchtrommel		860   580   970	860   580   970	860   580   970
Maße L   B   H mit Schlauchtrommel	mm	860   580   1220	860   580   1220	860   580   1220
Gewicht ohne   mit Schlauchtrommel	kg	164   169	164   169	164   169

#### TECHNISCHE DATEN HEISSWASSER

Heißwasserabgabe	°C	12-80	12-80	12-80
Dampfstufe	°C	140	150	150
Heizölverbrauch max. Heizleistung	kg/h   l/h	5.1   6.1	5.8   6.8	6.0   7.1
Heizölverbrauch ΔT 45°	kW	3.2   3.8	3.8   4.5	4.3   5.1
Heizleistung	kW	55	60	65

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch ohne Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	10 (DN8)   44878	10 (DN8)   44878	10 (DN8)   44878
Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	15 (DN8)   44879	15 (DN8)   44879	15 (DN8)   44879
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell   Art.Nr.	M2000   12492	M2000   12492	M2000   12492
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 045   12420-D25045	● 045   12420-D25045	● 055   12420-D25055
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310	13310	13310

# therm-CA-Serie



## ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

## ABNEHMBARE HAUBE

servicefreundlich

## KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (VARIANTE)

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

## BEDIENPANEL

analoge Temperaturregulierung

## LEISTUNGSFÄHIGES EINSTEIGERMODELL

mit allen wichtigen Basisfunktionen

# 626210 therm-CA 12/150

► ZUBEHÖR | ab Seite 60



## AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelsaugung
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 3 l

## AUSSTATTUNG HEISSWASSER

- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Brennstofftank: 25 l



MODELL		therm CA 9/110		therm CA 12/150	
<b>Art.Nr.</b> ohne Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>626002</b>	<b>CHF 4'623.75</b> <b>CHF 4'979.80</b>	<b>626200</b>	<b>CHF 4'623.75</b> <b>CHF 4'979.80</b>
<b>Art.Nr.</b> mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>626012</b>	<b>CHF 4'907.10</b> <b>CHF 5'284.95</b>	<b>626210</b>	<b>CHF 4'907.10</b> <b>CHF 5'284.95</b>

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-110   3-11	30-150   3-15
Wasserleistung	l/min   l/h	9   540	12   720
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	130   13	165   16.5
Motordrehzahl	U/min	1400	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	230   1   50   10	400   3   50   7.2
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	2.3   1.7	3.8   3.0
Netzanschlusskabel	m	5	7.5
Maße L   B   H ohne Schlauchtrommel		860   580   970	860   580   970
Maße L   B   H mit Schlauchtrommel	mm	860   580   1220	860   580   1220
Gewicht ohne   mit Schlauchtrommel	kg	159   164	159   164

#### TECHNISCHE DATEN HEISSWASSER

Heißwasserabgabe	°C	12-80	12-80
Dampfstufe	°C	140	140
Heizölverbrauch max. Heizleistung	kg/h   l/h	5.1   6.1	5.4   6.4
Heizölverbrauch $\Delta T$ 45°	kW	3.2   3.8	3.5   4.1
Heizleistung	kW	55	58

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch ohne Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	10 (DN8)   44878	10 (DN8)   44878
Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	15 (DN8)   44879	15 (DN8)   44879
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell   Art.Nr.	M2000   12492	M2000   12492
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 045   12420-D25045	● 045   12420-D25045
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310	13310

HOCHDRUCKREINIGER ELEKTRISCH BEHEIZT

# KOMPROMISSLOS, EMISSIONSFREI UND BEEINDRUCKEND GRÜNDLICH

Reine Luft, reiner Raum: Unsere elektrisch beheizten Hochdruckreiniger kommen besonders in geschlossenen Räumen ohne Abluft, in Reinräumen oder in gesundheits- und hygienesensiblen Bereichen zum Einsatz. Temperaturen von bis zu 80 °C steigern die Reinigungswirkung bei hartnäckigen Verschmutzungen, und der elektrisch betriebene Durchlauferhitzer ermöglicht emissionsfreies Arbeiten.



## INHALTSANGABE

e-therm-Serie .....	58-59
Zubehör Stecksystem D12 .....	60-71

## BRANCHENSCHWERPUNKTE



# TECHNISCHE HIGHLIGHTS



## ELEKTRISCH BEHEIZTER DURCHLAUFERHITZER

Stabile Hitze: Der Durchlauferhitzer kann mit bis zu 48 kW betrieben werden und ermöglicht selbst im Dauerbetrieb Temperaturen bis 80 °C. Er sorgt für eine gleichmäßige Wassertemperatur und eignet sich so bestens für die Beseitigung von Fetten und Ölen.



## DIGITALES THERMOSTAT

Auf's Grad genau: Temperatur und Heizleistung werden über das Thermostat digital exakt geregelt. Dadurch kann die Wassertemperatur gradgenau für konstantes Arbeiten eingehalten werden. Ein Betriebsstundenzähler ermittelt überdies die erforderlichen Service-Intervalle.



## SCHLAUCHTROMMEL

Platzsparend und komfortabel: Mit klappbarer Kurbel zur praktischen, sauberen Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs. Die spezielle Bremsvorrichtung hält die Trommel in der gewünschten Position.



## ECO-STUFE

Auf kleiner „Flamme“: Mit der Eco-Stufe kann der Anwender die maximale Arbeitstemperatur auf 55 °C halten und so den Stromverbrauch um 50 % reduzieren.  
(bei e-therm 603 M 36 und e-therm 873 M 48)



## e-therm-Serie

### ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

### KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (VARIANTE)

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

### DIGITALES BEDIENPANEL

digitale Temperaturregulierung  
zwei verschiedene Temperatur-Modi

### ABNEHMBARE HAUBE

servicefreundlich



# 642150 e-therm 500 M 24

► ZUBEHÖR | ab Seite 60



### AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m
- Massives 3mm starkes Stahlchassis
- Wasserkasten: Volumen 12 l

### AUSSTATTUNG HEISSWASSER ELEKTRISCH BEHEIZT

- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Überhitzungsschutz
- Betriebsstundenzähler



MODELL		e-therm 500 M 18	e-therm 500 M 24	e-therm 603 M 36	e-therm 873 M 48
Art.Nr. ohne Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>642050</b> CHF 6'210.35 CHF 6'688.55	<b>642150</b> CHF 6'373.10 CHF 6'863.85	<b>642250</b> CHF 6'700.60 CHF 7'216.55	<b>642350</b> CHF 6'985.70 CHF 7'523.60
Art.Nr. mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>642060</b> CHF 6'699.90 CHF 7'215.80	<b>642160</b> CHF 6'863.85 CHF 7'392.35	<b>642260</b> CHF 7'128.35 CHF 7'677.25	<b>642360</b> CHF 7'413.55 CHF 7'984.40

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-130   3-13	30-130   3-13	30-150   3-15	30-150   3-15
Wasserleistung	l/min   l/h	8   480	8   480	10   600	13   780
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	150   15	150   15	170   17	170   17
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	400   3   50   29	400   3   50   39	400   3   50   55	400   3   50   76
Leistungsaufnahme	kW	20	27	38	50
Netzanschlusskabel	m	5	5	5	5
Stecker		CEE 32 A	CEE 63 A	CEE 63 A	CEE 125 A
Maße L   B   H ohne Schlauchtrommel	mm	1050   800   1015	1050   800   1015	1050   800   1015	1050   800   1015
Maße L   B   H mit Schlauchtrommel	mm	1050   800   1450	1050   800   1450	1050   800   1450	1050   800   1450
Gewicht ohne   mit Schlauchtrommel	kg	128   135	128   135	160   167	160   167

#### TECHNISCHE DATEN HEISSWASSER

Erwärmung Eingangswasser	°C	32	34	50	46
Heizleistung	kW	18	24	36	48

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch ohne Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081
Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	20 (DN8)   443812	20 (DN8)   443812	20 (DN8)   443812	20 (DN8)   443812
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell   Art.Nr.	Starlet   123272	Starlet   123272	Starlet   123272	Starlet   123272
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	○ 03   12420-D2503	○ 03   12420-D2503	● 035   12420-D25035	● 05   12420-D2505
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310	13310	13310	13310



# MIT DEM RICHTIGEN WERKZEUG IMMER ALLES IM GRIFF

Mit einem Klick einsatzbereit: Unser vielseitiges Zubehör-Sortiment macht aus jedem Kränzle einen Alleskönner für zahlreiche Anwendungsbereiche. Ob Flächen- oder Rohrreinigung, Sandstrahl-Arbeiten oder die besonders gründliche Reinigung mit Schaum zum Lösen grober Verschmutzungen. Alle Zubehöerteile sind mit unserem Schnellwechsel-Stecksystem ausgestattet, das die schnelle, einfache und sichere Verbindung von Reinigungslanzen und Zubehör gewährleistet.



## INHALTSANGABE

Sicherheits-Abschaltpistolen .....	60
Umrüstset .....	61
Reinigungslanzen .....	62-65
Bodenwäscher .....	66
Spezialzubehör .....	67
Schaumreinigung .....	68
An- und Absaugung .....	69
Hochdruckschläuche .....	70
Erweiterungen .....	71

## FÜR SICHERHEITS-ABSCHALTPISTOLE MODELL

Eingang	Stecknippel D12
---------	-----------------



## SICHERHEITS-ABSCHALTPISTOLEN

M2000	
Eingang	M22x1.5 AG
Ausgang	Steckkupplung D12
Arbeitsdruck bar   MPa	270   27
Wasserleistung l/min	30
Temperatur max. °C	150



M2000 - Kurz			
Art.Nr.	UVP*	12492	CHF 1355.55



M2000 - Lang			
Art.Nr.	UVP*	12481	CHF 145.25

Starlet	
Eingang	M22x1.5 AG
Ausgang	Steckkupplung D12
Arbeitsdruck bar   MPa	250   25
Wasserleistung l/min	40
Temperatur max. °C	150



Starlet - Kurz			
Art.Nr.	UVP*	123272	CHF 149.45



# SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM – GEWINDEVERSCHRAUBUNG – UMRÜSTSET



## SO SICHER WIE IMMER, SO SCHNELL WIE NIE ZUVOR

Unser innovatives Schnellwechsel-Stecksystem ist die intelligente Weiterentwicklung jahrelang bewährter Technik: Die Gewindeverschraubung war seit jeher Garant für die zuverlässige Verbindung zwischen Sicherheits-Abschaltpistole und Lanze. Dazu kommt nun der bequeme, schnelle Lanzenwechsel durch die neuartige Steckkupplung. Reinigungslanzen und Zubehör, die mit einer Verdrehsicherung ausgestattet sind, können in sechs verschiedenen Positionen verdrehsicher arretiert werden.

## SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM

Intelligent und zuverlässig: Das Schnellwechsel-Stecksystem mit gehärteten Edelstahlkomponenten und Verdrehsicherung sorgt für die einfache und jederzeit sichere Verbindung der Sicherheits-Abschaltpistole mit der Lanze.

## UMRÜSTEN LEICHTGEMACHT

Das bisherige Reinigungszubehör mit Gewindeverschraubung für bestehende Kränzle-Geräte ist selbstverständlich weiterhin erhältlich. Neue Hochdruckreiniger werden allerdings ausschließlich mit dem innovativen Schnellwechsel-Stecksystem ausgestattet sein. Ein spezielles Adapterset gestattet die problemlose Umrüstung auf das neue System.



### Umrüstset auf Stecksystem

Zur Umrüstung der Kränzle Sicherheits-Abschaltpistole mit Gewindeverschraubung auf Schnellwechsel-Stecksystem

Aufsatz Steckkupplung	Adapter 1	Adapter 2	Art.Nr.	UVP*
M22x1.5 AG ▶ D12	Stecknippel D12 ohne Verdrehsicherung	Stecknippel D12 mit Verdrehsicherung	13455	CHF 72.95



### Aufsatz Steckkupplung

Zur Umrüstung der Sicherheits-Abschaltpistole auf Schnellwechsel-Stecksystem

Art.Nr.	UVP*	12443	CHF 38.70
Ausgang	D12		



124415



12440

### Adapter Gewindeverschraubung auf Stecksystem

Zur Nutzung des Kränzle Zubehörs mit Gewindeverschraubung bei Sicherheits-Abschaltpistolen mit Schnellwechsel-Stecksystem

Eingang	Ausgang	Verdrehsicherung	Länge mm	Art.Nr.	UVP*
Stecknippel D12	M22x1.5 IG	–	100	12441	CHF 33.95
Stecknippel D12	M22x1.5 IG	●	100	124415	CHF 25.95
Stecknippel D12	M22x1.5 IG	–	400 mit Griffschale	12440	CHF 67.80



# REINIGUNGSLANZEN



12420-D2503

Edelstahl-lanze mit Flachstrahldüse					
Länge	mm	Düsengröße	Sprühwinkel	Art.Nr.	UVP*
500		028	20°	12435-M20028	CHF 71.75
500		03	20°	12435-M2003	CHF 71.75
500		042	20°	12435-M20042	CHF 71.75
500		045	20°	12435-M20045	CHF 71.75
1000	Griffschale	03	25°	12420-D2503	CHF 124.00
1000	Griffschale	035	25°	12420-D25035	CHF 124.00
1000	Griffschale	04	25°	12420-D2504	CHF 124.00
1000	Griffschale	045	25°	12420-D25045	CHF 124.00
1000	Griffschale	05	25°	12420-D2505	CHF 124.00
1000	Griffschale	055	25°	12420-D25055	CHF 124.00
1000	Griffschale	06	25°	12420-D2506	CHF 124.00
1000	Griffschale	065	25°	12420-D25065	CHF 124.00
1000	Griffschale	07	25°	12420-D2507	CHF 124.00
1000	Griffschale	075	25°	12420-D25075	CHF 124.00
1000	Griffschale	08	25°	12420-D2508	CHF 124.00
1000	Griffschale	085	25°	12420-D25085	CHF 124.00
1000	Griffschale	11	25°	12420-D2511	CHF 124.00
1000	Griffschale	125	25°	12420-D25125	CHF 124.00
1000	Griffschale	05	40°	12420-D4005	CHF 124.00
1000	Griffschale	06	40°	12420-D4006	CHF 124.00
1000	Griffschale	065	40°	12420-D40065	CHF 124.00
1000	Griffschale	08	40°	12420-D4008	CHF 124.00
1000	Griffschale	085	40°	12420-D40085	CHF 124.00
1000	Griffschale	11	40°	12420-D4011	CHF 124.00
1000	Griffschale	125	40°	12420-D40125	CHF 124.00
1000	Griffschale		40°	12420-D4015	CHF 124.00
1000	Griffschale		40°	12420-D40175	CHF 124.00
1000	Griffschale		40°	12420-D4020	CHF 124.00
1000	Griffschale	R 1/4" IG, ohne Düse **	ohne Düse **	12420-XXX	CHF 61.75
1250	Griffschale	R 1/4" IG, ohne Düse **	ohne Düse **	124220-XXX	CHF 87.30
1500	Griffschale	R 1/4" IG, ohne Düse **	ohne Düse **	124210-XXX	CHF 88.70

## FLACHSTRAHLDÜSE

Unsere Empfehlung für die Reinigung empfindlicher Oberflächen: Die Flachstrahldüse mit ihrem kegelförmigen Strahl (Sprühwinkel: 20 - 40°) arbeitet besonders schonend und macht sogar das "Kehren" von Schmutz möglich.



## SPRÜHWINKEL DÜSEN

 **20° SPRÜHWINKEL**  
Messerdüse  
Material: Messing

 **25° SPRÜHWINKEL**  
Flachstrahldüse  
Material: Edelstahl

 **40° SPRÜHWINKEL**  
Flachstrahldüse  
Material: Edelstahl

\*\* Hochdruckdüse muss separat bestellt werden.

Achtung Sperrgut, höhere Versandkosten



# REINIGUNGSLANZEN



## LANZEN MIT VARIO-JET

■ mit Verdrehsicherung

Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
500		● 028	<b>12437-028</b>	<b>CHF 102.85</b>
500		○ 03	<b>12437-03</b>	<b>CHF 102.85</b>
500		● 042	<b>12437-042</b>	<b>CHF 102.85</b>

### LANZEN MIT VARIO-JET

Die variable Sprühlanze für Punkt- oder Flachstrahl erlaubt komfortables Umschalten von Hochdruck- auf Niederdruckbetrieb. Zur gezielten Aufbringung von Reinigungsschaum ohne Wechsel des Zubehörs ist die Ansaugung von Reinigungsmitteln direkt über die Hochdruckpumpe möglich.



## Edelstahl Lanze mit Regeldüse

■ mit Verdrehsicherung (500 mm)

Länge	mm	Düsengröße	Sprühwinkel	Art.Nr.	UVP*
500		● 042	20°	<b>12436-M20042</b>	<b>CHF 104.60</b>
500		○ 03	20°	<b>12439-D2503</b>	<b>CHF 120.10</b>
500		● 05	20°	<b>12439-D2505</b>	<b>CHF 120.10</b>
1000	Griffschale	○ 03	25°	<b>12431-D2503</b>	<b>CHF 187.00</b>
1000	Griffschale	● 045	25°	<b>12431-D25045</b>	<b>CHF 187.00</b>
1000	Griffschale	● 05	25°	<b>12431-D2505</b>	<b>CHF 187.00</b>
1000	Griffschale	● 07	25°	<b>12431-D2507</b>	<b>CHF 187.00</b>
1000	Griffschale	R 1/4" IG, ohne Düse **	ohne Düse **	<b>132061</b>	<b>CHF 132.00</b>
1500	Griffschale	R 1/4" IG, ohne Düse **	ohne Düse **	<b>132062</b>	<b>CHF 157.40</b>

### LANZEN MIT REGELDÜSE

Der Arbeitsdruck lässt sich direkt an der Lanze regeln und für unterschiedliche Aufgaben einstellen, beispielsweise kraftvoller Flachstrahl mit Hochdruck oder praktischer Spülstrahl im Niederdruckbetrieb.



## Kurze Regeldüse

Länge	mm	Verdrehsicherung	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
180		●	R 1/4" IG ohne Düse **	<b>132051</b>	<b>CHF 102.30</b>
340	Griffschale	—	R 1/4" IG ohne Düse **	<b>132060</b>	<b>CHF 90.65</b>



\*\* Hochdruckdüse muss separat bestellt werden.

**S** Achtung Sperrgut, höhere Versandkosten



# REINIGUNGSLANZEN



12425-042

Schmutzkiller				
Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
500		028	<b>12438-028</b>	<b>CHF 174.80</b>
500		03	<b>12438-03</b>	<b>CHF 174.80</b>
500		042	<b>12438-042</b>	<b>CHF 174.80</b>
500		045	<b>12438-045</b>	<b>CHF 174.80</b>
500		05	<b>12438-05</b>	<b>CHF 174.80</b>
500		055	<b>12438-055</b>	<b>CHF 174.80</b>
1000	Griffschale	03	<b>12425-03</b>	<b>CHF 180.20</b>
1000	Griffschale	035	<b>12425-035</b>	<b>CHF 180.20</b>
1000	Griffschale	042	<b>12425-042</b>	<b>CHF 180.20</b>
1000	Griffschale	045	<b>12425-045</b>	<b>CHF 180.20</b>
1000	Griffschale	05	<b>12425-05</b>	<b>CHF 180.20</b>
1000	Griffschale	055	<b>12425-055</b>	<b>CHF 180.20</b>
1000	Griffschale	06	<b>12425-06</b>	<b>CHF 180.20</b>
1000	Griffschale	07	<b>12425-07</b>	<b>CHF 180.20</b>
1000	Griffschale	075	<b>12425-075</b>	<b>CHF 180.20</b>



12430-045

Turbokiller				
Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
1000	Griffschale	035	<b>12430-035</b>	<b>CHF 247.00</b>
1000	Griffschale	04	<b>12430-04</b>	<b>CHF 247.00</b>
1000	Griffschale	045	<b>12430-045</b>	<b>CHF 247.00</b>
1000	Griffschale	05	<b>12430-05</b>	<b>CHF 247.00</b>
1000	Griffschale	055	<b>12430-055</b>	<b>CHF 247.00</b>
1000	Griffschale	07	<b>12430-07</b>	<b>CHF 247.00</b>
1000	Griffschale	08	<b>12430-08</b>	<b>CHF 247.00</b>
1000	Griffschale	09	<b>12430-09</b>	<b>CHF 247.00</b>
1000	Griffschale	10	<b>12430-10</b>	<b>CHF 247.00</b>
1000	Griffschale	11	<b>12430-11</b>	<b>CHF 247.00</b>
1000	Griffschale	12	<b>12430-12</b>	<b>CHF 350.90</b>

## SCHMUTZKILLER UND TURBOKILLER

Auf unempfindlichen Oberflächen beseitigt die Hochdruckdüse des Schmutzkillers mit ihrem rotierenden Punktstrahl selbst hartnäckigste Verschmutzungen rückstandslos. Der Turbokiller kommt zum Einsatz, wenn maximaler Arbeitsdruck und große Wassermengen benötigt werden.



Abb: Schmutzkiller



Abb: Turbokiller



**\*\* Hochdruckdüse muss separat bestellt werden.**

# REINIGUNGSLANZEN



411546




## Lanzenverlängerung

■ mit Verdrehsicherung (500 mm)

Länge	mm	Ausgang	Art.Nr.	UVP*
500		Stecknippel D12	<b>411545</b>	<b>CHF 95.00</b>
1000	Griffschale	Stecknippel D12	<b>411546</b>	<b>CHF 121.90</b>
1250	<b>S</b> Griffschale	Stecknippel D12	<b>411547</b>	<b>CHF 139.55</b>
1500	<b>S</b> Griffschale	Stecknippel D12	<b>411548</b>	<b>CHF 154.35</b>

410755

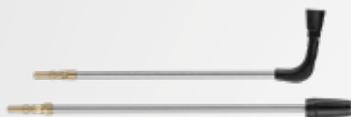

## Unterbodenlanze

Für schwer zugängliche Bereiche

■ mit Verdrehsicherung

Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
500		● 07	<b>410756</b>	<b>CHF 92.90</b>
1000		● 07	<b>410755</b>	<b>CHF 138.00</b>

12133



## Doppellanze mit Dreh-Handgriff


Stufenlose Regelung des Arbeitsdrucks

■ mit Verdrehsicherung (660 mm)

Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
660		D3035 **	<b>121332</b>	<b>CHF 107.50</b>
1000		D3035 **	<b>12133</b>	<b>CHF 145.75</b>



\*\* Niederdruckdüse serienmäßig. Hochdruckdüse muss separat bestellt werden.

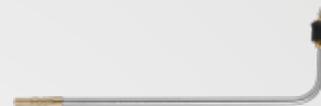

## WC Lanze

■ mit Verdrehsicherung

Art.Nr.	UVP*	12540	CHF 82.70
Länge	mm	500	
Düsengröße		D25055	



## Knicklanze mit Handgriff

Stufenlose Verstellung des Biegewinkels von 20°-140°

Art.Nr.	UVP*	121801-XXX	CHF 203.55
Länge	mm	1100	
Ausgang		R 1/4" IG, ohne Düse **	

125301



## Doppellanze mit Dreh-Knauf

Stufenlose Regelung des Arbeitsdrucks

■ mit Verdrehsicherung (660 mm)

Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
660		D3035 **	<b>125301</b>	<b>CHF 118.90</b>
1000		D3035 **	<b>125302</b>	<b>CHF 134.25</b>



**S** Achtung Sperrgut, höhere Versandkosten



# BODENWÄSCHER



optional

## Round Cleaner UFO kurz

Für kleine bis mittlere Flächen

<b>Art.Nr.</b>	UVP*	<b>41855</b>	<b>CHF 234.25</b>
<b>+ Adapter D12</b>	UVP*	<b>12441</b>	<b>CHF 33.95</b>
Eingang		M22x1.5 AG	
Ø	mm	300	
Arbeitsdruck	bar   MPa	180   18	
Wasserleistung max.	l/min	12	
Gewicht	kg	1.9	
Düsengröße		045	



41880

41881

## Round Cleaner UFO lang

Für kleine bis mittlere Flächen

<b>Art.Nr.</b> ohne Räder	UVP*	<b>41880</b>	<b>CHF 209.25</b>
<b>Art.Nr.</b> mit Räder	UVP*	<b>41881</b>	<b>CHF 248.70</b>
Ø	mm	300	
Arbeitsdruck	bar   MPa	180   18	
Wasserleistung max.	l/min	12	
Gewicht ohne Rädern	kg	2.4	
Gewicht mit Rädern	kg	3.1	
Düsengröße		045	



## Round Cleaner UFO lang Edelstahl

Für kleine bis mittlere Flächen

<b>Art.Nr.</b> Düsengröße 045	UVP*	<b>41891</b>	<b>CHF 426.55</b>
<b>Art.Nr.</b> Düsengröße 055	UVP*	<b>41890</b>	<b>CHF 426.55</b>
Ø	mm	350	
Arbeitsdruck	bar   MPa	210   21	
Wasserleistung max.	l/min	15	
Gewicht	kg	5.5	



## Round Cleaner INOX 300

Für mittlere bis große Flächen

<b>Art.Nr.</b>	UVP*	<b>41813</b>	<b>CHF 482.95</b>
Ø	mm	300	
Arbeitsdruck	bar   MPa	160   16.0	
Wasserleistung max.	l/min	12	
Gewicht	kg	2.9	
Düsengröße		045	



## Round Cleaner INOX 410

Für große bis sehr große Flächen

<b>Art.Nr.</b>	UVP*	<b>41814</b>	<b>CHF 672.75</b>
Ø	mm	410	
Arbeitsdruck	bar   MPa	180   18.0	
Wasserleistung max.	l/min	14	
Gewicht	kg	3.6	
Düsengröße		045	



## Round Cleaner INOX 520

Für große bis sehr große Flächen

<b>Art.Nr.</b>	UVP*	<b>41812</b>	<b>CHF 1'318.55</b>
Ø	mm	520	
Arbeitsdruck	bar   MPa	220   22.0	
Wasserleistung max.	l/min	26	
Gewicht	kg	11.4	
Düsengröße		06	

# SPEZIALZUBEHÖR

Eingang

Stecknippel D12



128060



### Washbürste quer

- Bürstenkopf LxB: 240x90 mm
- mit Verdrehsicherung (500 mm)

Rohrlänge	mm	Art.Nr.	UVP*
500		<b>128060</b>	<b>CHF 87.30</b>
1000	Griffschale	<b>128062</b>	<b>CHF 166.40</b>
1250	Griffschale	<b>128063</b>	<b>CHF 118.45</b>
1500	Griffschale	<b>128064</b>	<b>CHF 126.30</b>

410506



### Rotierende Washbürste

- Bürstenkopf Ø: 180 mm
- mit Verdrehsicherung (500 mm)

Rohrlänge	mm	Art.Nr.	UVP*
342		<b>410506</b>	<b>CHF 108.45</b>
1000	Griffschale	<b>410507</b>	<b>CHF 174.90</b>
1250	Griffschale	<b>410508</b>	<b>CHF 185.25</b>
1500	Griffschale	<b>410509</b>	<b>CHF 193.50</b>



optional

### Washbürste flach

Art.Nr.	UVP*	Art.Nr.	CHF
<b>41073</b>		<b>41073</b>	<b>CHF 37.00</b>
<b>+ Adapter D12</b>	UVP*	<b>124415</b>	<b>CHF 24.50</b>
Eingang		M22x1.5 AG	
Bürstenkopf LxBmm		180x65	



optional

### Sandstrahl-Set (Nassstrahlen)

- Zum Abstrahlen von Sandstein und Fassaden
- mit Schlauch und Ansauglanze

Art.Nr.	UVP*	Art.Nr.	CHF
<b>41068</b>		<b>41068</b>	<b>CHF 185.50</b>
<b>+ Adapter D12</b>	UVP*	<b>124415</b>	<b>CHF 25.95</b>
Eingang		M22x1.5 AG	
Arbeitsdruck	bar   MPa	250   25	
Wasserleistung	l/min	19	
für Strahlgut	mm	0.2 - 2.0	
Düsengröße		● 055	



### Spritzschutz

- Für die Reinigung von Flächen ohne Spritzwasser
- verwendbar für alle Waschlansen


Art.Nr.	UVP*	Art.Nr.	CHF
<b>132600</b>		<b>132600</b>	<b>CHF 61.50</b>
Unten LxB mm		28x19	



### Rohrreinigungsschlauch mit Düse

- Arbeitsdruck max: 200 bar | 20 MPa
- Düsengröße ohne Frontbohrung: KN 055
- Weitere Düsen auf Anfrage**
- Düsengröße mit Frontbohrung: KNF 055

Länge	m	Art.Nr. ohne Frontbohrung	UVP*	Art.Nr. mit Frontbohrung	UVP*
10		<b>12550</b>	<b>CHF 180.45</b>	<b>12550-F</b>	<b>CHF 185.45</b>
15		<b>125501</b>	<b>CHF 220.50</b>	<b>125501-F</b>	<b>CHF 225.50</b>
20		<b>125502</b>	<b>CHF 266.90</b>	<b>125502-F</b>	<b>CHF 271.90</b>
25		<b>125503</b>	<b>CHF 319.50</b>	<b>125503-F</b>	<b>CHF 324.50</b>
30		<b>125504</b>	<b>CHF 395.90</b>	<b>125504-F</b>	<b>CHF 400.90</b>



### OHNE FRONTBOHRUNG

3 Strahlen nach hinten



### MIT FRONTBOHRUNG

3 Strahlen nach hinten

1 Strahl nach vorn

**Achtung Sperrgut, höhere Versandkosten**



# SCHAUMREINIGUNG



135303

135313

## Schauminjektor


Erzeugung von wirksamem Schaum

■ verstellbarer Sprühwinkel (Punktstrahl - Flachstrahl)

Behältervolumen	Liter	Art.Nr.	UVP*
1		<b>135303</b>	<b>CHF 119.75</b>
2		<b>135313</b>	<b>CHF 125.05</b>



PUNKTSTRAHL



FLACHSTRAHL



412710

412711

## Kränzle Neutral

Universalreiniger für die Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen

■ pH-Wert\*\*: 10.9

Behälter	Liter	Art.Nr.	UVP*
1		<b>412710</b>	<b>CHF 9.40</b>
5		<b>412711</b>	<b>CHF 32.90</b>
25		<b>412712</b>	<b>CHF 117.35</b>



412722

## Kränzle Plus

Spezialreiniger zur Entfettung und Reinigung

■ pH-Wert\*\*: 13.2

Behälter	Liter	Art.Nr.	UVP*
5		<b>412721</b>	<b>CHF 35.15</b>
25		<b>412722</b>	<b>CHF 127.15</b>



412732

## Kränzle Marine

Hochalkalischer Intensivreiniger löst Ruß, Öl- und Fettverschmutzungen

■ pH-Wert\*\*: 13.5

Behälter	Liter	Art.Nr.	UVP*
5		<b>412731</b>	<b>CHF 33.65</b>
25		<b>412732</b>	<b>CHF 118.90</b>



## Kalklöser (Konzentrat)

Entkalkung von Hochdruckreinigern  
Entfernung von Kalkablagerungen

■ pH-Wert\*\*: 1.0

Behälter	Liter	Art.Nr.	UVP*
1		<b>412580</b>	<b>CHF 22.25</b>
12 x 1		<b>412570</b>	<b>CHF 251.20</b>



### Wichtiger Hinweis:

Bei Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln und Ölen die jeweiligen Verordnungen, Sicherheitshinweise sowie Sicherheitsdatenblätter beachten. Sicherheitsdatenblätter unter: [www.kraenzle.ch](http://www.kraenzle.ch)

\*\*pH-Wert: unverdünnter Zustand

Es wird empfohlen das Reinigungsmittel vor Beginn an der zu reinigenden Oberfläche zu testen.

# AN- UND ABSAUGUNG



## Schlamm-sauger Edelstahl

Absaugen von Schlamm aus Tümpeln und Teichen  
 ■ Für Hochdruckreiniger ab 10 l/min

Art.Nr.	UVP*	41801	CHF 416.60
Eingang		M22x1.5 AG	
Länge	m	2	
Arbeitsdruck max.	bar   MPa	250   25	
Wasserleistung max.	l/min	20	
Saughöhe max.	m	3	
Saugleistung bei 130 bar   220 bar	l/h	10000   17500	
Düsengröße serienmäßig		● 045	



## Schlamm-sauger

Absaugen von Schlamm aus Tümpeln und Teichen  
 ■ Für Hochdruckreiniger ab 10 l/min

Art.Nr.	UVP*	41104	CHF 242.75
Eingang		M22x1.5 AG	
Schlauchlänge	m	3.8	
Arbeitsdruck max.	bar   MPa	250   25	
Wasserleistung max.	l/min	20	
Saughöhe max.	m	3	
Saugleistung bei 130 bar   220 bar	l/h	10000   17500	
Düsengröße serienmäßig		● 055	



## Poolreiner-Aufsatz

Aufsatz für Schlamm-sauger Edelstahl

Art.Nr.	UVP*	418030	CHF 155.25
Eingang		M22x1.5 AG	
Maße L	mm	320	
Düsengröße		● 045	



## Saugschlauch mit Ansaugfilter

■ mit Rückschlagventil  
 ■ Für Hochdruckreiniger ab 10 l/min

Art.Nr.	UVP*	150383	CHF 91.15
Eingang		3/4" IG	
Schlauchlänge	m	3	



# HOCHDRUCKSCHLÄUCHE



43416 Standard, 10 m

NoM, 25 m 410841

## Stahlgewebe-Hochdruckschlauch

■ Eingang   Ausgang: M22x1.5 IG		■ drehbare Verschraubung		■ Knickschutz		Weitere Ausführungen auf Anfrage			
Länge	m	Gewebeeinlage	SN	Arbeitsdruck bar   MPa	Temperatur max. °C	Art.Nr. Standard	UVP*	Art.Nr. NoM	UVP*
10 (DN6)	1		210   21	210   21	100	<b>43416</b>	<b>CHF 141.00</b>	<b>434162</b>	<b>CHF 174.90</b>
20 (DN6)	1		210   21	210   21	100	<b>434161</b>	<b>CHF 224.70</b>	<b>434163</b>	<b>CHF 297.85</b>
10 (DN8)	1		230   23	230   23	150	<b>44878</b>	<b>CHF 217.30</b>	–	–
10 (DN8)	2		400   40	400   40	150	<b>41081</b>	<b>CHF 207.75</b>	<b>410811</b>	<b>CHF 247.00</b>
15 (DN8)	1		230   23	230   23	150	<b>44879</b>	<b>CHF 262.85</b>	–	–
15 (DN8)	2		400   40	400   40	150	–	–	<b>410821</b>	<b>CHF 309.50</b>
25 (DN8)	2		400   40	400   40	150	<b>41084</b>	<b>CHF 325.40</b>	<b>410841</b>	<b>CHF 421.85</b>
30 (DN8)	2		400   40	400   40	150	<b>41080</b>	<b>CHF 345.55</b>	<b>410801</b>	<b>CHF 499.30</b>



443812 Standard

NoM 410831

## Ersatzschlauch - für Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel

■ Eingang   Ausgang: M22x1.5 IG		■ drehbare Verschraubung		■ Knickschutz		Weitere Ausführungen auf Anfrage			
Geräte-Serie	Länge m	Gewebeeinlage	SN	Arbeitsdruck bar   MPa	Temperatur max. °C	Art.Nr. Standard	UVP*	Art.Nr. NoM	UVP*
K 1152, K 2000	15 (DN6)	1	210   21	210   21	100	<b>48015</b>	<b>CHF 222.60</b>	<b>480151</b>	<b>CHF 277.70</b>
Profi	15 (DN6)	1	210   21	210   21	100	<b>43829</b>	<b>CHF 222.60</b>	<b>438291</b>	<b>CHF 277.70</b>
große quadro	15 (DN6)	1	210   21	210   21	100	<b>40170</b>	<b>CHF 174.90</b>	<b>401701</b>	<b>CHF 227.95</b>
	20 (DN6)	1	210   21	210   21	100	<b>434161</b>	<b>CHF 224.70</b>	<b>434163</b>	<b>CHF 297.85</b>
bully	15 (DN8)	1 / NoM: 2	210   21 / NoM: 400   40	210   21 / NoM: 400   40	100	<b>46411</b>	<b>CHF 258.90</b>	<b>464111</b>	<b>CHF 298.15</b>
	20 (DN8)	2	400   40	400   40	150	<b>41083</b>	<b>CHF 296.80</b>	<b>410831</b>	<b>CHF 382.65</b>
therm C, therm CA LX-RP, therm-RP, therm 1, e-therm	15 (DN8)	1	400   40	400   40	150	<b>44879</b>	<b>CHF 262.85</b>	<b>410821</b>	<b>CHF 309.50</b>
	20 (DN8)	2	400   40	400   40	150	<b>443812</b>	<b>CHF 296.80</b>	<b>443813</b>	<b>CHF 382.65</b>



### TWIST-STOP VERDREHSCUTZ

Macht alles mit: Eine spezielle Verschraubung verhindert das Verdrehen des Hochdruckschlauchs während der Arbeit und garantiert einen ungestörten Reinigungsprozess.

### NON-MARKING AUSFÜHRUNG (NOM)

Besonders geeignet für den Einsatz in Hygiene- und Sanitärbereichen: Die Kränzle NoM-Versionen hinterlassen keine Spuren oder Streifen, ihre Abriebfestigkeit sorgt außerdem für eine längere Lebensdauer von Schläuchen und Rädern.

# ERWEITERUNGEN



### Automatik-Schlauchaufroller Edelstahl

■ inkl. 2 m Verbindungsschlauch

inkl. HD-Schlauch	m	Art.Nr.	UVP*
20 (DN8)		<b>412681</b>	<b>CHF 1'827.45</b>
30 (DN8)		<b>412691</b>	<b>CHF 2'459.20</b>



### Automatik-Schlauchaufroller

■ inkl. 2 m Verbindungsschlauch

Art.Nr.	43855	CHF 1'127.25
HD-Schlauch	m	20 (DN8)



### Automatik-Schlauchtrommel Nachrüstsatz

■ therm-RP, therm-1, therm 1017

Art.Nr.	48950	CHF 1'242.45
HD-Schlauch	m	20 (DN8)



### Verbindungsschlauch

■ Eingang | Ausgang: M22x1.5 IG

Länge	m	Gewebeeinlage	SN	Arbeitsdruck	bar   MPa	Art.Nr.	UVP*
1 (DN8)	2			400   40		<b>41265</b>	<b>CHF 98.60</b>
2 (DN8)	1			210   21		<b>412651</b>	<b>CHF 133.55</b>



### Schlauchverbinder

Art.Nr.	UVP*	13286	CHF 11.65
Eingang		M22x1.5 AG	
Ausgang		M22x1.5 AG	



### Kugelhahn mit Verschraubung

■ max. 250 bar | 25 MPa

Art.Nr.	UVP*	132912	CHF 107.00
Eingang		M22x1.5 IG	
Ausgang		M22x1.5 IG	



### Rohrbelüfter mit Rückflussverhinderer

Einbau zwischen Gerät und Trinkwasserleitung  
■ mit Rückschlagventil

Art.Nr.	UVP*	410164	CHF 116.00
Eingang		3/4" IG	
Ausgang		3/4" AG	



44192

### Kaminadapter

Bei Aufbauten in Innenräumen  
■ für alle ölbeheizten therm-Baureihen  
■ Ø 200 mm

Länge	mm	Art.Nr.	UVP*
200		<b>44192</b>	<b>CHF 127.00</b>
385		<b>441921</b>	<b>CHF 155.00</b>



133003

133201

### Wassereingangsfilter

■ Ein- und Ausgang aus Messing, außer Artikel: 13310

Eingang	Ausgang	Art.Nr.	UVP*
3/4" AG (Kunststoff Anschluss)	3/4" IG (Verschraubung)	<b>13310</b>	<b>CHF 46.65</b>
3/4" AG	3/4" IG (Verschraubung)	<b>133003</b>	<b>CHF 60.35</b>
Schnellkupplung mit Klauen (GEKA)	Schnellkupplung mit Klauen (GEKA)	<b>133005</b>	<b>CHF 60.90</b>
3/4" AG	3/4" IG (Verschraubung)	<b>133201</b>	<b>CHF 58.00</b>



### Hochleistungsgetriebeöl

Für alle Kränzle Hochdruckpumpen

Art.Nr.	UVP*	400932	CHF 40.30
Behälter	Liter	1	

Hinweis: Sicherheitsdatenblätter beachten:  
[www.kraenzle.ch](http://www.kraenzle.ch)

# HOCHDRUCKREINIGER FÜR PRIVATANWENDER

## PROFIQUALITÄT FÜR ZUHAUSE

Hochwertige Technik ansprechend verpackt: Für den anspruchsvollen Privatanwender bietet Kränzle neben der bewährten K 1050-Serie nun auch die neue, leistungsstarke X-Serie. Die Geräte zeichnen sich außen durch ein formschönes und kompaktes Gehäuse aus, im Inneren finden sich die ausgereiften Features und Qualitätsmaterialien unserer professionellen Reinigungsgeräte. Ein durchdachtes Zubehörprogramm macht die Reiniger zu wahren Alleskönnern.



### INHALTSANGABE

K 1050-Serie .....	74-75
X-Serie .....	76-77
Zubehörprogramm .....	78-79

### BRANCHENSCHWERPUNKTE





# TECHNISCHE HIGHLIGHTS



## SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM D10

Intelligent und zuverlässig: Das Schnellwechsel-Stecksystem mit gehärteten Edelstahlkomponenten sorgt für die einfache und jederzeit sichere Verbindung der Sicherheits-Abschaltpistole mit der Lanze und erleichtert so die Handhabung.



## PROFI-LÖSUNGEN FÜR HOBBY-ANWENDER

Erstklassig und funktional: Von Kränzle Hochdruckreinigern können auch private Anwender nur das Beste erwarten. Denn die hochwertigen Materialien der Profigeräte – zum Beispiel der Messing-Pumpenkopf, Edelstahllanzen und ein Roto-Mold-Chassis – gehören ebenfalls zur Ausstattung der Geräte für den privaten Bereich.



## TOTALSTOP-SYSTEM

Volle Kontrolle: Das automatische Ein- und Ausschalten des Geräts wird mithilfe des praktischen Totalstop-Systems über die Hochdruckpistole gesteuert. Auf diese Weise wird beim Betreiben nicht nur der Lärm reduziert, sondern gleichzeitig auch die Hochdruckpumpe geschont.



## SCHLAUCHTROMMEL

Praktisch und komfortabel: Nach getaner Arbeit lässt sich der Hochdruckschlauch mit einer klappbaren Kurbel sauber wieder in der Schlauchtrommel aufwickeln und platzsparend verstauen.



## KOMPAKTE BAUFORM

Die ideale Vereinigung von Form und Funktion: Nicht nur bei den Leistungsfeatures, sondern auch in Sachen Handhabung hat Kränzle mitgedacht. Die Geräte sind gut zu transportieren und lassen sich dank der kompakten Gehäuseform ordentlich und platzsparend aufbewahren – am besten dort, wo ihr Einsatz oft gefragt ist.



## VIELE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Keine Anwendung ohne einen Kränzle: Dank eines breiten Zubehörprogramms können die leistungsstarken Hochdruckreiniger so ausgestattet werden, dass sie für wirklich fast jeden Reinigungseinsatz im und ums Haus bereit sind.

# K 1050-Serie



**KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (TST)**  
platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs – mit klappbarer Kurbel

**ORDNUNGSSYSTEM**  
praktisches Verstauen von Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

**TRAGBARE AUSFÜHRUNG**  
kompakte Bauform erleichtert den Transport und spart Platz

**GELÄNDEGÄNGIGES FAHRWERK**  
robustes Fahrgestell für leichten Transport und hohe Standsicherheit



# 495101-CH K 1050 TST  
# 49501-CH K 1050 P

## AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D10
- Totalstop-System

## MODELLE

- K 1050 P - tragbar
- K 1050 TS - mobil mit Schlauchaufnahme
- K 1050 TST - mobil mit Schlauchtrommel

► FÜR PRIVATANWENDER



► ZUBEHÖR | ab Seite 78



MODELL		K 1050 P		K 1050 TS		K 1050 TST	
Art.Nr.	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	49501-CH	CHF 555.45 CHF 598.20	495051-CH	CHF 656.60 CHF 707.20	495101-CH	CHF 838.80 CHF 903.40

**TECHNISCHE DATEN**

Modell		tragbar	mit Schlauchaufnahme	mit Schlauchtrommel
Arbeitsdruck	bar   MPa	130   13	130   13	130   13
Wasserleistung	l/min   l/h	7.5   450	7.5   450	7.5   450
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	160   16	160   16	160   16
Motordrehzahl	U/min	2800	2800	2800
Anschluss	V   ~   Hz   A	230   1   50   9.6	230   1   50   9.6	230   1   50   9.6
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	2.2   1.65	2.2   1.65	2.2   1.65
Netzanschlusskabel	m	5	5	5
Maße L   B   H	mm	390   290   370	340   350   860	340   350   860
Gewicht	kg	21	23	26

**LIEFERUMFANG**

Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	8 (DN6)   410541	8 (DN6)   410541	12 (DN6)   49116
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell   Art.Nr.	M2001   12475	M2001   12475	M2001   12475
Lanze mit Flachstrahl	Düse   Art.Nr.	○ 03   12900-03	○ 03   12900-03	○ 03   12900-03
Lanze mit Schmutzkiller	Düse   Art.Nr.	optional	○ 03   42403-03	○ 03   42403-03
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13311	13311	13311



# X A15 TST



**ZUBEHÖRBOX**  
praktisches Aufbewahren  
der Wechseldüsen

**HALTERUNG**  
für Kränzle Schauminjektor

**EDELSTAHLMANOMETER**  
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

**KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL**  
platzsparende Aufbewahrung des Hoch-  
druckschlauchs – mit klappbarer Kurbel

**GELÄNDEGÄNGIGES FAHRWERK**  
robustes Fahrgestell für leichten  
Transport und hohe Standsicherheit

**4-POLIGER ELEKTROMOTOR**  
**1.400 U/min**  
reduziert die Geräuscentwicklung  
und den Verschleiß

**ORDNUNGSSYSTEM**  
praktische Halterungen für Hoch-  
druckpistole und Reinigungsanzlenzen

# 496500-CH X A15 TST

## AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D10
- Totalstop-System
- Druckregulierung

## BESONDERHEITEN

Durch die X-Form kann der Hochdruckreiniger in aufrechter Position komfortabel bedient werden.

► FÜR PRIVATANWENDER



► ZUBEHÖR | ab Seite 78



**ETM TESTMAGAZIN**  
**Kränzle X A15 TST**  
**SEHR GUT** 94,3%  
 Online-Einzeltest  
 Hochdruckreiniger 04|2020  
[www.etm-testmagazin.de](http://www.etm-testmagazin.de)

MODELL		X A15 TST	
<b>Art.Nr. TST</b> mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>496500-CH</b>	<b>CHF 1'052.30</b> <b>CHF 1'133.25</b>

**TECHNISCHE DATEN**

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-130   3-13
Wasserleistung	l/min   l/h	8   480
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	150   15
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	230   1   50   9.8
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	2.25   1.7
Netzanschlusskabel	m	5
Maße L   B   H	mm	470   360   875
Gewicht	kg	31

**LIEFERUMFANG**


Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	12 (DN6)   49116
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell   Art.Nr.	M2001   12487
Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	○ 033   130100-M20033
Schmutzkiller	Düse   Art.Nr.	○ 033   42404-033





# OPTIMAL GERÜSTET FÜR JEDE AUFGABE

Haus, Hof und Garten immer tipp-topp: Ein Hochdruckreiniger eignet sich für viele Arbeiten, bei denen eine gründliche Reinigung gefragt ist. Mit dem vielseitigen Zubehörprogramm von Kränzle erweitern Anwender den Einsatzbereich – ob Laub aus der Dachrinne entfernt oder das Moos in der Einfahrt beseitigt werden muss, das Fahrrad eine Wäsche braucht oder der verstopfte Abfluss Probleme bereitet.

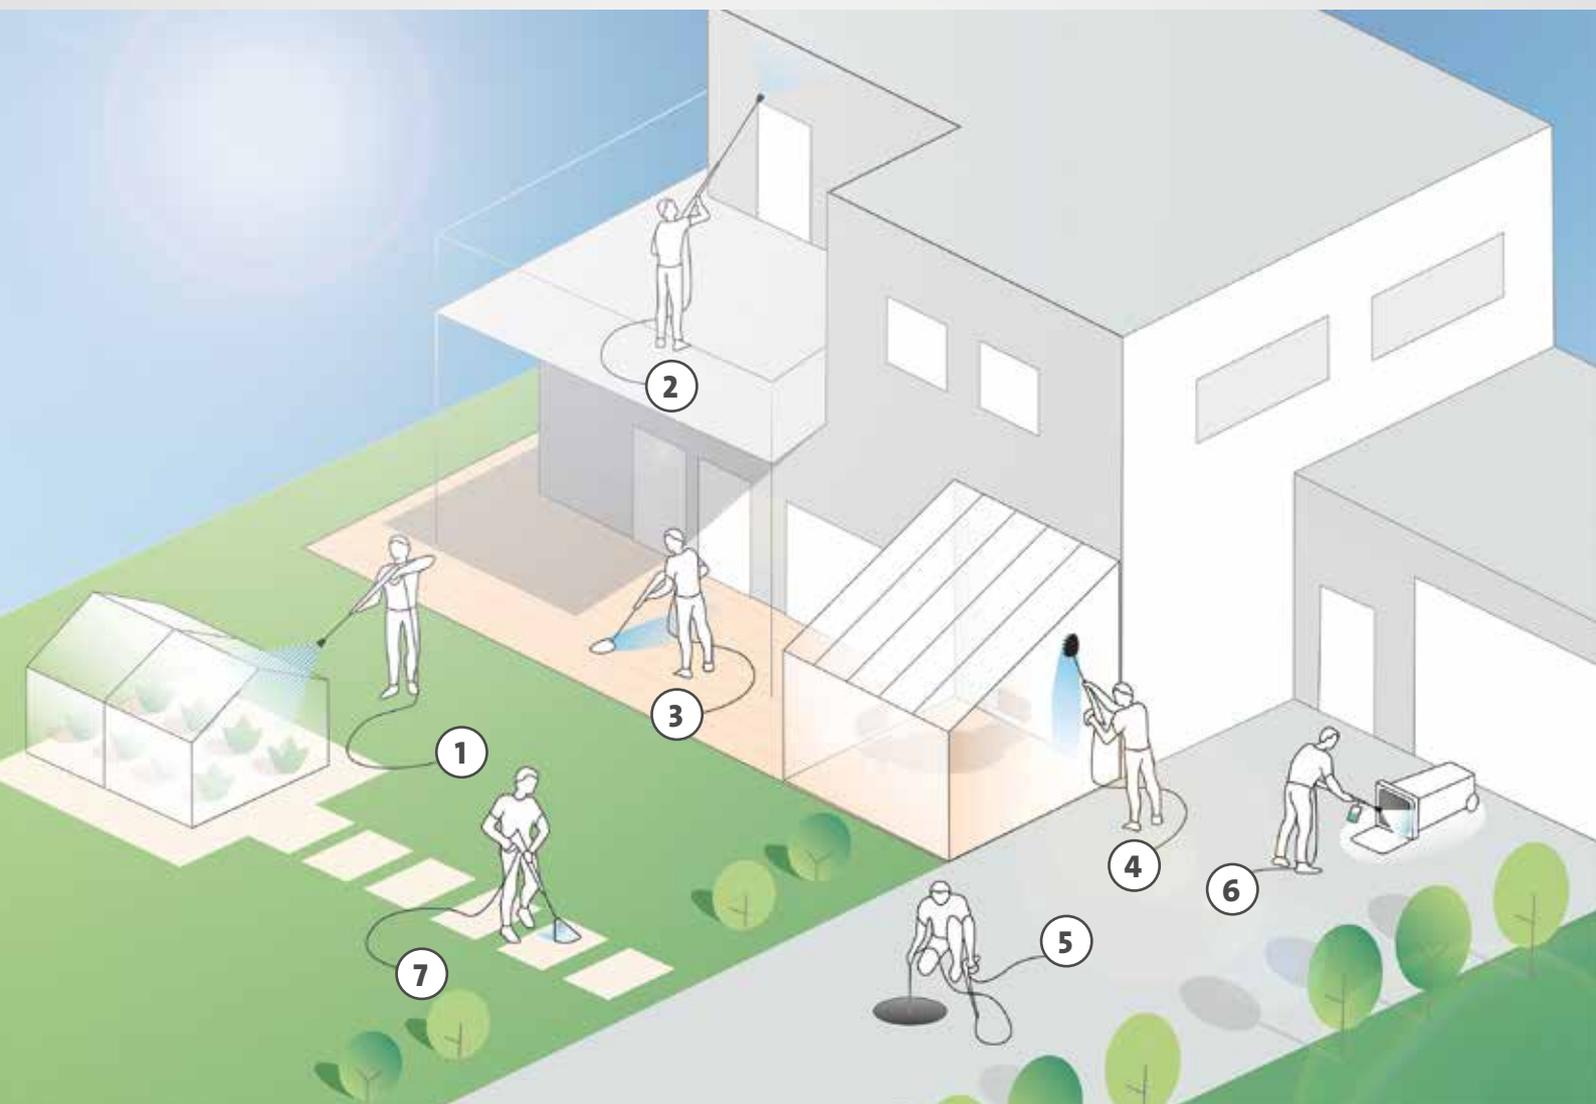

- 1. **Rotierende Schmutzkiller-Düse:** entfernt besonders hartnäckige Verschmutzungen
- 2. **Lanzenverlängerung:** erreicht schwer zugängliche Stellen
- 3. **Round Cleaner UFO:** reinigt effizient größere Flächen

- 5. **Rohrreinigungsschlauch:** löst effektiv Verstopfungen in Rohren und Abflüssen
- 6. **Schauminjektor:** erzeugt wirksamen Schaum zum Lösen grober Verschmutzungen (kombiniert mit Universalreiniger Kränzle Neutral)
- 7. **Spritzschutz:** schützt bei der Anwendung vor Spritzwasser

- 4. **Rotierende Waschbürste:** ist schonend zu empfindlicheren Oberflächen



12475 - 500 mm

12487 - 900 mm

**M2001**

- Eingang: M22x1.5 AG
- Ausgang: Steckkupplung D10

<b>Art.Nr.</b>	500 mm	UVP*	<b>12475</b>	<b>CHF 110.25</b>
<b>Art.Nr.</b>	900 mm	UVP*	<b>12487</b>	<b>CHF 87.30</b>



**Flachstrahldüse**

- Bei normaler Verschmutzung
- für M2001, 900 mm

<b>Art.Nr.</b>	UVP*	<b>130100-M20033</b>	<b>CHF 32.95</b>
Länge	mm	105	



**Schmutzkillerdüse**

- Bei hartnäckiger Verschmutzung
- für M2001, 900 mm

<b>Art.Nr.</b>	UVP*	<b>42404-033</b>	<b>CHF 53.05</b>
Länge	mm	110	



**Edelstahllanze mit Jet-Düse**

- Bei normaler Verschmutzung
- für M2001, 500 mm

<b>Art.Nr.</b>	UVP*	<b>12900-03</b>	<b>CHF 48.40</b>
Rohrlänge	mm	400	



**Schmutzkillerlanze**

- Bei hartnäckiger Verschmutzung
- für M2001, 500 mm

<b>Art.Nr.</b>	UVP*	<b>42403-03</b>	<b>CHF 97.45</b>
Rohrlänge	mm	400	



**Lanzenverlängerung**

Für schwer erreichbare Stellen an hohen Fassaden

<b>Art.Nr.</b>	UVP*	<b>12870</b>	<b>CHF 79.55</b>
Länge	mm	400	



**Round Cleaner Ufo**

Zur effizienten Reinigung von größeren Flächen wie Einfahrten und Terrassen

<b>Art.Nr.</b>	UVP*	<b>41870</b>	<b>CHF 106.00</b>
Ø	mm	260	



**Rotierende Waschbürste**

Zur Reinigung von Glas, Holz, Kunststoff und Lack geeignet

<b>Art.Nr.</b>	UVP*	<b>12800</b>	<b>CHF 92.20</b>
Bürstenkopf Ø	mm	180	
Rohrlänge	mm	330	




**Rohrreinigungsschlauch**

Zur Reinigung von Rohrleitungen, Fallrohren und Abflüssen

<b>Art.Nr.</b>	UVP*	<b>12850</b>	<b>CHF 100.70</b>
Länge	m	10	



**PUNKTSTRAHL**



**FLACHSTRAHL**



125312

**Schauminjektor**

- Erzeugung von wirksamem Schaum
- verstellbar von Punktstrahl zu Flachstrahl

<b>Art.Nr.</b>	1 Liter	UVP*	<b>135302</b>	<b>CHF 114.50</b>
<b>Art.Nr.</b>	2 Liter	UVP*	<b>135312</b>	<b>CHF 99.05</b>



412710

412711

**Kränzle Neutral**

Universalreiniger für die Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen

<b>Art.Nr.</b>	1 Liter	UVP*	<b>412710</b>	<b>CHF 9.40</b>
<b>Art.Nr.</b>	5 Liter	UVP*	<b>412711</b>	<b>CHF 32.90</b>
pH-Wert (unverdünnt)			10.9	



**Spritzschutz**

- Für die Reinigung von Flächen ohne Spritzwasser
- verwendbar für alle Waschlanzen

<b>Art.Nr.</b>	UVP*	<b>132600</b>	<b>CHF 61.50</b>
Unten LxB	mm	28x19	



KRÄNZLE HANDKEHRMASCHINEN

## DRINNEN UND DRAUSSEN BESTE REINIGUNGSERGEBNISSE

Sauber im Vorbeigehen: Die Handkehrmaschinen von Kränzle sorgen bei der Reinigung in Innenräumen sowie im Außenbereich mühelos für Sauberkeit – zum Beispiel auf Wegen, Einfahrten oder Terrassen – und hinterlassen besenreine Bodenflächen. Auch beim gewerblichen Einsatz in Landwirtschaftsbetrieben oder Werkstätten sowie im Handwerk oder bei der Gebäudereinigung sind die Geräte flexibel verwendbar.

### INHALTSANGABE

Colly 800 .....	82-83
Kränzle 1+1 .....	84-85

### BRANCHENSCHWERPUNKTE





## TECHNISCHE HIGHLIGHTS



### LANGE REINIGUNGSBORSTEN

Draußen befördern die langen Borsten der leichtgängigen Handkehrmaschinen etwa Zigarettenreste, Laub und kleinteiligen Plastikmüll zielsicher in den großen Kehrgutbehälter. Bodenflächen im Innenbereich befreien sie gründlich von Staub und anderem Schmutz.



### INTEGRIERTER FREILAUF

Dank des integrierten Freilaufs verbleibt das Kehrgut sicher im Kehrgutbehälter. Denn während beim Vorwärtsfahren Kehrwalze und Seitenbesen angetrieben werden, laufen sie beim Rückwärtsfahren nicht mehr mit.



### EINFACHES ENTLEREEN

Der Kehrgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff lässt sich zum Entleeren mithilfe eines praktischen Griffs leicht entnehmen und aufgrund seiner durchdachten Konstruktion auch aufrecht abstellen. Mit dem Kehrgut kommt der Anwender dabei nicht in Berührung.

# Colly 800



# 50079 Colly 800

## AUSSTATTUNG

- Integrierter Freilauf
- Kehrschaufel-Prinzip
- großer Kehrgutbehälter, 30 Liter Volumen
- 2 stufenlos höhenverstellbare Seitenbesen





<b>MODELL</b>	<b>Colly 800</b>		
<b>Art.Nr.</b>	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>50079</b>	<b>CHF 656.60</b> <b>CHF 707.15</b>

#### TECHNISCHE DATEN

Antrieb		Manuell
Flächenleistung bei 2,5 km/h	m <sup>2</sup> /h	2000
Volumen Kehrgutbehälter	Liter	30
Abluftfilter	mm <sup>2</sup>	2 x 6000
Abmessung Standposition	mm	750   400
Arbeitsbreite (mit 2 Seitenbesen)	mm	800
Antriebsräder Ø	mm	300
Kehrwalze Ø	mm	254
Maße L   B   H	mm	980   850   390
Gewicht	kg	19



# Kränzle 1+1



# 50077 Kränzle 1+1

## AUSSTATTUNG

- Integrierter Freilauf
- Kehrschaufel-Prinzip
- großer Kehrgutbehälter, 30 Liter Volumen
- 1 stufenlos höhenverstellbarer Seitenbesen





<b>MODELL</b>		<b>Kränzle 1+1</b>	
<b>Art.Nr.</b>	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	<b>50077</b>	<b>CHF 1'001.65</b> <b>CHF 1'078.80</b>

#### TECHNISCHE DATEN

Antrieb		Manuell
Flächenleistung bei 2,5 km/h	m²/h	1675
Volumen Kehrgutbehälter	Liter	30
Abmessung Standposition	mm	1300   800
Arbeitsbreite (mit 1 Seitenbesen)	mm	670
Antriebsräder Ø	mm	285
Kehrwalze Ø	mm	250
Maße L   B   H	mm	1300   800   2060
Gewicht	kg	24







# ZUBEHÖRPROGRAMM

Gewindeverschraubung für Geräte mit Baujahr bis 2020

# PRAKTISCH, FLEXIBEL, DURCHDACHT: ZUBEHÖRLÖSUNGEN FÜR VIELE ANWENDUNGEN

Mit einem Dreh einsatzbereit: Unser vielseitiges Zubehör-Sortiment macht aus jedem Kränzle einen Alleskönner für zahlreiche Anwendungsbereiche. Ob Flächen- oder Rohrreinigung, Sandstrahl-Arbeiten oder die besonders gründliche Reinigung mit Schaum zum Lösen grober Verschmutzungen. Eine spezielle Verschraubung sorgt für die sichere Verbindung zwischen Pistole und Lanze beziehungsweise weiterem Zubehör.



## INHALTSANGABE

Sicherheits-Abschalt pistolen .....	88
Umrüstset .....	89
Reinigungslanzen .....	90-91
Bodenwäscher .....	92
Spezialzubehör .....	93

## FÜR SICHERHEITS-ABSCHALTPISTOLE MODELL

Eingang	M22x1.5 AG
---------	------------

## SICHERHEITS-ABSCHALTPISTOLEN

M2000		
Ausgang		M22x1.5 IG
Arbeitsdruck	bar   MPa	270   27
Wasserleistung	l/min	30
Temperatur max.	°C	150



M2000 - Kurz			
Art.Nr.	UVP*	<b>12491</b>	<b>CHF 99.70</b>



M2000 - Lang			
Art.Nr.	UVP*	<b>12480</b>	<b>CHF 122.95</b>

Starlet		
Ausgang		M22x1.5 IG
Arbeitsdruck	bar   MPa	250   25
Wasserleistung	l/min	40
Temperatur max.	°C	150



Starlet - Kurz			
Art.Nr.	UVP*	<b>123271</b>	<b>CHF 136.80</b>



Starlet - Lang			
Art.Nr.	UVP*	<b>123202</b>	<b>CHF 147.35</b>

# SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM – GEWINDEVERSCHRAUBUNG – UMRÜSTSET



## SO SICHER WIE IMMER, SO SCHNELL WIE NIE ZUVOR

Unser innovatives Schnellwechsel-Stecksystem ist die intelligente Weiterentwicklung jahrelang bewährter Technik: Die Gewindeverschraubung war seit jeher Garant für die zuverlässige Verbindung zwischen Sicherheits-Abschaltpistole und Lanze. Dazu kommt nun der bequeme, schnelle Lanzenwechsel durch die neuartige Steckkupplung. Reinigungslanzen und Zubehör, die mit einer Verdrehsicherung ausgestattet sind, können in sechs verschiedenen Positionen verdrehsicher arretiert werden.

## SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM

Intelligent und zuverlässig: Das Schnellwechsel-Stecksystem mit gehärteten Edelstahlkomponenten und Verdrehsicherung sorgt für die einfache und jederzeit sichere Verbindung der Sicherheits-Abschaltpistole mit der Lanze.

## UMRÜSTEN LEICHTGEMACHT

Das bisherige Reinigungszubehör mit Gewindeverschraubung für bestehende Kränzle-Geräte ist selbstverständlich weiterhin erhältlich. Neue Hochdruckreiniger werden allerdings ausschließlich mit dem innovativen Schnellwechsel-Stecksystem ausgestattet sein. Ein spezielles Adapterset gestattet die problemlose Umrüstung auf das neue System.



### Umrüstset auf Stecksystem

Zur Umrüstung der Kränzle Sicherheits-Abschaltpistole mit Gewindeverschraubung auf Schnellwechsel-Stecksystem

Aufsatz Steckkupplung	Adapter 1	Adapter 2	Art.Nr.	UVP*
M22x1.5 AG ▶ D12	Stecknippel D12 ohne Verdrehsicherung	Stecknippel D12 mit Verdrehsicherung	13455	CHF 72.95



### Aufsatz Steckkupplung

Zur Umrüstung der Sicherheits-Abschaltpistole auf Schnellwechsel-Stecksystem

Art.Nr.	UVP*	12443	CHF 38.70
Ausgang		D12	



124415



12440

### Adapter Gewindeverschraubung auf Stecksystem

Zur Nutzung des Kränzle Zubehörs mit Gewindeverschraubung bei Sicherheits-Abschaltpistolen mit Schnellwechsel-Stecksystem

Eingang	Ausgang	Verdrehsicherung	Länge mm	Art.Nr.	UVP*
Stecknippel D12	M22x1.5 IG	–	100	12441	CHF 33.95
Stecknippel D12	M22x1.5 IG	●	100	124415	CHF 25.95
Stecknippel D12	M22x1.5 IG	–	400 mit Griffschale	12440	CHF 67.80

# REINIGUNGSLANZEN



123922-D2504



Edelstahllanze mit Flachstrahldüse				
Länge	mm	Düsengröße	Sprühwinkel	Art.Nr. UVP*
500		ohne Düse **	ohne Düse **	<b>12393-XXX CHF 35.50</b>
500		● 028	20°	<b>12393-M20028 CHF 60.35</b>
500		○ 03	20°	<b>12393-M2003 CHF 60.35</b>
500		● 042	20°	<b>12393-M20042 CHF 60.35</b>
500		● 045	20°	<b>12393-M20045 CHF 60.35</b>
600		ohne Düse **	ohne Düse **	<b>123922-XXX CHF 68.85</b>
600		● 035	20°	<b>123922-M20035 CHF 77.40</b>
600		● 04	25°	<b>123922-D2504 CHF 77.40</b>
600		● 045	25°	<b>123922-D25045 CHF 77.40</b>
600		● 05	25°	<b>123922-D2505 CHF 77.40</b>
600		● 06	25°	<b>123922-D2506 CHF 77.40</b>
600		● 07	25°	<b>123922-D2507 CHF 77.40</b>

Lanzen mit Vario-Jet				
Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
500		○ 03	<b>411568-03</b>	<b>CHF 89.05</b>
500		● 042	<b>411568-042</b>	<b>CHF 89.05</b>
500		● 055	<b>411568-055</b>	<b>CHF 89.05</b>



12701-M20042



12395-D2503



Edelstahllanze mit Regeldüse				
■ max. 250 bar   25 MPa		■ max. 150 °C		
Länge	mm	Düsengröße	Sprühwinkel	Art.Nr. UVP*
500		○ 03	20°	<b>12701-M2003 CHF 89.05</b>
500		● 042	20°	<b>12701-M20042 CHF 89.05</b>
500		● 045	20°	<b>12701-M20045 CHF 89.05</b>
600		ohne Düse **	ohne Düse **	<b>12395-XXX CHF 79.90</b>
600		○ 03	25°	<b>12395-D2503 CHF 84.80</b>
600		● 045	25°	<b>12395-D25045 CHF 84.80</b>
600		● 05	25°	<b>12395-D2505 CHF 84.80</b>
600		● 07	25°	<b>12395-D2507 CHF 84.80</b>

Kurze Regeldüse			
Art.Nr.	UVP*	132050	CHF 47.40
Ausgang		R 1/4" IG ohne Düse **	
Länge	mm	135	



461501

Schmutzkiller				
Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
500		● 028	<b>41570-028</b>	<b>CHF 166.45</b>
500		○ 03	<b>41570-03</b>	<b>CHF 166.45</b>
500		● 042	<b>41570-042</b>	<b>CHF 166.45</b>
500		● 055	<b>41570-055</b>	<b>CHF 166.45</b>
500		● 07	<b>41570-07</b>	<b>CHF 166.45</b>
600		● 035	<b>46150</b>	<b>CHF 172.80</b>
600		● 045	<b>461501</b>	<b>CHF 172.80</b>
600		● 055	<b>461503</b>	<b>CHF 172.80</b>
600		● 06	<b>461502</b>	<b>CHF 172.80</b>



410723

Turbokiller				
Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
600		● 04	<b>41072</b>	<b>CHF 253.30</b>
600		● 045	<b>410723</b>	<b>CHF 253.30</b>
600		● 05	<b>41580-05</b>	<b>CHF 253.30</b>
600		● 055	<b>410724</b>	<b>CHF 253.30</b>
600		● 07	<b>410727</b>	<b>CHF 253.30</b>
600		● 08	<b>410728</b>	<b>CHF 253.30</b>
600		● 10	<b>41580-10</b>	<b>CHF 253.30</b>
600		● 11	<b>41580-11</b>	<b>CHF 253.30</b>

\*\* Hochdruckdüse muss separat bestellt werden.

# REINIGUNGSLANZEN



41075

## Unterbodenlanze

Für schwer zugängliche Bereiche

Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
400		● 07	<b>410751</b>	<b>CHF 77.40</b>
1000		● 07	<b>41075</b>	<b>CHF 104.90</b>



## Knicklanze mit Handgriff

Stufenlose Verstellung des Biegewinkels von 20°-140°

Art.Nr.	UVP*	121800-XXX	CHF 165.35
Länge	mm	670	
Ausgang		R 1/4" IG, ohne Düse **	



12131

## Doppellanze mit Dreh-Handgriff

Stufenlose Regelung des Arbeitsdrucks

Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
660		D3035 **	<b>121311</b>	<b>CHF 122.95</b>
1000		D3035 **	<b>12131</b>	<b>CHF 131.45</b>



121317

## Doppellanze mit Dreh-Knauf

Stufenlose Regelung des Arbeitsdrucks

Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
660		D3035 **	<b>121316</b>	<b>CHF 122.95</b>
1000		D3035 **	<b>121317</b>	<b>CHF 131.45</b>

150048



## Lanzenverlängerung

■ Ausgang: M22x1.5 IG

Länge	mm	Art.Nr.	UVP*
500	Griffschale	<b>150048</b>	<b>CHF 33.95</b>
1000	Griffschale	<b>41154</b>	<b>CHF 55.15</b>
1250 <span style="color:red">S</span>	Griffschale	<b>411542</b>	<b>CHF 77.40</b>
1500 <span style="color:red">S</span>	Griffschale	<b>411543</b>	<b>CHF 98.60</b>



## WC Lanze

Art.Nr.	UVP*	41076	CHF 72.10
Länge	mm	500	
Düsengröße		D25055	



\*\* Niederdruckdüse serienmäßig. Hochdruckdüse muss separat bestellt werden.

S Achtung Sperrgut, höhere Versandkosten

# BODENWÄSCHER



## Round Cleaner UFO kurz

Für kleine bis mittlere Flächen

<b>Art.Nr.</b>	UVP*	<b>41855</b>	<b>CHF 234.25</b>
Ø	mm	300	
Arbeitsdruck	bar   MPa	180   18	
Wasserleistung max.	l/min	12	
Gewicht	kg	1.9	
Düsengröße		045	



## Round Cleaner UFO lang

Für kleine bis mittlere Flächen

<b>Art.Nr.</b>	UVP*	<b>41850</b>	<b>CHF 225.35</b>
Ø	mm	300	
Arbeitsdruck	bar   MPa	180   18	
Wasserleistung max.	l/min	12	
Gewicht	kg	2.2	
Düsengröße		045	



## Round Cleaner UFO lang Edelstahl

Für kleine bis mittlere Flächen

<b>Art.Nr.</b> Düsengröße 045	UVP*	<b>41861</b>	<b>CHF 404.95</b>
<b>Art.Nr.</b> Düsengröße 055	UVP*	<b>41860</b>	<b>CHF 404.95</b>
Ø	mm	350	
Arbeitsdruck	bar   MPa	210   21	
Wasserleistung max.	l/min	15	
Gewicht	kg	5.5	



## Round Cleaner INOX 300

Für mittlere bis große Flächen

<b>Art.Nr.</b>	UVP*	<b>41830</b>	<b>CHF 483.35</b>
Ø	mm	300	
Arbeitsdruck	bar   MPa	160   16.0	
Wasserleistung max.	l/min	12	
Gewicht	kg	2.9	
Düsengröße		045	



## Round Cleaner INOX 410

Für große bis sehr große Flächen

<b>Art.Nr.</b>	UVP*	<b>41831</b>	<b>CHF 673.15</b>
Ø	mm	410	
Arbeitsdruck	bar   MPa	180   18.0	
Wasserleistung max.	l/min	14	
Gewicht	kg	3.6	
Düsengröße		045	



## Round Cleaner INOX 520

Für große bis sehr große Flächen

<b>Art.Nr.</b>	UVP*	<b>41832</b>	<b>CHF 1'318.60</b>
Ø	mm	520	
Arbeitsdruck	bar   MPa	220   22.0	
Wasserleistung max.	l/min	26	
Gewicht	kg	11.4	
Düsengröße		06	

# SPEZIALZUBEHÖR



Waschbürste flach			
Art.Nr.	UVP*	41073	CHF 39.20
Bürstenkopf LxB	mm	180x65	

410501



Rotierende Waschbürste			
Rohrlänge	mm	Art.Nr.	UVP*
342		410501	CHF 121.90
1000	Griffschale	410505	CHF 161.65

Eingang	M22x1.5 AG
---------	------------

410500



Waschbürste quer			
Rohrlänge	mm	Art.Nr.	UVP*
-		410500	CHF 102.80
400		128050	CHF 77.90
1000	Griffschale	128052	CHF 101.25



135301

135311


## Schauminjektor

Erzeugung von wirksamem Schaum  
 ■ verstellbarer Sprühwinkel (Punktstrahl - Flachstrahl)

Behälter	Liter	Art.Nr.	UVP*
1		135301	CHF 108.15
2		135311	CHF 119.75



PUNKTSTRAHL



FLACHSTRAHL



## Wandhalterung Butler

Zur platzsparenden Verstaueung von Zubehör mit Gewindeverschraubung  
 ■ Lieferung ohne Zubehör

Art.Nr.	UVP*	41262	CHF 95.35
Maße LxBxH	mm	425x240x280	

Reinigungsmittel: Zubehörprogramm S. 68



## Rohrreinigungsschlauch mit Düse

■ Arbeitsdruck max: 200 bar | 20 MPa  
 ■ Düsengröße ohne Frontbohrung: KN 055  
 ■ Düsengröße mit Frontbohrung: KNF 055


Weitere Düsen auf Anfrage

Länge	m	Art.Nr. ohne Frontbohrung	UVP*	Art.Nr. mit Frontbohrung	UVP*
10		410581	CHF 160.05	410581-F	CHF 160.05
15		41058	CHF 199.25	41058-F	CHF 199.25
20		410582	CHF 243.80	410582-F	CHF 243.80
25		410583	CHF 294.65	410583-F	CHF 294.65
30		410584	CHF 371.05	410584-F	CHF 371.05



OHNE FRONTBOHRUNG

3 Strahlen nach hinten



MIT FRONTBOHRUNG

3 Strahlen nach hinten

1 Strahl nach vorn



# DÜSENTABELLE DURCHFLUSSMENGE

Düsen- größe	∅	20 / 2	30 / 3	40 / 4	50 / 5	60 / 6	70 / 7	80 / 8	90 / 9	100 / 10	110 / 11	120 / 12	130 / 13	140 / 14	150 / 15
0002 1502 2502	0.91	2.0	2.5	2.8	3.2	3.5	3.7	4.0	4.2	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5
15025 25025	0.98	2.5	3.1	3.6	4.0	4.4	4.8	5.1	5.4	5.7	6.0	6.2	6.5	6.7	7.0
0003 1503 2503 4003	1.09	3.1	3.7	4.3	4.8	5.3	5.7	6.1	6.3	6.8	7.1	7.4	7.7	8.0	8.3
15035 25035	1.15	3.6	4.4	5.0	5.6	6.2	6.7	7.1	7.6	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.8
0004 1504 2504 4004	1.19	4.2	5.2	5.9	6.6	7.3	7.8	8.4	8.9	9.4	9.8	10.3	10.7	11.0	11.5
00045 15045 25045 40045	1.27	4.5	5.5	6.4	7.1	7.8	8.4	9.0	9.6	10.2	10.6	11.0	11.4	11.8	12.2
0005 1505 2505 4005	1.35	5.0	6.2	7.1	8.0	8.7	9.4	10.0	10.7	11.3	11.9	12.4	12.9	13.4	13.9
00055 15055 25055 40055	1.4	5.6	6.8	7.8	8.7	9.6	10.3	11.1	11.8	12.4	13.0	13.6	14.2	14.8	15.3
0006 1506 2506 4006	1.47	6.0	7.4	8.6	9.6	10.4	11.3	12.1	12.8	13.6	14.2	14.8	15.4	16.0	16.6
00065 15065 25065 40065	1.52	6.6	8.0	9.3	10.4	11.3	12.3	13.2	14.0	14.7	15.4	16.1	16.8	17.4	18.0
0007 1507 2507 4007	1.6	7.1	8.6	10.0	11.2	12.2	13.2	14.1	15.0	15.3	16.6	17.3	18.0	18.7	19.4
00075 15075 25075 40075	1.65	7.6	9.3	10.7	12.0	13.1	14.2	15.2	16.1	16.9	17.8	18.6	19.3	20.1	20.8
0008 1508 2508 4008	1.7	8.0	9.8	11.3	12.7	14.0	15.1	16.1	17.1	18.0	18.8	19.6	20.4	21.2	22.0
00085 15085 25085 40085	1.75	8.5	10.4	12.1	13.5	14.8	16.0	17.1	18.1	19.1	20.0	20.9	21.8	22.6	23.4
0009 1509 2509 4009	1.8	9.1	11.1	12.8	14.3	15.7	17.0	18.0	19.2	20.2	21.2	22.1	23.0	23.9	24.7
0010 1510 2510 4010	1.9	10.0	12.3	14.2	16.0	17.4	18.9	20.1	21.4	22.5	23.6	24.6	25.6	26.6	27.6
2511	2.6	11.2	13.7	15.9	17.7	19.4	21.0	22.4	23.8	25.1	26.3	27.5	28.6	29.7	30.7
2512	2.16	12.2	15.0	17.3	19.3	21.2	22.9	24.5	25.9	27.4	28.7	30.0	31.2	32.4	33.5

160 / 16	170 / 17	180 / 18	190 / 19	200 / 20	210 / 21	220 / 22	230 / 23	240 / 24	250 / 25	260 / 26	270 / 27	280 / 28	290 / 29	300 / 30	bar / MPa
5.7	5.9	6.0	6.2	6.4	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	l/min
7.2	7.4	7.6	7.9	8.1	8.3	8.5	8.6	8.8	9.0	9.2	9.4	9.5	9.7	9.9	l/min
8.6	8.9	9.1	9.3	9.5	9.7	9.9	10.1	10.3	10.5	10.6	11.2	11.4	11.6	11.8	l/min
10.1	10.4	10.7	11.0	11.3	11.6	11.8	12.1	12.4	12.6	12.9	13.1	13.3	13.6	13.8	l/min
11.9	12.2	12.6	12.9	13.3	13.6	13.9	14.2	14.5	14.8	15.1	15.4	15.7	16.0	16.3	l/min
12.6	13.0	13.4	13.8	14.2	14.6	15.0	15.3	15.6	15.9	16.2	16.7	17.1	17.4	17.7	l/min
14.3	14.7	15.1	15.5	15.9	16.3	16.7	17.1	17.5	17.9	18.2	18.6	18.9	19.2	19.6	l/min
15.8	16.3	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.1	19.5	19.9	20.4	20.7	21.1	21.5	l/min
17.1	17.6	18.1	18.6	19.1	19.6	20.1	20.5	20.9	21.3	21.7	22.3	22.7	23.1	23.5	l/min
18.7	19.4	19.9	20.4	20.9	21.4	21.9	22.4	22.9	23.4	23.8	24.1	24.6	25.0	25.5	l/min
20.0	20.6	21.2	21.8	22.4	22.9	23.4	23.9	24.4	24.9	25.4	25.9	26.4	26.8	27.3	l/min
21.5	22.2	22.8	23.4	24.0	24.6	25.2	25.8	26.3	26.8	27.3	27.9	28.4	28.9	29.4	l/min
22.8	23.5	24.2	24.8	25.4	26.0	26.6	27.2	27.8	28.4	29.0	29.5	30.1	30.6	31.1	l/min
24.1	24.9	25.6	26.3	27.0	27.7	28.3	28.9	29.5	30.1	30.7	31.4	31.9	32.5	33.1	l/min
25.5	26.3	27.1	27.8	28.5	29.2	29.9	30.6	31.3	31.9	32.5	33.2	33.8	34.4	35.0	l/min
28.5	29.4	30.2	31.0	31.8	32.6	33.4	34.1	34.9	35.6	36.3	36.9	37.6	38.3	38.9	l/min
31.7	32.7	33.6	34.6	35.5	36.3	37.2	38.0	38.8	39.6	40.4	41.2	42.0	42.7	43.4	l/min
34.6	35.7	36.7	37.7	38.7	39.6	40.6	41.5	42.4	43.2	44.1	44.9	45.8	46.6	47.4	l/min



Überreicht durch Ihren autorisierten Kränzle-Partner:

**Kränzle AG**

Oberebenestrasse 21

5620 Bremgarten

Telefon: +41 (0) 56 201 44 88

E-Mail: [info@kraenzle.ch](mailto:info@kraenzle.ch)

