



# Katalog 2025

GARTENGERÄTE



## INHALT

MOTORSENSEN .....	06
Zubehör .....	10
HECKENSCHEREN .....	14
RASENMÄHER.....	16
RASENTRAKTOREN.....	20
Zubehör .....	24
SALZ- UND DÜNGERSTREUER .....	25
KETTENSÄGEN .....	26
HOCHENTASTER .....	30
Ketten, Schienen, Zubehör.....	31
LAUBBLÄSER UND SPRÜHGERÄTE .....	32
ERDBOHRGERÄTE.....	36
BALKENMÄHER.....	40
Zubehör .....	43
EINACHSSCHLEPPER .....	44
Zubehör .....	48
SCHLEGELMÄHER.....	50
MOTORHACKEN .....	52
Zubehör .....	53
RAUPENTRANSPORTER .....	54
Zubehör .....	56
MEHRZWECK-RADTRANSPORTER .....	58
MEHRZWECK-RAUPENTRANSPORTER.....	60
HOCHGRASMÄHER.....	62
RAUPENTRANSPORTER.....	64
TRAGBARE DIESELGENERATOREN .....	65
SCHNEEFRÄSEN .....	66
PROFESSIONELLE WASSERPUMPEN .....	68
Zubehör .....	70





## MOTORSENSEN

Leichte Freischneider eignen sich für die Rasenpflege und die Bearbeitung von Rasenkanten in kleinen und grossen Gärten. Die Pro-Modelle richten sich in erster Linie an die geschickten Hände von Gärtnern und sind auf intensive und kontinuierliche Mäharbeiten ausgelegt.

# Wiesen, Gräben, Gestrüpp: Ein perfekter Schnitt kennt keine Hindernisse

## Technik und Komfort

Die Efco-Modelle verfügen über Motoren mit hohem Drehmoment auch bei niedrigen Drehzahlen. Ausstattungen wie selbstschmierende Buchsen oder ergonomische Griffe sorgen für maximalen Arbeitskomfort. Weitere Merkmale wie die grosse Kupplungsgrösse, die Stahlzusammensetzung der Kurbelwelle oder die zwei Kolbensegmente machen unsere Freischneider zu sicheren und zuverlässigen Arbeitsbegleitern. Dank der Sicherheitsvorrichtungen sind die Efco-Modelle sowohl für den professionellen als auch für den privaten Gebrauch geeignet.



Die Kurbelwelle aus geschmiedetem Stahl und der Kolben mit zwei Kolbenringen garantieren eine längere Lebensdauer.



Der ergonomische Griff ist mit weichem Gummi überzogen und bietet stets einen anatomischen und bequemen Halt während des Gebrauchs.



Das «AlwaysOn» Ein/Aus-System kehrt nach jedem Abschalten automatisch in die Startposition zurück.



Das Filtergehäuse mit Anti-Kraftstoff-Ableitungsdiele (Emak-Patent): verhindert, dass sich der Filter mit dem Treibstoffgemisch vollsaugt und gewährleistet eine längere Betriebszeit zwischen den Wartungsarbeiten.



Das «EasyOn» Startsystem lässt die Maschine ohne Rückschlag, einfach und bequem starten.



Der grosse Papierluftfilter sorgt für eine erhöhte Filterkapazität, die den Motor auch in sehr staubigen Umgebungen hervorragend schützt.



Motorsensen	DS2410S	DS2700S	DS3000S	DS3500S
Motor	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Leistung	1.2 PS / 0.9 kW	1.3 PS / 1 kW	1.5 PS / 1.1 kW	1.9 PS / 1.4 kW
Hubraum	21.7 cm <sup>3</sup>	27 cm <sup>3</sup>	30 cm <sup>3</sup>	36.3 cm <sup>3</sup>
Griffart	Rundgriff	Rundgriff	Rundgriff	Rundgriff
Schaftdurchmesser	24 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Motor-Typ	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Tankinhalt	0.4 l	0.69 l	0.69 l	0.6 l
Lieferumfang	Fadenkopf «Load & Go», 3-Zahn Grasschneideblatt, Diagonalgurt			
Gewicht	4.5 kg	5.7 kg	6 kg	6.9 kg
Art-Nr.	<b>3101567</b>	<b>3078028</b>	<b>1004255</b>	<b>3067466</b>
Verkaufspreis	<b>Fr. 490.00</b>	<b>Fr. 590.00</b>	<b>Fr. 690.00</b>	<b>Fr. 790.00</b>

## EMISSIONSARME MOTORSSENSE

Emak hat eine neue Generation umweltfreundlicher Motorsensen entwickelt. Um in Harmonie mit der Natur zu arbeiten, sind die Maschinen mit einem neuen Ökomotor ausgestattet und erfüllen die Anforderungen der Normen EPA II und EURO II. Bis zu 70% Reduktion der hauptsächlich schädlichen Abgase (unverbrannte Kohlenwasserstoffe HC) im Vergleich zu einem herkömmlichen 2-Takt-Motor. 30% Reduktion des spezifischen Kraftstoffverbrauchs im Vergleich zu einem normalen 2-Takt-Motor.



«EasyOn-Start»: Leichtes und kräfteschonendes Starten durch eine zusätzliche Feder zwischen Kurbelwelle und Anwerfseilrolle. Ein ruhiger, gleichmässiger Zug genügt.

## FREISCHNEIDER FÜR DEN PROFI-BEREICH

Die Serie der professionellen Motorsensen DS 4000 erfüllen die Anforderungen von Landschaftsgärtnern und professionellen Benutzern, die für ihre mehrstündigen Anwendungen ein Gerät mit gleichbleibender Leistungsstärke benötigen. Die neuen Motoren sind nach strengen Abgasnormen entwickelt. Ein hohes Drehmoment in jedem Drehzahlbereich: ein sauberer Schnitt und eine gleichbleibende Leistung selbst bei dichter Vegetation. Das integrierte Profi-Antivibrationssystem garantiert eine drastische Reduzierung der Bedienerbelastung. Der ergonomische 150 cm Schaft unterstützt eine aufrechte Körperhaltung.

Profi-Freischneider	DS4000S	DS4000T
Motor	2-Takt	2-Takt
Leistung	2.5 PS / 1.83 kW	2.5 PS / 1.83 kW
Hubraum	44 cm <sup>3</sup>	44 cm <sup>3</sup>
Griffart	Rundgriff	Zwei-Hand-Griff
Schaftdurchmesser	28 mm	28 mm
Motor-Typ	Benzin	Benzin
Tankinhalt	0.75 l	0.75 l
Lieferumfang	2-Fadenkopf «Load & Go», 3-Zahn Grasschneideblatt, Diagonalgurt	2-Fadenkopf «Load & Go», 3-Zahn Grasschneideblatt, Doppelschultergurt
Gewicht	7.4 kg	8.3 kg
Art-Nr.	<b>3102463</b>	<b>3101568</b>
Verkaufspreis	<b>Fr. 890.00</b>	<b>Fr. 890.00</b>





**NEU**

**Profi-Freischneider DS5400 BOSS**

Motor	2-Takt
Leistung	3.3 PS / 2.4 kW
Hubraum	51.7 cm <sup>3</sup>
Griffart	Zwei-Hand-Griff
Schaftdurchmesser	32 mm
Motor-Typ	Benzin
Tankinhalt	1.2 l
Lieferumfang	Fadenkopf «Load & Go» Extra Life 130 mm, 3-Zahn Dickichtmesser, Doppelschultergurt mit Hüftschutz
Gewicht	9.9 kg
Art-Nr.	<b>1003297</b>
Verkaufspreis	<b>Fr. 1190.00</b>



**DER BOSS UNTER DEN PROFI-FREISCHNEIDERN**

Der DS5400 Boss wurde mit Blick auf die Anforderungen von professionellen Gärtnern entwickelt, die mit intensiven und kontinuierlichen Aufgaben betraut sind: Mähen von grossen Flächen, in Ebenen oder in schwer zugänglichen Gebieten, Pflege von ausserstädtischen Grünflächen und landwirtschaftlichen Flächen.



AlwaysOn-Schalter: schnell auszuschalten mit automatischer Rückkehr immer einsatzbereit.



Aluminiumabdeckung und Kuppelungshalterung: kombiniert Robustheit und Leichtigkeit und garantiert Zuverlässigkeit über lange Zeit.



Der innovative Load&Go Extra-Life-Fadenkopf mit verstärktem Drehknopf sorgt für einfaches und schnelles Aufladen, nur 20 Sekunden zum Aufwickeln des Fadens und Wiederaufnahme des Schneidbetriebs.



Neues in den Steuergriff integriertes Antivibrationssystem (Stossdämpfer): 2 Stahlfedern + 2 Gummis zwischen Motor und Antrieb.



**RÜCKENTRAGBARER FREISCHNEIDER**

Der ergonomische Rückentragegurt ermöglicht seitliche Drehungen sowie das Vorneigen des Oberkörpers, so dass maximale Bewegungsfreiheit gewährleistet wird. Der neue, um 350° drehbare, Griff kann für einen einfachen Transport und ohne Beschädigung der Kabel problemlos abgenommen werden.



**NEU**

**Rücken-Motorsense DSF5400**

Motor	2-Takt
Leistung	3.3 PS / 2.4 kW
Hubraum	51.7 cm <sup>3</sup>
Griffart	Rundgriff
Schaftdurchmesser	26 mm
Motor-Typ	Benzin
Tankinhalt	1.2 l
Lieferumfang	Fadenkopf «Load & Go» Extra Life 130 mm, 3-Zahn Dickichtmesser, Doppelschultergurt mit Hüftschutz
Gewicht	12.9 kg
Art-Nr.	<b>1004282</b>
Verkaufspreis	<b>Fr. 1190.00</b>



Kolben mit 2 Ringen, vernickelter Druckguss Zylinder, geschmiedete Pleuelstange und Kurbelwelle: alles Merkmale, die den Motor extrem robust und langlebig machen.




«AlwaysOn» System: Der Ein/Aus-Schalter kehrt nach jedem Abschalten automatisch in die Ein-Position zurück.



Starre Antriebswelle, Ø 8 mm: hohe Zuverlässigkeit dank der starren Antriebswelle, die auf 6 selbstschmierenden Buchsen läuft.



Fadenkopf	Ø Nylonfaden	Gewinde	Art.-Nr.	Preis
Load & Go Ø 110 mm	2.4 mm	M10x1.25	3054710	<b>Fr. 43.00</b>
Load & Go «LongLife» Ø 130 mm	2.4 mm	M10x1.25	3021707	<b>Fr. 48.00</b>
Load & Go «ExtraLife» Ø 130 mm	3.0 mm	M10x1.25	3085552	<b>Fr. 56.00</b>

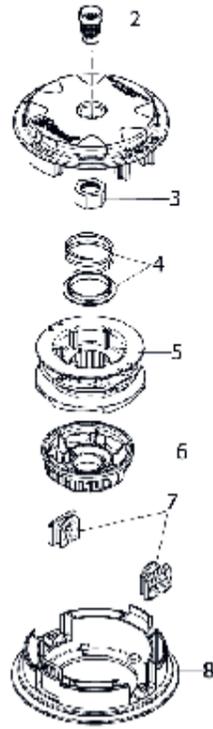

Ersatzteile	Load & Go 110	Load & Go Longlife	Load & Go Extralife
2	siehe Tabelle unten		
3	Mutter	3058407 <b>Fr. 11.00</b>	
4	Feder	3066142 <b>Fr. 9.00</b>	3060704 <b>Fr. 11.00</b>
5	Spule (leer)	3055870 <b>Fr. 21.00</b>	3051857 <b>Fr. 21.00</b>
6	Knopf (standard)	3051856 <b>Fr. 9.00</b>	3056543 <b>Fr. 9.00</b>
6	Knopf verstärkt		3056538 <b>Fr. 21.00</b>
7	Fadenführung	3058400 <b>Fr. 12.00</b>	
8	Deckel	3058405 <b>Fr. 23.00</b>	3060688 <b>Fr. 23.00</b>

Adapter zu Fadenkopf	Load & Go und Speed & Go	Art.-Nr.	Preis
M8 x 1.25	links IG	3056417	<b>Fr. 7.00</b>
M8 x 1.25	links AG	3056432	<b>Fr. 7.00</b>
M10 x 1.0	links IG	3056418	<b>Fr. 7.00</b>
M10 x 1.25	links IG	3056431	<b>Fr. 7.00</b>
M10 x 1.5	links IG	3056419	<b>Fr. 7.00</b>
M12 x 1.25	links IG	3056420	<b>Fr. 7.00</b>
M12 x 1.5	links IG	3056421	<b>Fr. 7.00</b>
M10 x 1.25	links AG	3056422	<b>Fr. 7.00</b>
M10 x 1.5	links AG	3056425	<b>Fr. 7.00</b>
M7 x 1.0	links AG	3056426	<b>Fr. 7.00</b>
3/8-24F	links IG	3056427	<b>Fr. 7.00</b>
M12 x 1.75	links IG	3056428	<b>Fr. 7.00</b>
M14 x 1.5	links IG	3089221	<b>Fr. 7.00</b>
Adapter-Sortiment mit 26 Adapter (13x2)		3056632	<b>Fr. 203.00</b>



Adapter-Sortiment

Verpackung (Stk.)	Art.-Nr.	Preis
«Flash Cutter»	3079051	<b>Fr. 63.00</b>
<b>Monofly</b>		
Ø 2.8 mm	20	3086954 <b>Fr. 13.00</b>
Ø 2.8 mm	40	3079055 <b>Fr. 26.00</b>
Ø 3.5 mm	20	3086955 <b>Fr. 15.00</b>
Ø 3.5 mm	40	3079056 <b>Fr. 29.00</b>
Ø 4.5 mm	20	3109113 <b>Fr. 17.00</b>
Ø 4.5 mm	40	3086959 <b>Fr. 34.00</b>
<b>Dualfly</b>		
Ø 2.8 mm	20	3079076 <b>Fr. 16.00</b>
Ø 3.5 mm	20	3118623 <b>Fr. 18.00</b>
Ø 4.5 mm	20	3109114 <b>Fr. 23.00</b>
Ø 4.5 mm	40	3079063 <b>Fr. 45.00</b>
<b>Monosega</b>		
Ø 2.5 mm	40	3079067 <b>Fr. 27.00</b>
Ø 3.5 mm	20	3118625 <b>Fr. 15.00</b>
Ø 3.5 mm	40	3079068 <b>Fr. 29.00</b>
Ø 4,5 mm	20	3118626 <b>Fr. 18.00</b>
Ø 4.5 mm	40	3079069 <b>Fr. 35.00</b>
<b>Monoelica</b>		
Ø 2.5 mm	20	3086963 <b>Fr. 15.00</b>
Ø 2.5 mm	40	3086966 <b>Fr. 28.00</b>
Ø 3.0 mm	20	3079071 <b>Fr. 16.00</b>
Ø 3.0 mm	40	3079082 <b>Fr. 31.00</b>
Ø 3.5 mm	40	3079075 <b>Fr. 37.00</b>



ENGINE	BLADE: TYPE AND SIZE (mm)	2 BLADES	4 BLADES
From 30 cc and over	<b>MONOFLY</b> ™ 2,8	- Universal cutting	- Brumblies - Brushwood
	<b>DUALFLY</b> ™ 2,8	- Thick grass, "Mulching" effect	- Brumblies - Brushwood - Ecological flooring - Ditches - Road embankments
	<b>MONOSEGA</b> ™ 2,5 <b>MONOELICA</b> ™ 2,5	- Tall grass - Thin grass	
From 40 cc and over	<b>MONOFLY</b> ™ 3,5	- Universal cutting	- Brumblies - Brushwood
	<b>DUALFLY</b> ™ 3,5	- Thick grass, "Mulching" effect	- Brumblies - Brushwood - Ecological flooring - Ditches - Road embankments
	<b>MONOSEGA</b> ™ 3,5 <b>MONOELICA</b> ™ 3,0	- Tall grass - Thin grass	
From 50 cc and over	<b>MONOFLY</b> ™ 4,5	- Universal cutting	- Brumblies - Brushwood
	<b>DUALFLY</b> ™ 4,5	- Thick grass, "Mulching" effect	- Brumblies - Brushwood - Ecological flooring - Ditches - Road embankments
	<b>MONOSEGA</b> ™ 4,5 <b>MONOELICA</b> ™ 3,5	- Tall grass - Thin grass	



Beschreibung	Art.-Nr.	Preis
<b>Grasschneideblatt 3-Zahn</b> Ø 255 mm 1.8 mm Bohrung 25.4 mm	4000701	<b>Fr. 18.00</b>



<b>Dickichtmesser 3-Zahn</b> Ø 255 mm 3.0 mm Bohrung 25.4 mm	4012815	<b>Fr. 26.00</b>
Ø 300 mm 1.4 mm Bohrung 25.4 mm	4012783	<b>Fr. 45.00</b>



<b>Kreissägeblatt 80-Zahn</b> Ø 255 mm 1.4 mm Bohrung 25.4 mm	3021605	<b>Fr. 25.00</b>
--	---------	------------------



<b>Häckselmesser, 2-Zahn, gebogen</b> Ø 305 mm 3.0 mm Bohrung 25.4 mm	4000703	<b>Fr. 27.00</b>
--	---------	------------------



<b>Kreismähwerk</b> Ø 255 mm 1.4 mm Bohrung 25.4 mm	4012767	<b>*Fr. 32.00</b>
--	---------	-------------------



<b>Hobel-Zahnblatt</b> Ø 200 mm 1.6 mm Bohrung 25.4 mm	4012763	<b>Fr. 25.00</b>
---	---------	------------------



<b>Kreissägeblatt Hartmetall 40 Zähne</b> Ø 255 mm 1.25 mm Bohrung 25.4 mm	3116940	<b>Fr. 94.00</b>
---	---------	------------------

\*solange Vorrat

	DS 2410 S	DS 2700 S	DS 3000 S	DS 3500	DS 4000 S	DS 4000T	DS 5400 BOSS	DSF 5400
<b>Fadenköpfe</b>								
Load & Go, Ø 110 mm	○							
Load & Go «Long Life», Ø 130 mm	●	●	●	●	●	○	○	○
Load & Go «Extra Life», Ø 130 mm	○	○	○	○	○	○	●	●
<b>Flash Cutter</b>								
Flash Cutter 2.8 mm			○					
Flash Cutter 3.5 mm								○
Flash Cutter 4.5 mm					○	○	○	○
<b>Grasschneideblätter</b>								
Grasschneideblatt 3-Zahn, Ø 255 mm	●	●	●	●	●	○	○	●
Dickichtmesser 3-Zahn, Ø 300 mm						○	●	
Kreismähwerk, Ø 255 mm			○	○				○
Häckselmesser 2 Zahn, Ø 305 mm						○	○	○
Hobel-Zahnblatt, Ø 200 mm					○	○	○	
Kreissägeblatt 80-Zahn, Ø 255 mm			○	○	○	○	○	○
Kreissägeblatt Hartmetall 40-Zahn, Ø 255 mm					○	○	○	○
<b>Traggurte</b>								
Einfacher Traggurt	●	●	●					
Doppel-Schultergurt						○		
Profi-Traggurt						●	●	

● = Serie ○ = Option



Einfacher Traggurt



Doppel-Traggurt



Profi-Traggurt

Traggurte	Art-Nr	Preis
Einfacher Traggurt	4012828	<b>Fr. 9.00</b>
Doppel-Schultergurt	4000121	<b>Fr. 54.00</b>
Profi-Traggurt	4001130	<b>Fr. 85.00</b>



## HECKENSCHEREN

Eine Efco-Heckenschere ist dank des leistungsstarken Motors und der Präzisionsmesser eine Garantie für Qualität. Die leichten, leistungsstarken und einfach zu bedienenden Geräte sorgen sowohl für ein ästhetisches Ergebnis als auch für die Gesundheit der Pflanzen.

# Präzision, Sicherheit und Bewegungsfreiheit: die Zutaten für einen perfekten Schnitt

### Heckenscheren

<b>Motor</b>	2-Takt
<b>Leistung</b>	1.05 PS / 0.77 kW
<b>Hubraum</b>	21.7 cm <sup>3</sup>
<b>Messerlänge</b>	60 cm
<b>Messertyp</b>	2.5 mm Dicke
<b>Zahnabstand</b>	35 mm
<b>Schnittwirkung</b>	doppelseitig
<b>Drehgriff</b>	ja
<b>Gewicht</b>	5.2 kg
<b>Art-Nr.</b>	<b>3106448</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 650.00</b>

### TG2460P

### TG2470P

<b>Motor</b>	2-Takt
<b>Leistung</b>	1.05 PS / 0.77 kW
<b>Hubraum</b>	21.7 cm <sup>3</sup>
<b>Messerlänge</b>	75 cm
<b>Messertyp</b>	2.5 mm Dicke
<b>Zahnabstand</b>	35 mm
<b>Schnittwirkung</b>	doppelseitig
<b>Drehgriff</b>	ja
<b>Gewicht</b>	5.4 kg
<b>Art-Nr.</b>	<b>3106449</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 750.00</b>



### Stab-Heckenschere

<b>Motor</b>	2-Takt
<b>Leistung</b>	1.2 PS / 0.9 kW
<b>Hubraum</b>	21.7 cm <sup>3</sup>
<b>Messerlänge</b>	50 cm
<b>Messertyp</b>	doppelseitiges Schneidmesser aus Stahl
<b>Zahnabstand</b>	35 mm
<b>Schnittwirkung</b>	doppelseitig
<b>Gewicht</b>	6.8 kg
<b>Art-Nr.</b>	<b>1004256</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 790.00</b>

### DS2410HC



**NEU**

### STAB-HECKENSCHERE

Diese Stab-Heckenschere ist für anspruchsvolle Anwender entwickelt worden, die zum Schneiden von Hecken, Pflanzen und Büschen in überdurchschnittlicher Höhe einen wirksamen Arbeitspartner brauchen. Mit dem endseitig am Antriebschaft montierten Messersystem lassen sich Äste in bis zu 3 Metern Höhe erreichen. Einstellung des Schnittsystems in 12 Positionen (0°–180°). 50 cm Stahlmesser mit 35 mm Teilung.



# RASENMÄHER

Die professionellen Mäher zeichnen sich durch ihre überlegene Leistung auf grösseren Flächen aus, auch bei Unebenheiten, dank des Stahlgetriebes und der vorderen Stossstange, der Aluminiumräder und des verstärkten Gehäuses.

# Die Rasenmäher von Efco bieten für jeden Rasen massgeschneiderte Lösungen

## Technik und Komfort

Der Schubmäher ist für enge Räume gedacht, in denen die Wendigkeit der Maschine zur wichtigsten Eigenschaft wird; der Mäher mit Antrieb hingegen ist für die Bewältigung grösserer Gärten gedacht. Die Schnitthöhe kann an jedem Rad unabhängig oder zentral eingestellt werden, der Start kann manuell oder elektrisch erfolgen.



Schnitthöhenverstellungssystem, das über einen praktischen Hebel bedient wird.



Vier Einsatzmöglichkeiten: Mähsystem mit Mulchen, Auffangvorrichtung, Standard-Seitenauswurf und Heckauswurfdeflektor.



Die Füllstand-Anzeige signalisiert, wenn der Sack geleert werden muss, so dass weniger Zwischenstopps zur Überprüfung des Füllstands erforderlich sind und kein Gras durch Überfüllung verschüttet wird.



Grosse Räder, ideal für das Fahren auch auf unwegsamem Gelände.



Aluminium-Räder: Maximale Festigkeit auch bei härtesten Einsätzen.



RASENMÄHER

Rasenmäher	LR44PK COMFORT PLUS	LR48TK ALLROAD PLUS4	LR53VK ALLROAD PLUS4	AR53VBD ALLROAD ALUMINIUM PRO
Motor	4-Takt Emak K605 OHV	4-Takt Emak K650 OHV	4-Takt Emak 700	4-Takt B&S Serie 750 DOV
Hubraum	139 cm <sup>3</sup>	166 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>	161 cm <sup>3</sup>
Schnittbreite	41 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Arbeitsfläche	800 – 1000 m <sup>2</sup>	1000 – 1800 m <sup>2</sup>	1400 – 1800 m <sup>2</sup>	2000 – 2400 m <sup>2</sup>
Schnitthöhe	einzelnd 28 – 75 mm	zentral 28 – 75 mm	zentral 28 – 75 mm	zentral 28 – 75 mm
Fangboxvolumen	70 l	70 l	70 l	80 l
Radantrieb	nein	ja	ja	ja
Material Mähdeck	Stahl	Stahl	Stahl	Aluminium
Radantrieb	nein	ja	ja	ja
Geschwindigkeit	–	3.6 km/h	2.5 – 4.5 km/h, Variomat	2.5 – 4.5 km/h, Variomat
Gewicht	24 kg	36 kg	38.6 kg	49.4 kg
Art-Nr.	3050294	3059013	3078741	3083569
Verkaufspreis	Fr. 530.00	Fr. 790.00	Fr. 990.00	Fr. 1590.00

### COMFORT PLUS RASENMÄHER

Der LR44PK ist eine hervorragende Lösung für Privatanwender, die Rasenflächen mit einer Größe von maximal 1.000 m<sup>2</sup> pflegen wollen. Bei der Entwicklung der Rasenmäher der Serie COMFORT PLUS wurde besonderes Augenmerk auf die Ergonomie und das funktionelle Styling gelegt.

### ALLROAD PLUS RASENMÄHER

Neben der Heckaufnahme gehören bei der ALLROAD PLUS 4 Serie auch Mulchbetrieb und Seitenauswurf zur Standardausstattung. Das einstufige Antriebssystem oder der Antrieb mit variabler Geschwindigkeit (Modell VK) in Kombination mit den grossen Rädern sorgen für ein sanftes Vorankommen, auch auf unebenem Gelände.

RASENMÄHER



Rasenmäher	MR55TBD	MR55HXF	DEB5159	DEB528
Motor	B&S Serie 750EX DOV	4-Takt Honda GXV160 OHV	4-Takt RATO RV 225	4-Takt RATOR RV 225
Hubraum	161 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	225 cm <sup>3</sup>	225 cm <sup>3</sup>
Schnittbreite	53 cm	53 cm	51 cm	52 cm
Arbeitsfläche	2300 – 2600 m <sup>2</sup>	2300 – 2600 m <sup>2</sup>	< 4000 m <sup>2</sup>	< 5000 m <sup>2</sup>
Schnitthöhe	zentral 20 – 75 mm	zentral 20 – 75 mm	zentral 55 / 70 / 90 / 110 mm	zentral 52 – 75 mm
Fangboxvolumen	80 l	80 l	–	–
Radantrieb	ja	ja	ja	ja
Material Mähdeck	Aluminium	Aluminium	Stahl	Stahl
Radantrieb	ja	ja	ja	ja
Geschwindigkeit	3.6 km/h	2.2 – 4.5 km/h	2.0 – 4.2 km/h, Variomat	2.6 – 3.3 km/h, 2 Gänge
Gewicht	42.7 kg	63.3 kg	62 kg	75 kg
Art-Nr.	3028308	3034627	1004257	3129212
Verkaufspreis	Fr. 1690.00	Fr. 2290.00	Fr. 1990.00	Fr. 2790.00

### ALLROAD ALUMINIUM PRO RASENMÄHER

Diese Maschine ist ideal für grosse Flächen von mehr als 2.000 m<sup>2</sup>. Dank den technischen Lösungen wie dem Stahlgetriebe, den Aluminiumrädern und dem verstärkten Deck, ist der Rasenmäher für den Dauereinsatz ausgelegt.

### MR RASENMÄHER

Die MR Rasenmäher bieten alle Eigenschaften, die von professionellen Bodenpflegern benötigt werden: Aluminiumgetriebe in Profiqualität, Grasfangkorb mit 80 l Fassungsvermögen und Aluminiumräder mit grossem Durchmesser. Ideal für grosse Flächen (über 2.300 m<sup>2</sup>) und für den kontinuierlichen und intensiven Einsatz.





## RASENTRAKTOREN

Der Rasentraktor ist der unverzichtbare Helfer bei der Pflege von grossen Gärten, Parks und öffentlichen Grünanlagen. Hier kann eine wendige und leistungsstarke Maschine den entscheidenden Unterschied ausmachen.

# Mit dem EfcO-Rasentraktor bewältigen Sie jeden Rasen mit **Komfort und Schwung**

## Technik und Komfort

Die Rasentraktoren von EfcO sind robust und verfügen über ein wendiges Lenksystem, das auch sehr enge Kurven ermöglicht. Die EfcO-Modelle sind in der Lage, ihre Bewegungen an die jeweilige Geländebeschaffenheit anzupassen. Dank des hydrostatischen Getriebes lässt sich die Geschwindigkeit mit einem einzigen Pedal steuern. Die Leistung des Motors, variiert je nach Model und kann anhand der Grösse und Art der zu bearbeitenden Fläche gewählt werden.



Elektronisches LCD-Display, das eine schnelle und unmittelbare Anzeige der wichtigsten Informationen des Gartentraktors ermöglicht, einschliesslich Betriebsstunden, Batteriespannung und Kraftstoffstand.



Grosszügig dimensionierte Frontstossstange aus Stahl für hohe Festigkeit und Widerstand bei einem ungewollten Aufprall.



Der Schnellanschluss «Deck-Wash-System» am Mähdeck ermöglicht es Wasser in das Mähdeck zu leiten, um das Schneidwerk schnell und einfach zu reinigen.



Die serienmässige Anhängerkupplung macht die Maschine noch vielseitiger und ermöglicht das Ziehen eines Anhängers oder einer Rasenwalze.



**Rasentraktoren**

<b>Motor</b>	EMAK K 1600 AVD
<b>Leistung</b>	16 PS
<b>Schnittbreite</b>	950 mm
<b>Schnitthöhe</b>	30 – 90 mm
<b>Arbeitsfläche</b>	bis 4.000 m <sup>2</sup>
<b>Geschwindigkeit</b>	V: 0 – 9 km/h R: 0 – 4 km/h
<b>Fangboxvolumen</b>	310 l
<b>Getriebe</b>	hydrostatisch
<b>Lenkung</b>	Lenkrad
<b>Lieferumfang</b>	Mulchkit
<b>Gewicht</b>	230 kg
<b>Art-Nr.</b>	<b>1004270</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 4990.00</b>

**EF95/16K**

**EF105/16K**

**EF125/22V**

<b>Motor</b>	B&S V-Twin Intec series 7220 OHV
<b>Leistung</b>	22 PS
<b>Schnittbreite</b>	1250 mm
<b>Schnitthöhe</b>	30 – 90 mm
<b>Arbeitsfläche</b>	bis 9.000 m <sup>2</sup>
<b>Geschwindigkeit</b>	V: 0 – 9 km/h R: 0 – 4 km/h
<b>Fangboxvolumen</b>	310 l
<b>Getriebe</b>	hydrostatisch
<b>Lenkung</b>	Lenkrad
<b>Lieferumfang</b>	Mulchkit
<b>Gewicht</b>	275 kg
<b>Art-Nr.</b>	<b>1004274</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 7190.00</b>



**Hochgrasmäher**

<b>Motor</b>	B&S Vanguard V-Twin
<b>Leistung</b>	23 PS
<b>Schnittbreite</b>	1100 mm
<b>Schnitthöhe</b>	40 – 120 mm
<b>Arbeitsfläche</b>	bis 10.000 m <sup>2</sup>
<b>Geschwindigkeit</b>	V: 0 – 9 km/h R: 0 – 5 km/h
<b>Getriebe</b>	hydrostatisch 4x4
<b>Lenkung</b>	Lenkrad
<b>Lieferumfang</b>	umklappbare Überrollbügel, Stossfänger vorne und hinten, Seitenaufprallschutz, Betriebsstundenzähler
<b>Zubehör</b>	optional: Mulchkit, Schnee- räumschild
<b>Gewicht</b>	401 kg
<b>Art-Nr.</b>	<b>1004285</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 16900.00</b>

**TONKAWA 110 4X4**

**TUAREG 92 PRO 4WD**

<b>Motor</b>	B&S Vanguard V-Twin
<b>Leistung</b>	23 PS
<b>Schnittbreite</b>	920 mm
<b>Schnitthöhe</b>	50 – 120 mm
<b>Arbeitsfläche</b>	bis 9.000 m <sup>2</sup>
<b>Geschwindigkeit</b>	V: 0 – 9 km/h R: 0 – 5 km/h
<b>Getriebe</b>	hydrostatisch 4x4
<b>Lenkung</b>	Lenkrad
<b>Lieferumfang</b>	umklappbare Überrollbügel, Stossfänger vorne und hinten, Seitenaufprallschutz, Betriebsstundenzähler
<b>Zubehör</b>	optional: Mulchkit, Schnee- räumschild
<b>Gewicht</b>	350 kg
<b>Art-Nr.</b>	<b>1004277</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 14900.00</b>



**RASENTRAKTOREN MIT HECKAUSWURF**

Diese Rasentraktoren überzeugen durch die robuste Bauweise und die hohe Schneid- und Fangleistung. Sie sind ideal für anspruchsvolle Benutzer und zum Dauereinsatz auf grossen Flächen.

Vielseitig und praktisch durch serienmässige Anhängervorrichtung zum Ziehen eines Anhängers oder einer Walze. Schnitthöheneinstellung über Hebel mit Anzeige der Schnitthöhe (7 Stellungen 30 bis 90 mm). Mähwerkzuschaltung elektromagnetisch, Mähwerkabschaltung bei vollem Fangkorb (akustisches Signal). Der Fangkorb kann vom Sitz aus entleert werden.

**HOCHGRASMÄHER TUAREG 4x4 ALLRAD**

Der Hochgrasmäher überzeugt durch besonders robuste Bauweise und ist der ideale Arbeitspartner zum Mähen und Säubern unbestellter Flächen mit dichter Vegetation auf unebenem Gelände und an Steilhängen.

Das robuste Mähwerk (1 Messer mit schwimmend gelagerten Enden) macht die Arbeit unter Bedingungen möglich, in denen der Einsatz von Freischneidern oder normalen Rasentraktoren äusserst schwierig ist. Die breite Bereifung und der niedrige Schwerpunkt garantieren sehr gute Bodenhaftung selbst auf abschüssigem Gelände.

Art.-Nr.	Preis	EF 95/16 K	EF 105/16 K	EF 125/22V	EF98L/14.5KH	Tuareg 92 Pro 4WD	Tonkawa 110 4x4
<b>Mulch-Kit</b>							
3074143	139.00	•					
3074142	139.00		•				
3078505	139.00			•			
3044333	242.00					○	○
<b>Deflektor für Heckauswurf</b>							
3076211	160.00	○	○	○			
<b>Batterieladegerät</b>							
3050952	41.00	•	•	•	•	○	○
<b>Anbausatz für Anhänger</b>							
3044334	79.00					○	○
<b>Schneeräumschild</b>							
3046938	1550.00	○	○	○			
3044335	890.00					○	
<b>Anbaurahmen zu Schneeräumschild</b>							
3044336	590.00					○	
1004797	300.00	○	○	○			
<b>Elektrische Korbentleerung</b>							
3074139	490.00	○	○	○			

○ = nachrüstbar • = serienmässige Ausstattung



Mulch-Kit



Deflektor



Batterieladegerät



Schneeräumschild



Korbentleerung

Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Schneeketten 18"	3106508	Fr. 152.00
Schneeketten 20" (Spurkette)	3078347	Fr. 202.00
Schneeketten 23" (Spurkette)	3074141	Fr. 217.00
Anhänger mit Kunststoffwanne, Nutzlast 300 kg, Masse 120x92x30 cm	3037325	Fr. 490.00



Schneeketten



Anhänger



Anbausatz für Anhänger

**DÜNGERSTREUER, SÄMASCHINE, SALZSTREUER**

Der Rahmen besteht aus Stahlrohren, die an drei Punkten am Trichter befestigt sind. Der Trichter ist aus einem Kegelförmigen Stahlblech ohne Schweissnaht geformt. Das Getriebe enthält fettgeschmierte Kegelrager aus hochwertigem Stahl. Mit einer einzigen Bewegung eines Hebels können Sie die linke oder rechte Seite abschalten. Entwickelt für Motormäher, kleine Traktoren oder für den manuellen Einsatz.



**Modell SP 10 Hobby**  
19 Liter



**Modell SPT 50**  
42 Liter  
mit Reifen 13.5 x 6"



**Modell SPT 100**  
106 Liter  
mit Reifen 4.00 x 8"

Modell	Behälter	Inhalt	Streubreite	Nutzlast	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
SP 10 Hobby	Kunststoff	19 Liter	1–3 m	23 kg	6 kg	3014914	Fr. 375.00
SPT 50 (Stossmodell)	Inox	42 Liter	1–6 m	55 kg	30 kg	4013972	Fr. 1100.00
SPT 100 (Anhängemodell)	Inox	105 Liter	1–6 m	135 kg	34 kg	4013971	Fr. 1260.00

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis
SPT-MA	Lenker für Handbetrieb zu SPT 100	4013994	Fr. 140.00
SPT-TI	Anhängvorrichtung zu SPT 50	3024663	Fr. 180.00
AB 50	Schutzhaube zu SPT 50	4014018	Fr. 140.00
AB 100	Schutzhaube zu SPT 100 / TOY P100	4014019	Fr. 150.00
	Verlängertes Rührwerk zu SPT und TOY	3064381	Fr. 130.00

# Leistungsstark, vielseitig und **einfach** zu bedienen: Ihre starken Verbündeten beim Fällen und Entasten

## Technik und Komfort

Trotz unterschiedlicher Ausstattung haben alle Efco-Kettensägen die Qualität, Bedienungs- und Wartungsfreundlichkeit sowie eine zuverlässige Leistung gemeinsam. Hochwertige Schienen und Ketten sorgen für einen sauberen und präzisen Schnitt und schonen die Vegetation. Auch bei längerem Einsatz bieten unsere Kettensägen hohe Leistung und maximale Effizienz dank niedrigem Kraftstoffverbrauch und linearem, konstantem Motordrehmoment. Der hohe technische Ausstattungsstandard garantiert maximale Sicherheit.



Kolben mit 2 Ringen, vernickelter Druckguss Zylinder, geschmiedete Pleuelstange und Kurbelwelle: alles Merkmale, die den Motor extrem robust und langlebig machen.



Mit dem «EasyOn»-Startsystem lässt sich die Maschine mühelos und mit einer geringeren Anzahl von Zügen starten.



Der «Primer» erleichtert das Starten auch bei besonders kalten Temperaturen.



Mischtank mit externer Füllstandsanzeige: Erleichtert das Betankungsmanagement.



Die Aluminium-Ölpumpe sorgt für null Durchfluss im Leerlauf und maximale Haltbarkeit.



Nylonfilter: längere Betriebszeit zwischen den Filterreinigungen dank der grossen Filterfläche.

## KETTENSÄGEN

Fällen, Entasten oder Heimwerken: Für jeden Bedarf gibt es eine Ef-co-Kettensäge, die den unterschiedlichen Anforderungen jeder Arbeit gerecht wird, vom Garten bis zum Wald.



<b>Motorsägen</b>	<b>MTT2500-25</b>
Motor	2-Takt
Leistung	1.3 PS / 1.0 kW
Hubraum	25.4 cm <sup>3</sup>
Schwertlänge	25 cm
Ketten	.1/4" x .050"
Startsystem	«Easy-On»
Tankinhalt (Öl)	185 ml
Tankinhalt (Kraftstoff)	220 ml
Gewicht	2.7 kg
<b>Art-Nr.</b>	<b>3078446</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 690.00</b>

<b>Motorsägen</b>	<b>MTT3600-30</b>
Motor	2-Takt
Leistung	2.0 PS / 1.5 kW
Hubraum	35.1 cm <sup>3</sup>
Schwertlänge	30 cm
Ketten	.3/8" x .050"
Startsystem	«Easy-On»
Tankinhalt (Öl)	230 ml
Tankinhalt (Kraftstoff)	220 ml
Gewicht	3.8 kg
<b>Art-Nr.</b>	<b>3078025</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 750.00</b>

## FÜR BAUMPFLLEGEARBEITEN

Die beiden Spezialsägen für Baumpflegearbeiten MTT2500 und MTT3600 sind perfekt zugeschnitten auf die Arbeiten im oder am Baum. Hohes Drehmoment bei konstant starker Motorleistung für einen perfekten Schnitt. Besonders griffsicher. Geringes Gewicht für ein gutes Handling mit minimalem Kraftaufwand. Dreifache Antivibration zwischen Motor und Griff zur Reduzierung der Vibration. Seitlicher Kettenspanner für einen einfachen und schnellen Kettenwechsel. Aluminium-Ölpumpe mit Null-Förderung im Leerlauf. Primer-Pumpe erleichtert den Kaltstart.

## KOMPAKTSÄGEN

Diese Motorsägen sind für anspruchsvolle Privatanwender ausgelegt, die beim Entasten, Stutzen oder Schneiden von Stämmen mit mittlerem Durchmesser sowie beim Zerkleinern von Kaminholz nicht auf einen wirksamen Arbeitspartner verzichten wollen.



MTT3600-30



<b>Motorsägen</b>	<b>MT3710-41</b>
Motor	2-Takt
Leistung	2.4 PS / 1.8 kW
Hubraum	35.2 cm <sup>3</sup>
Schwertlänge	41 cm
Ketten	.3/8" x .050"
Startsystem	«Easy-On»
Tankinhalt (Öl)	220 ml
Tankinhalt (Kraftstoff)	320 ml
Gewicht	4.3 kg
<b>Art-Nr.</b>	<b>3106444</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 450.00</b>

<b>Motorsägen</b>	<b>MT4510-41</b>
Motor	2-Takt
Leistung	2.9 PS / 2.1 kW
Hubraum	42.9 cm <sup>3</sup>
Schwertlänge	41 cm
Ketten	.325" x .050"
Startsystem	«Easy-On»
Tankinhalt (Öl)	220 ml
Tankinhalt (Kraftstoff)	320 ml
Gewicht	4.5 kg
<b>Art-Nr.</b>	<b>3106445</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 590.00</b>

<b>Motorsägen</b>	<b>MT5200-46</b>
Motor	2-Takt
Leistung	3.4 PS / 2.5 kW
Hubraum	51.7 cm <sup>3</sup>
Schwertlänge	46 cm
Ketten	.325" x .058"
Startsystem	-
Tankinhalt (Öl)	270 ml
Tankinhalt (Kraftstoff)	500 ml
Gewicht	5 kg
<b>Art-Nr.</b>	<b>3068717</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 690.00</b>

<b>Motorsägen</b>	<b>MT6510-51</b>
Motor	2-Takt
Leistung	4.7 PS / 3.5 kW
Hubraum	63.4 cm <sup>3</sup>
Schwertlänge	51 cm
Ketten	.3/8" x .058"
Startsystem	-
Tankinhalt (Öl)	450 ml
Tankinhalt (Kraftstoff)	800 ml
Gewicht	6.5 kg
<b>Art-Nr.</b>	<b>3106542</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 990.00</b>

## FÜR INTENSIVEN GEBRAUCH

### MT3710-41 & MT4510-41

Kompaktes und vielseitiges Gerät mit einem guten Gewicht/Leistungsverhältnis für die besten Schnittleistungen bei verschiedenen Anwendungen: Ausastung, Baumpflege und Schnitt von Zweigen und mittelgrossen Baumstämmen. Mit Aluminiumölpumpe und Antivibrationssystem.

### MT 5200-46

Das ideale Gerät zum Entasten sowie Fällen und Zersägen mittelgrosser Stämme. Die Maschine ist durch zahlreiche ausgereifte Lösungen gekennzeichnet, unter anderem: Verchromter Zylinder, Kolben mit neuem Profil, Antivibrationssystem, isolierter Vergaser, Digitalzündspule mit Drehzahlbegrenzer, Motorblock aus Aluminium, Antivibrationssystem.

### MT 6510-51

Verchromter Zylinder, Kolben mit neuem Profil, Antivibrationssystem mit 4 Schwingungsdämpfern, vom Motorblock isolierter Vergaser, Digitalzündspule mit Drehzahlbegrenzer, Motorblock aus Aluminium, Antivibrationssystem mit Federn und Gummipuffern, mengenregulierbare Aluminium-Ölpumpe, IN-BOARD Kupplung, Nylonfilter, Kettenschutz aus Aluminium, mit seitlichem Kettenspanner.



MT6510-51



**DIE MT 6510 IST EINE LEISTUNGSSTARKE PROFESSIONELLE MOTORSÄGE, DIE MIT BRANCHENEXPERTEN FÜR SCHWIERIGSTE BEDINGUNGEN & DAUEREINSATZ ENTWICKELT WURDE**

## HOCHENTASTER (TELESKOPIERBAR)

Mit dem PTX 2710 können dank des bis zu 3.12 m ausziehbaren Schafts Arbeiten in 5 m Höhe vom Boden ausgeführt werden.

Der Sägekopf kann in 5 Zwischenstellungen von 0° bis 90° eingestellt werden. Diese auf dem Markt einmalige Vorrichtung gestattet hervorragende Leistungen in jeder Arbeitsposition und eine bessere Sicht auf den Schnittbereich. Der Schultergurt, der die Maschine trägt, sowie der mit einer weichen Hülle überzogene Schaft gestatten eine besonders benutzerfreundliche Bedienung.



<b>Hochentaster</b>	<b>PTX2710</b>
Motor	2-Takt
Leistung	1.3 PS / 1 kW
Hubraum	27 cm <sup>3</sup>
Schwertlänge	25 cm
Ketten	.3/8" x .043" (1.1 mm)
Tankinhalt (Öl)	180 ml
Tankinhalt (Kraftstoff)	600 ml
Geräuschemission	97 / 111 dB (A)
Abmessungen	Gesamtlänge 2.6 – 3.84 m
Gewicht	7.9 kg
<b>Art.-Nr.</b>	<b>3087540</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 990.00</b>

Modell / Maschine	Schnittlänge cm	Beschreibung	Teilung Zoll	Treibglieder		Art.-Nr. Kette	Preis	Art.-Nr. Schwert	Preis
				mm	Anzahl				
MTT2500-25CV	25	1/4" .043" 60E	1/4"	1.1	60	5009365	<b>58.00</b>	3503578	<b>170.00</b>
MTT2500-25 STD	25	1/4" .050" 58E	1/4"	1.3	58	3085050	<b>35.00</b>	3085011	<b>31.00</b>
PTX2710-25	25	3/8" .043" 39E	3/8"	1.1	39	3500754	<b>24.00</b>	3029277	<b>31.00</b>
MTT3600-30	30	3/8" .050" 45E	3/8"	1.3	45	5004761	<b>27.00</b>	4012820	<b>36.00</b>
MT3700-35	35	3/8" .050" 52E	3/8"	1.3	52	5004767	<b>31.00</b>	4012819	<b>42.00</b>
MT3500-35	35	3/8" .050" 53E	3/8"	1.3	53	3039064	<b>32.00</b>	4012819	<b>42.00</b>
MT3710-41	41	3/8" .050" 57E	3/8"	1.3	57	5004764	<b>34.00</b>	3024166	<b>47.00</b>
MT4100-41	41	.325" .050" 66E	.325"	1.3	66	5008446	<b>38.00</b>	4000113	<b>64.00</b>
MT4400-41	41	.325" .050" 66E	.325"	1.3	66	5008446	<b>38.00</b>	4000113	<b>64.00</b>
MT4510-41	41	.325" .050" 66E	.325"	1.3	66	5008446	<b>38.00</b>	4000113	<b>64.00</b>
MT4400-46	46	.325" .050" 72E	.325"	1.3	72	5004775	<b>42.00</b>	3051840	<b>70.00</b>
MT5200-46	46	.325" .058" 72E	.325"	1.5	72	5004678	<b>44.00</b>	4012689	<b>70.00</b>
162	51	.325" .058" 78E	.325"	1.5	78	5004681	<b>48.00</b>	4012817	<b>47.00</b>
MT6510-46	46	3/8" .058" 68E	3/8"	1.5	68	3026698	<b>47.00</b>	3050644	<b>116.00</b>
MT6510-51	51	3/8" .058" 72E	3/8"	1.5	72	5009363	<b>50.00</b>	3050645	<b>121.00</b>

### Kettenrollen

Beschreibung	Teilung Zoll	Treibglieder mm	Profil	Länge ft / m	Art.-Nr.	Preis
043" / 1.1 mm	.3/8"	1.1	HM	100 / 30.48	3026680	<b>580.00</b>
050" / 1.3 mm	.3/8"	1.3	HM	100 / 30.48	3025160	<b>520.00</b>
050" / 1.3 mm	.325"	1.3	HM	25 / 7.62	3025161	<b>170.00</b>
050" / 1.3 mm	.325"	1.3	HM	100 / 30.48	3025162	<b>590.00</b>
058" / 1.5 mm	.325"	1.5	HM	100 / 30.48	3025157	<b>490.00</b>
058" / 1.5 mm	.3/8"	1.5	HM	100 / 30.48	3025164	<b>590.00</b>
058" / 1.5 mm	.3/8"	1.5	VM	100 / 30.48	3025166	<b>*590.00</b>
063" / 1.6 mm	.3/8"	1.6	HM	100 / 30.48	3025993	<b>490.00</b>
063" / 1.6 mm	.325"	1.6	HM	100 / 30.48	3025991	<b>590.00</b>

HM = Halbmeissel, VM = Vollmeissel, \*solange Vorrat



Verbindungsglied mit Nieten, 20 Stk.

Passend zu	Art.-Nr.	Preis
.1/4" 050" / 1.3 mm	3089235	<b>17.00</b>
.3/8" 043" / 1.1 mm	3089236	<b>17.00</b>
.3/8" 050" / 1.3 mm	3089239	<b>17.00</b>
.325" 058" / 1.5 mm	3089237	<b>17.00</b>
.3/8" 058" / 1.5 mm	3089242	<b>17.00</b>
.3/8" 063" / 1.6 mm	3089238	<b>17.00</b>



Rundfeilen



Feilengriff

Ø Zoll	Kette	Menge	Art.-Nr.	Preis
Rundfeilen im Dutzend				
5/32"	91VG, 25AP	12 Stk.	5004713	<b>41.00</b>
3/16"	21BP, 95VP	12 Stk.	5004712	<b>41.00</b>
7/32"	73LP/ 73DP	12 Stk.	5004711	<b>41.00</b>
13/64"	73LP	12 Stk.	5004714	<b>41.00</b>
Feilengriff «Timber» mit Schärfwinkel 30° und 25°, aus Kunststoff				<b>7.00</b>
				5000086



Schwertschutz aus Kunststoff	Art.-Nr.	Preis
30 cm	3500853	<b>5.00</b>
35 cm	1004802	<b>7.00</b>
40 cm	3141665	<b>11.00</b>
45 cm	1004803	<b>9.00</b>
50 cm	3025204	<b>9.00</b>



# LAUBBLÄSER

Die Laubbläser und Laubsauger von Efco sind leise, leicht und einfach zu bedienen und damit wertvolle Arbeitsbegleiter.

# Ein Luftzug, um alles zu reinigen, vom Garten bis zu den Wegen, für Profis und Privatpersonen

## Technik und Komfort

Sie sind kraftvolle, leistungsstarke Geräte, die Blätter und andere Kleinteile von jeder Oberfläche entfernen können. Sie eignen sich für den privaten Gebrauch (Handbläser) für kleine Flächen und für den professionellen Gebrauch (Rückenbläser) für landwirtschaftliche Flächen und grosse städtische Gebiete.



«AlwaysOn»-Ein/Aus-System: kehrt automatisch automatisch in die Ein-Position nach Zündung nach jeder Abschaltung. Dadurch wird ein Überlaufen des Motors verhindert.



Der Griff ist gummibeschichtet, isoliert die Hände des Bedieners vor Vibrationen und sorgt für einen komfortablen Griff bei der Arbeit.



Das serienmäßige Häckselmesser mit vier Stahlklingen ermöglicht es, das Volumen des Ernteguts im Sack auf ein Minimum zu reduzieren (bis auf 1/12 des ursprünglichen Volumens), was die Arbeitsautonomie erhöht.



Doppellamellenlüfter für hohe Leistung in Bezug auf Luftdurchsatz und Geschwindigkeit und erhöhte Kühlleistung der Wärmeeinheit.



Der Papierluftfilter mit erhöhter Kapazität und die Filterfläche ermöglichen eine gute und schnelle Wartung sowie eine längere Lebensdauer.



Digitale Spule mit variablem Vorlauf und Schwungrad mit neuem Lamellenprofil: sorgen für einen ruhigeren Motorlauf und eine bessere Kühlung der Wärmeeinheit.



Laubbläser	SA2500	SA2063	SA9010
Motor	2-Takt 1 kW	2-Takt 3.3 kW	2-Takt 3.6 kW
Leistung	1.3 PS	4.5 PS	5 PS
Luftdurchsatz max.	720 m <sup>3</sup>	1200 m <sup>3</sup>	1638 m <sup>3</sup>
Luftgeschwindigkeit	252 km/h	324 km/h	378 km/h
Geräuschemission	96.5 / 104 dB (A)	100.9 / 109 dB (A)	103 / 115 dB (A)
Gewicht	3.7 kg	9.4 kg	11.4 kg
Art-Nr.	3112789	3121056	3111520
Verkaufspreis	Fr. 390.00	Fr. 880.00	Fr. 970.00

## HANDBLASGERÄT SA 2500

Das extrem leichte und komfortable Gebläse SA 2500 ist ideal für intensive Arbeiten zu jeder Jahreszeit und ermöglicht auch weniger erfahrenen Anwendern eine einfache und sichere Bedienung. Dank seiner geringen Emissionen hat es eine

geringere Umweltbelastung, da es die Euro-5-Vorschriften erfüllt. Der Handbläser SA 2500 wurde entwickelt, um sowohl den Gartenliebhabern als auch den Profis im Bereich der Grünpflege zu helfen.

Zubehör zu SA 2500	Art.-Nr.	Preis
Saugkit	3112988	Fr. 85.00

## RÜCKENTRAGBARER LAUBBLÄSER SA 2063

Die professionellen Laubbläser SA 2063 und SA 9010 sind für den Einsatz in ländlichen, städtischen und landwirtschaftlichen Umgebungen konzipiert. Dank des leistungsstarken Euro-5-Motors sind sie ideal für die schnelle

Beseitigung von Laub, Gestrüpp, etc. auf grossen Flächen. Das geringe Gewicht, die hohe Luftgeschwindigkeit und Luftdurchsatz machen diese Laubbläser zu einem idealen Gerät für den Profi.

Zubehör zu SA 2063	Art.-Nr.	Preis
Flachdüse	3100650	Fr. 28.00
Runddüse	3109564	Fr. 54.00
Umbausatz Sprühgerät (Flüssigkeit)	3124055	Fr. 248.00
Option Sprühgerät (Pulver)	3127029	Fr. 145.00



## RÜCKENTRAGBARES SPRÜHGERÄT

Die Rückentragessprühgeräte stehen für Ergonomie, Effizienz, Spitzenleistung sowie Bedienungskomfort. Die Bedienelemente befinden sich am Griff und sind gut erreichbar, die Tanks sind grosszügig bemessen, und das Aluminiumgebläse ist sicher und effizient. Der Benzinmotor garantiert Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer.

Sprühgerät	AT2063
Motor	2-Takt
Hubraum	61.3 cm <sup>3</sup>
Leistung	4.4 PS / 3.3 kW
Tankvolumen	16 l
Fördermenge	0.67 – 5.1 l/min
Gewicht	11.5 kg
Luftleistung max.	1200 m <sup>3</sup> /h
Luftgeschwindigkeit	90 m/s
Luftdurchsatz	20 m <sup>3</sup>
Sprühleistung max.	vertikal 12 m, horizontal 14 m
Art-Nr.	3131614
Verkaufspreis	Fr. 890.00

**Zubehör:**  
Kit Pulver & Granulat  
Art. Nr. 3124056  
**Preis: Fr. 150.00**



### DIVERSES ZUBEHÖR

Kombi-Kanister	Art.-Nr.	Preis
Benzin-/Ölkanister, mit BAM-Zulassung für den Transport im Auto. Für doppelte Verwendung 6 Liter Benzin und 3 Liter Öl. Profi-Ausführung, mit Messskala.		
Benzin-/Ölkanister transparent	3089655	Fr. 37.00
Einfüllstutzen zum Kombi-Kanister und Benzinkanister zur einfachen und sauberen Kraftstoffbefüllung für kleine Öffnungen. Mit Überlaufsicherung.		
	3025206	Fr. 19.00



## ERDBOHRER TR1551

Das Einmann-Erdbohrgerät TR 1551 ist einfach in der Bedienung und für kleinere Bohrarbeiten im Forst-, Garten- und Landschaftsbau.

<b>Erdbohrer</b>	<b>TR1551</b>
Motor	2-Takt
Leistung	2.1 PS / 1.6 kW
Getriebe	Untersetzung 40:1
Lieferumfang	ohne Bohrer
<b>Art-Nr.</b>	<b>3021797</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 990.00</b>

### Bohrer und Verlängerungen

Bestell-Nr.	Ø cm	Länge cm	Passend zu	Preis inkl. MwSt.
4002191	8	100	TR 1551	<b>Fr. 125.00</b>
4002192	10	100	TR 1551	<b>Fr. 129.00</b>
4002193	15	100	TR 1551	<b>Fr. 149.00</b>
4002194	20	100	TR 1551	<b>Fr. 157.00</b>





our **power**, your **passion**

**Balkenmäher**  
**Einachsschlepper**  
**Schlegelmäher**  
**Bodenfräsen**





# BALKENMÄHER

Eine einfache Handhabung und Manövrierfähigkeit für präzises Schneiden unter allen Arbeitsbedingungen – Bertolini Balkenmäher stehen für Zuverlässigkeit und Leistung.

## BALKENMÄHER





<b>Balkenmäher</b>	<b>MC110 K</b>
Motor	4-Takt Emak K 700 H – OHV
Leistung	5.4 PS (3450 U/min)
Hubraum	182 cm <sup>3</sup>
Startsystem	Handstart
Getriebe	Ölbadgetriebe
Kupplungsart	direkt über Fahrtriebshebel
Lenkholm	höhenverstellbar, mit Schwingungs-dämpfer
Lenkung	nein
Bremse	nein
Räder	3.5 x 6" AS
Schaltung	1 Gang (1 V)
Geschwindigkeit	V: 2.3 km/h
Sicherung	Motorstopp
Zapfwelle	unabhängig
Gewicht	70 kg
Lieferumfang	Balkenmäher inklusive Bereifung mit Messerantrieb und Messerbalken 92 cm
<b>Art-Nr.</b>	<b>3078218</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 2390.00</b>



### Abmessungen

L1	1540 mm
L2	740 mm
L3	800 mm
H1	990 mm
B1	920 mm
B2	400 mm

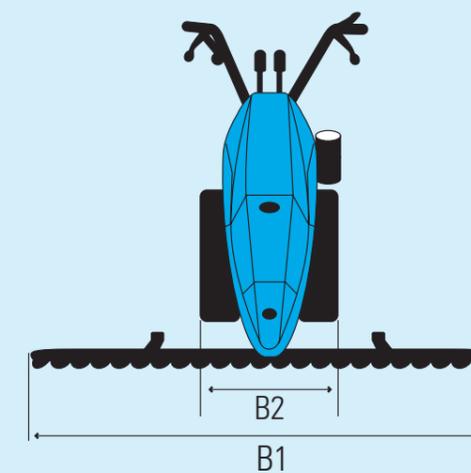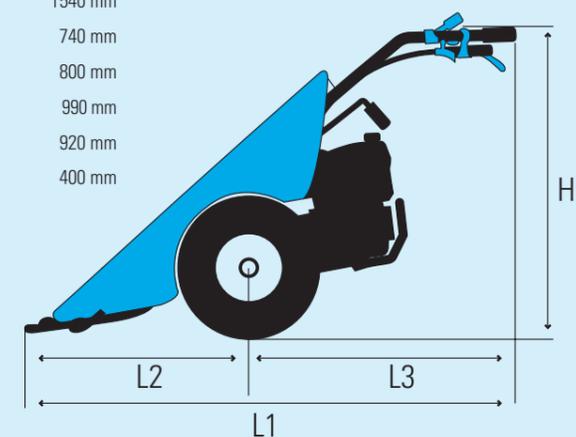

BALKENMÄHER



Balkenmäher	MC120 S FRD
Motor	4-Takt Emak K 800 H – OHV
Leistung	5.7 PS (3600 U/min)
Hubraum	182 cm <sup>3</sup>
Startsystem	Handstart
Getriebe	Ölbadgetriebe
Kupplungsart	trockene Scheibenkupplung
Lenkung	nein
Bremse	Feststellbremse
Räder	4 x 8" AS
Schaltung	2 Gänge (1 V + 1 R)
Geschwindigkeit	V: 3.07 km/h - R: 1.18 km/h
Sicherung	Motorstopp
Zapfwelle	unabhängig
Gewicht	80 kg
Lieferumfang	Grundgerät mit Bereifung, mechanischem Messerantrieb und Busatis Mähbalken 92 cm
Art-Nr.	<b>3078209</b>
Verkaufspreis	<b>Fr. 3390.00</b>

MC130 S FRD	
Motor	4-Takt Honda GX200
Leistung	5.8 PS / 4.3 kW (3600 U/min)
Hubraum	196 cm <sup>3</sup>
Startsystem	Handstart
Getriebe	Ölbadgetriebe
Kupplungsart	trockene Scheibenkupplung
Lenkung	nein
Bremse	Feststellbremse
Räder	4 x 8" AS
Schaltung	4 Gänge (2 V + 2 R)
Geschwindigkeit	V: 1.11 / 2.32 km/h - R: 1.05 / 2.2 km/h
Sicherung	Motorstopp
Zapfwelle	unabhängig
Gewicht	105 kg
Lieferumfang	Grundgerät mit Bereifung, Ölbadmesserantrieb, Messerkopf, Messerbalken ESM Universal 122 cm
Art-Nr.	<b>3088596</b>
Verkaufspreis	<b>Fr. 4490.00</b>

MC150 S FRD	
Motor	4-Takt Kohler CH395
Leistung	9.5 PS / 7 kW (3550 U/min)
Hubraum	277 cm <sup>3</sup>
Startsystem	Handstart
Getriebe	Ölbadgetriebe mit Differential
Kupplungsart	trockene Scheibenkupplung
Lenkung	Lenkbremse
Bremse	Feststellbremse
Räder	4 x 10" AS
Schaltung	6 Gänge (3 V + 3 R)
Geschwindigkeit	V: 1.2 / 2.57 / 4.17 km/h - R: 1.27 / 2.66 / 4.41 km/h
Sicherung	Motorstopp
Zapfwelle	unabhängig
Gewicht	135 kg
Lieferumfang	Grundgeräte mit Bereifung, Ölbadmesserantrieb, Messerkopf, Messerbalken ESM Kommunal 122 cm
Art-Nr.	<b>3085063</b>
Verkaufspreis	<b>Fr. 6990.00</b>

**Höhenverstellbarer Lenkholm mit Schwingungsdämpfer**



Geräteträger	MC120 K
Lieferumfang	Grundgerät mit Bereifung
Art-Nr.	<b>3080767</b>
Verkaufspreis	<b>Fr. 2690.00</b>

MC130 S	
Lieferumfang	Grundgerät mit Bereifung
Art-Nr.	<b>3088963</b>
Verkaufspreis	<b>Fr. 3190.00</b>

MC150 S	
Lieferumfang	Grundgerät mit Bereifung
Art-Nr.	<b>3105700</b>
Verkaufspreis	<b>Fr. 4890.00</b>

Abmessungen

L1	1465 mm
L2	600 mm
L3	865 mm
H1	1150 mm
B1	920–1220 mm
B2	465 mm

Abmessungen

L1	1670 mm
L2	900 mm
L3	770 mm
H1	1250–300 mm
B1	950–1270 mm
B2	450 mm

Abmessungen

L1	1660 mm
L2	900 mm
L3	760 mm
H1	1255–405 mm
B1	900–1600 mm
B2	445 mm

BALKENMÄHER ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Preis	*solange Vorrat	MC110 K	MC120 K FRD	MC130 S FRD	MC150 S FRD
<b>Messerantriebe</b>						
Mechanischer Messerantrieb MC110	3079814	<b>461.00</b>	•			
Mechanischer Messerantrieb Quick Fit Ø 46 mm	3079815	<b>406.00</b>		•		
Ölbad - Messerantrieb Quick Fit Ø 46 mm	3078165	<b>898.00</b>		o		
Ölbad - Messerantrieb Quick Fit Ø 50 mm	3088503	<b>850.00</b>			•	•
<b>Messerbalken</b>						
Busatis Mulchbalken 92 cm (nur mit mechanischem Messerantrieb)	3079813	<b>383.00</b>	•	•		
Fingerbalken 115 cm (nur mit Ölbad-Messerantrieb)	3078274	<b>605.00</b>		o	o	o
Fingerbalken 127 cm (nur mit Ölbad-Messerantrieb)	3078237	<b>721.00</b>			o	o
Fingerbalken 140 cm (nur mit Ölbad-Messerantrieb)	3078275	<b>692.00</b>				o
Aussenschuhe zu Fingerbalken	3078236	<b>164.00</b>		o	o	o
<b>Ölbad-Messerantrieb</b>						
Messerbalken ESM Universal (102 cm benötigt Messerkopf 3078163)	3079605	<b>721.00</b>		o	o	o
Messerbalken ESM Universal (122 cm benötigt Messerkopf 3078163)	3078166	<b>824.00</b>		o	•	o
Messerbalken ESM Kommunal (102 cm benötigt Messerkopf 3078163)	3079870	<b>1259.00</b>		o	o	o
Messerbalken ESM Kommunal (122 cm benötigt Messerkopf 3078163)	3078214	<b>1400.00</b>		o	o	•
Messerbalken ESM Kommunal (142 cm benötigt Messerkopf 3078163)	3078169	<b>1547.00</b>				o
Messerbalken ESM Kommunal (162 cm benötigt Messerkopf 3078163)	3115429	<b>1542.00</b>				o
Messerkopf für alle ESM Balken	3078163	<b>73.00</b>		o	•	•
<b>Zusatzgewichte</b>						
Frontgewicht für Ölbad - Messerantrieb, 15 kg	4015328	<b>195.00</b>		o	o	o
<b>Bereifung</b>						
Räder / Paar 3.50 x 6" AS (Aufsteckfelge 25 mm)	3079895	<b>184.00</b>	•			
Räder / Paar 4 x 8" AS MC 120 bis 2018, MC 130 bis 2019 (Aufsteckfelge 25 mm)	3088486	<b>221.00</b>			o	
Räder / Paar 4 x 8" AS fixe 4-Loch Felge	3078253	<b>246.00</b>		•	•	
Räder / Paar 4 x 10" AS verstellbare 4-Loch Felge	3067444	<b>364.00</b>			o	•
Räder / Paar 5 x 10" AS verstellbare 4-Loch Felge	3067442	<b>389.00</b>				o
Räder / Paar 18-9.5 x 8" verstellbare 4-Loch Felge (benötigt Distanzstücke 3079901)	3079900	<b>462.00</b>				o
<b>Metall-Räder</b>						
Metall-Gitterräder Ø 480 x 100 mm	3078222	<b>313.00</b>		o	o	o
<b>Spurverbreiterungen</b>						
Verbreiterung 100 mm zu 3078222	3079604	<b>236.00</b>		o	o	o
Distanzstück 2x 50 mm, per Paar	3079879	<b>83.00</b>			o	o
Distanzstück 2x 100 mm, per Paar	3079901	<b>149.00</b>			o	o
Distanzstück 2x 130 mm, per Paar	3079890	<b>151.00</b>			o	o
Distanzstück 2x 150 mm, pro Stück	3078240	<b>133.00</b>			o	o
<b>Schneeketten</b>						
4 x 8"	3078297	<b>157.00</b>		o	o	
4 x 10"	3078298	<b>258.00</b>				o
5 x 10"	3079602	<b>300.00</b>				o
<b>Frontanbaugeräte</b>						
Schneefräse 60 cm, 2-stufig	3079883	<b>3359.00</b>			o	o
Schneeschild 100 x 40 cm	3078171	<b>942.00</b>			o	o
Kehrbürste 80 x 35 cm, Quick Fit 46 mm	3079864	<b>1910.00</b>		o		
Kehrbürste 100 x 35 cm, Quick Fit 50 mm	3079894	<b>2560.00</b>			o	o
Schlegelmäher 50 cm	3111660	<b>2024.00</b>			o	o
Schlegelmäher 65 cm mit Sicherheitsbremse	3078279	<b>3188.00</b>				o
Schlegelmäher 80 cm mit Sicherheitsbremse	3126587	<b>2975.00</b>				o
Sichelmäher 62 cm mit Messerbremse	3078295	<b>2411.00</b>			o	o
Transportkarren mit Kippbrücke 115 x 55 x 35 cm	3080257	<b>2201.00</b>			o	o
Bandheuer 125 cm, Doppelkeilriemen	3088335	<b>3652.00</b>			o	o
Bandheuer 145 cm, Doppelkeilriemen	3088337	<b>3818.00</b>				o

• = Serienmäßig, o = Nachrüstbar



# EINACHSER

Leistungsstark, zuverlässig, wendig und multifunktional: Die Geräteträger von Bertolini sind die ideale Lösung für alle Arten von Arbeiten zu allen Jahreszeiten.


## EINACHSER

<b>Einachsschlepper</b>	<b>BT400 K FRD</b>
Motor	4-Takt Emak K700 H OHV
Leistung	5.4 PS / 4 kW (3450 U/min)
Hubraum	182 cm <sup>3</sup>
Arbeitsbreite	50 cm
Fräse	gegenlaufend
Startsystem	Handstart
Getriebe	Ölbadgetriebe
Kupplungsart	direkt über Fahrtriebshebel
Lenkholm	höhenverstellbar, mit Schwingungsdämpfer
Räder	4 x 8" AS
Schaltung	2 Gänge (1 V + 1 R)
Geschwindigkeit	V: 1.45 km/h - R: 2.64 km/h
Zapfwelle	synchronisiert
Schneidewerkzeug	12 Messer
Tiefeneinstellung	6 Positionen
Gewicht	75 kg
Lieferumfang	Grundgerät mit Bereifung, Fräse 50 cm
<b>Art-Nr.</b>	<b>3078208</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 2390.00</b>






### Abmessungen mit Bodenfräse

L1	1440 mm
L2	470 mm
L3	970 mm
H1	230–1050 mm
B1	380 mm
B2	350–600 mm

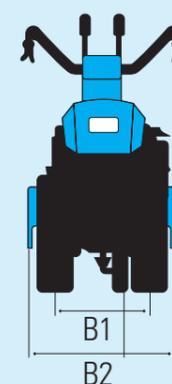

### Abmessungen mit Mähbalken

L1	1465 mm
L2	600 mm
L3	865 mm
H1	345–1150 mm
B1	380 mm
B2	900–1117 mm

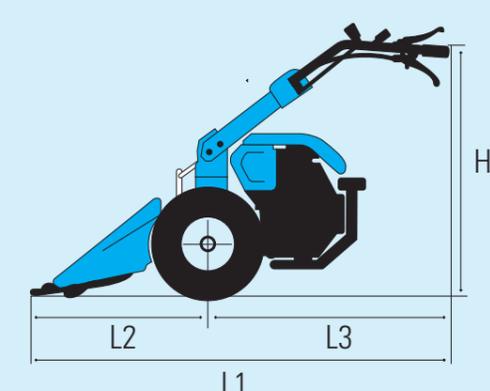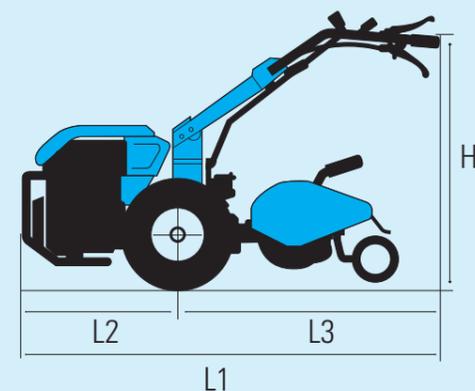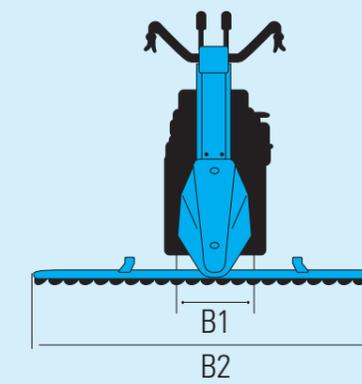



**Einachsschlepper**

<b>Motor</b>	4-Takt Emak K800 H OHV
<b>Leistung</b>	5.7 PS / 4.3 kW (3550 U/min)
<b>Hubraum</b>	182 cm <sup>3</sup>
<b>Arbeitsbreite</b>	50 cm
<b>Fräse</b>	Ø 28 cm
<b>Startsystem</b>	Handstart
<b>Getriebe</b>	Ölbadgetriebe
<b>Lenkung</b>	nein
<b>Bremse</b>	nein
<b>Räder</b>	4 x 8" AS
<b>Schaltung</b>	2 Gänge (1 V + 1 R)
<b>Geschwindigkeit</b>	V: 3.07 km/h - R: 1.18 km/h
<b>Zapfwelle</b>	unabhängig
<b>Schneidewerkzeug</b>	12 Messer
<b>Tiefeneinstellung</b>	6 Positionen
<b>Gewicht</b>	75 kg
<b>Lieferumfang</b>	Grundgerät mit Bereifung, Fräse 50 cm, QuickFit
<b>Art-Nr.</b>	<b>3078202</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 2890.00</b>

**BT401 S FRD**

**BT405 S FRD**

<b>Motor</b>	4-Takt Honda GX 200 OHV
<b>Leistung</b>	5.8 PS / 4.3 kW (3550 U/min)
<b>Hubraum</b>	196 cm <sup>3</sup>
<b>Arbeitsbreite</b>	60 cm, reduzierbar auf 50 cm
<b>Fräse</b>	Ø 28 cm
<b>Startsystem</b>	Handstart
<b>Getriebe</b>	Ölbadgetriebe
<b>Lenkung</b>	nein
<b>Bremse</b>	nein
<b>Räder</b>	4 x 8" AS
<b>Schaltung</b>	4 Gänge (2 V + 2 R)
<b>Geschwindigkeit</b>	V: 1.05 / 2.2 km/h - R: 1.11 / 2.32 km/h
<b>Zapfwelle</b>	unabhängig
<b>Schneidewerkzeug</b>	16 Messer
<b>Tiefeneinstellung</b>	6 Positionen
<b>Gewicht</b>	116 kg
<b>Lieferumfang</b>	Grundgerät mit Bereifung, Fräse 60 cm, QuickFit 50 mm
<b>Art-Nr.</b>	<b>3085036</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 3990.00</b>

**BT407 S FRD**

<b>Motor</b>	4-Takt Honda GX 270
<b>Leistung</b>	8.4 PS / 6.2 kW (3550 U/min)
<b>Hubraum</b>	27 cm <sup>3</sup>
<b>Arbeitsbreite</b>	60 cm, reduzierbar auf 50 cm
<b>Fräse</b>	Ø 28 cm
<b>Startsystem</b>	Handstart
<b>Getriebe</b>	Ölbadgetriebe
<b>Lenkung</b>	nein
<b>Bremse</b>	ja
<b>Räder</b>	4 x 10" AS
<b>Schaltung</b>	4 Gänge (2 V + 2 R)
<b>Geschwindigkeit</b>	V: 1.2 / 2.52 km/h - R: 1.27 / 2.66 km/h
<b>Zapfwelle</b>	unabhängig
<b>Schneidewerkzeug</b>	16 Messer
<b>Tiefeneinstellung</b>	6 Positionen
<b>Gewicht</b>	120 kg
<b>Lieferumfang</b>	Grundgerät mit Bereifung, Fräse 60 cm, QuickFit 50 mm
<b>Art-Nr.</b>	<b>3105146</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 5290.00</b>

**Einachsschlepper**

<b>Motor</b>	4-Takt Kohler CH 395 OHV
<b>Leistung</b>	9.5 PS (3550 U/min)
<b>Hubraum</b>	277 cm <sup>3</sup>
<b>Arbeitsbreite</b>	70 cm, reduzierbar auf 60 cm
<b>Fräse</b>	Ø 32 cm
<b>Startsystem</b>	Handstart
<b>Getriebe</b>	Ölbadgetriebe
<b>Lenkung</b>	Lenkbremse
<b>Bremse</b>	ja
<b>Räder</b>	5 - 10" AS
<b>Schaltung</b>	6 Gänge (3 V + 3 R)
<b>Geschwindigkeit</b>	V: 1.33 / 2.79 / 4.62 R: 1.26 / 2.64 / 4.37
<b>Zapfwelle</b>	unabhängig
<b>Schneidewerkzeug</b>	20 Messer
<b>Tiefeneinstellung</b>	6 Positionen
<b>Gewicht</b>	130 kg
<b>Lieferumfang</b>	Grundgerät mit Bereifung, Fräse 70 cm, QuickFit 50 mm, Transportrad
<b>Art-Nr.</b>	<b>3101946</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 5790.00</b>

**BT413 S FRD**

**BT417 S FRD**

<b>Motor</b>	4-Takt Kohler CH 440 OHV
<b>Leistung</b>	14 PS (3550 U/min)
<b>Hubraum</b>	429 cm <sup>3</sup>
<b>Arbeitsbreite</b>	80 cm, reduzierbar auf 65 cm
<b>Fräse</b>	Ø 35 cm
<b>Startsystem</b>	12 V Elektrostart und Handstart
<b>Getriebe</b>	Ölbadgetriebe
<b>Lenkung</b>	Lenkbremse
<b>Bremse</b>	ja
<b>Räder</b>	6.5 / 80 x 12" AS
<b>Schaltung</b>	5 Gänge (4 V + 1 R)
<b>Geschwindigkeit</b>	V: 1.08 / 2.02 / 3.61 / 7.91 km/h R: 2.82 km/h
<b>Zapfwelle</b>	1x getriebeunabhängig mit 2 Drehzahlen (540 und 900 U/min) 1x Weg-Zapfwelle
<b>Schneidewerkzeug</b>	16 Messer
<b>Tiefeneinstellung</b>	6 Positionen
<b>Gewicht</b>	250 kg
<b>Lieferumfang</b>	Grundgerät mit Bereifung, Fräse 80 cm, Transportrad
<b>Art-Nr.</b>	<b>3104212</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 7990.00</b>

Lenkholm höhen- und seitenverstellbar, 180° drehbar, mit Schwingungsdämpfer, trockene Mehrscheibenkupplung



**Einachsschlepper**

<b>Lieferumfang</b>	Grundgerät mit Bereifung
<b>Art-Nr.</b>	<b>3078201</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 2250.00</b>

**BT401 S**

**BT405 S**

<b>Lieferumfang</b>	Grundgerät mit Bereifung
<b>Art-Nr.</b>	<b>3085035</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 2990.00</b>

**BT407 S**

<b>Lieferumfang</b>	Grundgerät mit Bereifung
<b>Art-Nr.</b>	<b>3105151</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 3990.00</b>

**Einachsschlepper**

<b>Lieferumfang</b>	Grundgerät mit Bereifung
<b>Art-Nr.</b>	<b>3101945</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 4390.00</b>

**BT413 S**

**BT417 S**

<b>Lieferumfang</b>	Grundgerät mit Bereifung, Anhängerkupplung
<b>Art-Nr.</b>	<b>3105049</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 6390.00</b>

Abmessungen mit:

	Bodenfräse	Mähbalken
L1	1740 mm	1670 mm
L2	550 mm	900 mm
L3	1190 mm	770 mm
H1	300-1250 mm	1250-300 mm
B1	370 mm	370 mm
B2	400-600 mm	1270-950 mm

	Bodenfräse	Mähbalken
L1	1780 mm	1690 mm
L2	570 mm	900 mm
L3	1210 mm	790 mm
H1	1340-470 mm	1440-620 mm
B1	370 mm	370 mm
B2	700-400 mm	1420-950 mm

	Bodenfräse	Mähbalken
L1	1780 mm	1690 mm
L2	570 mm	900 mm
L3	1210 mm	790 mm
H1	1340-470 mm	1440-620 mm
B1	370 mm	370 mm
B2	700-400 mm	1420-950 mm

Abmessungen mit:

	Bodenfräse	Mähbalken
L1	2180 mm	2185 mm
L2	730 mm	1125 mm
L3	1450 mm	1060 mm
H1	600-1300 mm	700-1300 mm
B1	420-510 mm	430-490 mm
B2	600-900 mm	1150-1600 mm

	Bodenfräse	Mähbalken
L1	2180 mm	2185 mm
L2	730 mm	1125 mm
L3	1450 mm	1060 mm
H1	600-1300 mm	700-1300 mm
B1	420-510 mm	430-490 mm
B2	600-900 mm	1150-1600 mm



**EINACHSER ZUBEHÖR**

	Art.-Nr.	Preis	* solange Vorrat	BT401 S FRD	BT405 S FRD	BT407 S FRD	BT413 S FRD	BT417 S FRD
<b>Messerantrieb</b>								
Ölbad - Messerantrieb Quick Fit Ø 46 mm	3078165	<b>898.00</b>	o					
Ölbad - Messerantrieb Quick Fit Ø 50 mm	3088503	<b>850.00</b>		o	o	o		
Ölbad - Messerantrieb Fixe Montage	3078172	<b>1195.00</b>						o
<b>Messerbalken</b>								
Fingerbalken 115 cm (nur mit Ölbad-Messerantrieb)	3078274	<b>605.00</b>	o	o	o	o	o	o
Fingerbalken 127 cm (nur mit Ölbad-Messerantrieb)	3078237	<b>721.00</b>	o	o	o	o	o	o
Fingerbalken 140 cm (nur mit Ölbad-Messerantrieb)	3078275	<b>692.00</b>			o	o	o	o
Aussenschuhe zu Fingerbalken	3078236	<b>164.00</b>	o	o	o	o	o	o
Messerbalken ESM Universal 102 cm benötigt Messerkopf 3078163 (nur mit Ölbad-Messerantrieb)	3079605	<b>721.00</b>	o	o	o	o	o	o
Messerbalken ESM Universal 122 cm benötigt Messerkopf 3078163	3078166	<b>824.00</b>	o	o	o	o	o	o
Messerbalken ESM Kommunal 102 cm benötigt Messerkopf 3078163 (nur mit Ölbad-Messerantrieb)*	3079870	<b>1259.00</b>	o	o	o	o	o	o
Messerbalken ESM Kommunal 122 cm benötigt Messerkopf 3078163	3078214	<b>1400.00</b>	o	o	o	o	o	o
Messerbalken ESM Kommunal 142 cm benötigt Messerkopf 3078163	3078169	<b>1547.00</b>			o	o	o	o
Messerbalken ESM Kommunal 162 cm benötigt Messerkopf 3078163	3115429	<b>1542.00</b>			o	o	o	o
Messerkopf für alle ESM Balken	3078163	<b>73.00</b>	o	o	o	o	o	o
<b>Bereifung Räder - Paar</b>								
4 x 8" AS gesteckt	3067445	<b>205.00</b>	•					
4 x 8" AS Fixe 4-Loch Felge fix	3078253	<b>246.00</b>		•	o	o		
4 x 10" AS 4-Loch Felge verstellbar	3067444	<b>364.00</b>		o	•	o		
5 x 10" AS 4-Loch Felge verstellbar	3067442	<b>389.00</b>			o	•	o	
16-6.5 x 8" AS 4-Loch Felge fix	3078257	<b>268.00</b>		o	o	o		
6.50/80 x 12" AS 4-Loch Felge verstellbar	3079889	<b>487.00</b>						•
<b>Metallräder</b>								
Metall-Gitterräder Ø 370 x 100 mm	3078258	<b>338.00</b>	o					
Metall-Gitterräder Ø 480 x 100 mm	3078222	<b>313.00</b>		o	o	o		
Metall-Gitterräder Ø 570 x 125 mm	3078259	<b>229.00</b>						o
<b>Schneeketten</b>								
4 x 8"	3078297	<b>157.00</b>	o	o	o	o		
4 x 10"	3078298	<b>258.00</b>		o	o	o		
5 x 10"	3079602	<b>300.00</b>			o	o	o	o

• = Serienmässig, o = Nachrüstbar

**EINACHSER ZUBEHÖR**

	Art.-Nr.	Preis	* solange Vorrat	BT401 S FRD	BT405 S FRD	BT407 S FRD	BT413 S FRD	BT417 S FRD
<b>Heckanbaugeräte</b>								
Quick Fit 50 mm (bei Einachser solo nicht im Lieferumfang)	3077797	<b>114.00</b>			o	o	o	
Quick Fit 50 mm	3079812	<b>286.00</b>						o
Anhängerkupplung	4014057	<b>51.00</b>	o					
Anhängerkupplung	3087422	<b>49.00</b>		o	o	o		
Werkzeughalterung benötigt 4014057	3078267	<b>143.00</b>	o					
Werkzeughalterung verstellbar, benötigt 3087422	4014054	<b>164.00</b>		o	o	o		
Werkzeughalterung verstellbar	3078268	<b>164.00</b>						o
Einscharpflug benötigt 3078267	3078269	<b>211.00</b>	o					
Einscharpflug benötigt entsprechende Werkzeughalterung	3078270	<b>278.00</b>			o	o	o	o
Winkeldrehpflug benötigt entsprechende Werkzeughalterung	3078248	<b>394.00</b>			o	o	o	o
Häufelpflug benötigt 3078267	3079863	<b>118.00</b>	o					
Häufelpflug benötigt entsprechende Werkzeughalterung	4014051	<b>239.00</b>		o	o	o	o	o
Kartoffelpflug benötigt entsprechende Werkzeughalterung	3078272	<b>206.00</b>			o	o	o	o
3-Zahn Egge benötigt entsprechende Werkzeughalterung	3078239	<b>518.00</b>			o	o	o	o
Transportanhänger 125 x 95 x 30 cm Ladefläche, Nutzlast 300 kg, Bereifung 145-70 x 8", mechanische Bremse über Fusspedal, Brücke kippbar, Heckklappe zum Öffnen, keine Strassenzulassung, benötigt modellbezogene Anhängervorrichtung	3072490	<b>1897.00</b>			o	o	o	o
<b>Frontanbaugeräte</b>								
Schneefräse 60 cm, 2-stufig	3079883	<b>3359.00</b>			o	o	o	o
Schneeschild 100 x 40 cm, benötigt Quick Fit 50 mm	3078171	<b>942.00</b>			o	o	o	o
Kehrbürste 80 x 35 cm, Quick Fit 46 mm	3079864	<b>1910.00</b>	o					
Kehrbürste 100 x 35 cm, Quick Fit 50 mm	3079894	<b>2560.00</b>			o	o	o	o
Schlegelmäher 50 cm	3111660	<b>2024.00</b>			o			o
Schlegelmäher 65 cm mit Sicherheitsbremse	3078279	<b>3188.00</b>				o	o	o
Schlegelmäher 80 cm mit Sicherheitsbremse	3126587	<b>2975.00</b>						o
Sichelmäher 62 cm mit Messerbremse	3078295	<b>2411.00</b>			o	o	o	o
Transportkarren mit Kippbrücke 115 x 55 x 35 cm	3080257	<b>2201.00</b>			o	o	o	o
Bandheuer 125 cm, Doppelkeilriemen	3088335	<b>3652.00</b>			o	o	o	o
Bandheuer 145 cm, Doppelkeilriemen	3088337	<b>3818.00</b>					o	o
<b>Zusatzgewichte</b>								
Zusatzgewicht für Räder mit 4-Loch Felgen, 2x 15 kg	3067447	<b>235.00</b>			o	o	o	o
Frontgewicht, 7.8 kg	3106464	<b>57.00</b>			o			
Doppel-Frontgewicht 13kg (6.5 + 6.5)	3130669	<b>108.00</b>				o	o	o
Frontgewicht für Ölbad - Messerantrieb, 15 kg	4015328	<b>195.00</b>			o	o	o	o
<b>Spurverbreiterung</b>								
Distanzstück 2x 50 mm, per Paar	3079879	<b>83.00</b>			o	o	o	
Distanzstück 2x 95 mm, per Paar	3079897	<b>145.00</b>						o
Distanzstück 2x 100 mm, per Paar, Steckflansch	3079860	<b>96.00</b>	o					
Distanzstück 2x 100 mm, per Paar	3079901	<b>149.00</b>			o	o	o	
Distanzstück 2x 130 mm, per Paar	3079890	<b>151.00</b>			o	o	o	
Distanzstück 2x 150 mm, pro Stück	3079899	<b>133.00</b>			o	o	o	



# SCHLEGELMÄHER

Professionelle Maschinen zum Zerkleinern von Gras, Schösslingen, niedrige Vegetation und Gestrüpp, leistungsstark und zuverlässig für wo es darauf ankommt.

## SCHLEGELMÄHER



Schlegelmäher	BTS50	BTS65	BTS80	BTS100
Motor	4-Takt Emak K 800 H	4-Takt Honda GX 340	4-Takt Honda GX 340	4-Takt Kohler CH 440
Leistung	5.7 PS / 4.2 kW (3550 U/min)	10.7 PS / 7.1 kW (3550 U/min)	10.7 PS / 7.1 kW (3550 U/min)	14 PS / 10.2 kW
Hubraum	182 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	429 cm <sup>3</sup>
Arbeitsbreite	50 cm	65 cm	80 cm	100 cm
Schnitthöhe	20 – 80 mm			
Startsystem	Handstart	Handstart	Handstart	Handstart
Getriebe	Ölbadgetriebe	Ölbadgetriebe	Ölbadgetriebe	Ölbadgetriebe
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar
Lenkung	unabhängige Lenkkupplung	unabhängige Lenkkupplung	unabhängige Lenkkupplung	mit Einzelradausschaltung und Radsperre
Bremse	mit Abschalt-Automatik	mit Abschalt-Automatik	mit Abschalt-Automatik	mit Abschalt-Automatik
Räder	4 x 8" AS	16 x 6.5 – 8" AS	16 x 6.5 – 8" AS	18 x 9.5 – 8" AS
Schaltung	4 Gänge (3 V + 1 R)			
Geschwindigkeit	V: 1.2 / 2.2 / 3.4 km/h R: 1.4 km/h	V: 1.2 / 2.2 / 3.4 km/h R: 1.4 km/h	V: 1.2 / 2.2 / 3.4 km/h R: 1.4 km/h	V: 1.4 / 2.5 / 3.9 km/h R: 1.6 km/h
Schneidewerkzeug	26 Y-Schlegel	38 Y-Schlegel	46 Y-Schlegel	58 Y-Schlegel
Gewicht	135 kg	173 kg	175 kg	203 kg
Art-Nr.	3125099	3104213	3104214	3139492
Verkaufspreis	Fr. 4600.00	Fr. 6600.00	Fr. 6900.00	Fr. 7490.00

**NEU**



Schlegelmäher Track	BTS100TR
Motor	4-Takt Kohler CH 440
Leistung	14 PS / 10.2 kW
Räder	Raupenfahrwerk
Gewicht	245 kg
Art-Nr.	3139500
Verkaufspreis	Fr. 8990.00



**NEU**

## VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- ◆ Robustes Mähwerk
- ◆ Komfortable Schwenkräder
- ◆ Schnittbreite bis 80 cm
- ◆ Einstellbare Schnitthöhen
- ◆ Keilriemen mit automatischer Feststellbremse beim Loslassen des Steuerhebels

## MÄHEN UND DÜNGEN IN EINEM

Schlegelmäher haben keine Probleme mit dichten Aufwüchsen. Das Pflanzenmaterial wird von den Schlegeln zerschlagen und breit verteilt, sodass das Mähgut liegen bleiben kann.





# MOTORHACKEN

Unsere Spezialisten für die Bodenbearbeitung. Kraftvoll und widerstandsfähig auf grossen Flächen, praktisch und zuverlässig auch im Gemüsegarten und Privatgärten: ein breites Sortiment für alle Bedürfnisse.

## MOTORHACKEN



Motorhacken	MTZ155 S	MTZ205 S	MTZ218
Motor	4-Takt Emak K300 OHV	4-Takt Emak K800 OHV	4-Takt Emak K900 HR
Leistung	2.4 PS / 1.8 kW	5.7 PS / 4.2 kW (3500 U/min)	7 PS / 5.2 kW (3400 U/min)
Hubraum	80 cm <sup>3</sup>	182 cm <sup>3</sup>	252 cm <sup>3</sup>
Arbeitsbreite	46 cm / 32 cm / 22 cm	85 cm / 60 cm / 35 cm	100 cm / 80 cm / 60 cm
Startsystem	Handstart	Handstart	Handstart
Lenkholm	höhenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar
Räder	Transportrad	Transportrad	Transportrad
Schaltung	1 Gang (1 V)	3 Gänge (2 V + 1 R)	4 Gänge (3 V + 1 R)
Gewicht	27 kg	63 kg	96 kg
Art-Nr.	<b>3127728</b>	<b>3107229</b>	<b>3107230</b>
Verkaufspreis	<b>Fr. 690.00</b>	<b>Fr. 1190.00</b>	<b>Fr. 1490.00</b>

## ULTIMATIVE LEISTUNG FÜR IHRE BÖDEN

Die Motorhacken von Bertolini sind speziell für den Einsatz in schwierigen Bodenverhältnissen konzipiert und für den Einsatz in Gemüsebeeten, Gärten oder auf mittelgrossen Grundstücken ausgelegt. Die Geräte zeichnen sich dank kompakter Grösse und geringem Gewicht, sowie durch eine herausragende Kombination von Handlichkeit, Robustheit und Leistungsstärke aus.

## VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- ◆ Hacksatz werkzeuglos reduzierbar
- ◆ Umfangreiches Zubehör
- ◆ Kraftvolle Motoren
- ◆ Geschmiedete Hackmesser

## MOTORHACKEN ZUBEHÖR

	Art.-Nr.	Preis	MTZ 205	MTZ 218
<b>Transporträder</b>				
Räder / Paar 3.50 x 8"	3106480	<b>Fr. 105.00</b>	o	
Räder / Paar 3.50 x 8"	1004219	<b>Fr. 110.00</b>		o
<b>Metall - Räder</b>				
Metall-Giterräder	3106506	<b>Fr. 93.00</b>	o	o
<b>Werkzeughalterung und Anbauwerkzeuge</b>				
Werkzeughalterung	3106469	<b>Fr. 36.00</b>	o	o
Häufelpflug benötigt 3106469	3106483	<b>Fr. 62.00</b>	o	
Häufelpflug benötigt 3106469	3021325	<b>Fr. 143.00</b>		o
Kartoffelroder benötigt 3106469	3106486	<b>Fr. 49.00</b>	o	o
Einscharpflug, einstellbar benötigt 3106469	3106484	<b>Fr. 61.00</b>	o	o



# RAUPENTRANSPORTER



GKZ Raupentransporter sind robuste und wendige Arbeitsgeräte mit einer Nutzlast bis zu 650 Kilogramm. Sie erleichtern den Alltag auf dem Hof, im Gelände oder auf der Baustelle. Die übersichtlich angeordneten Bedienelemente sind einfach in der Handhabung und gewähren viel Sicherheit bei der Arbeit.

Alle Modelle verfügen über eine stabile Rahmenkonstruktion und werden je nach Modell manuell oder hydraulisch gekippt. Lenkbremse über Hebel an den Griffen, Getriebekupplung und Kupplung für den Fahrantrieb geben Sicherheit beim Manövrieren im unebenen oder steilen Gelände. Die Mulde unten abgerundet.



Raupentransporter	GK300HB
Motor	Honda GP160
Leistung	3.5 kW / 4.8 PS
Startsystem	Reversierstarter
Getriebe	4 Gänge (3 V + 1 R)
Geschwindigkeit	V: 1.4 / 2.6 / 3.4 km/h R: 1.1 km/h
Kippvorrichtung	manuell
Spurbreite	643 mm
Neigung max.	mit Last: 20° / ohne Last: 40°
Gewicht	195 kg
Nutzlast	350 kg
Art-Nr.	3102135
Verkaufspreis	Fr. 3390.00

Raupentransporter	GK500H
Motor	Honda GX200
Leistung	4.1 kW / 5.5 PS
Startsystem	Reversierstarter
Getriebe	4 Gänge (3 V + 1 R)
Geschwindigkeit	V: 1.88 / 4.13 / 7 km/h R: 1.86 km/h
Kippvorrichtung	manuell
Spurbreite	720 mm
Neigung max.	mit Last: 20° / ohne Last: 40°
Gewicht	220 kg
Nutzlast	500 kg
Art-Nr.	3076443
Verkaufspreis	Fr. 3990.00


# RAUPENTRANSPORTER-ÜBERSICHT



Alle Modelle sind mit einem starken Honda-Motor mit Reversierstarter und einem 4-Gang-Getriebe (3 vorwärts und 1 rückwärts) ausgestattet.

Die Ladefläche kann (bei der Variante mit Brücke) mit ein paar wenigen Handgriffen um 40% vergrössert werden.

Die Premium - Modelle HDI sind ausgerüstet mit einer äusserst stabilen, vollverzinkten Mulde mit einer Wandstärke von 4 mm. Zum einfachen und vollständigen Entleeren ist die Mulde unten abgerundet.



GK 500 HEi  
Ausführung mit  
hydraulischer Brücke



GK 500 HDI  
Ausführung mit  
hydraulischer Kipp-Mulde




Raupentransporter	GK500HEI
Motor	Honda GX200
Leistung	4.1 kW / 5.5 PS
Startsystem	Reversierstarter
Getriebe	4 Gänge (3 V + 1 R)
Geschwindigkeit	V: 1.88 / 4.13 / 7 km/h R: 1.86 km/h
Kippvorrichtung	hydraulisch
Spurbreite	720 mm
Neigung max.	mit Last: 20° / ohne Last: 40°
Gewicht	249 kg
Nutzlast	500 kg
Art-Nr.	3101148
Verkaufspreis	Fr. 5190.00

Raupentransporter	GK500HDI
Motor	Honda GX200
Leistung	4.1 kW / 5.5 PS
Startsystem	Reversierstarter
Getriebe	4 Gänge (3 V + 1 R)
Geschwindigkeit	V: 1.88 / 4.13 / 7 km/h R: 1.86 km/h
Kippvorrichtung	hydraulisch
Spurbreite	720 mm
Neigung max.	mit Last: 20° / ohne Last: 40°
Gewicht	265 kg
Nutzlast	500 kg
Art-Nr.	3084172
Verkaufspreis	Fr. 5490.00

Raupentransporter	GK6500HDI
Motor	Honda GX200
Leistung	4.1 kW / 5.5 PS
Startsystem	Reversierstarter
Getriebe	4 Gänge (3 V + 1 R)
Geschwindigkeit	V: 1.88 / 4.13 / 7 km/h R: 1.86 km/h
Kippvorrichtung	hydraulisch
Spurbreite	720 mm
Neigung max.	mit Last: 20° / ohne Last: 40°
Gewicht	310 kg
Nutzlast	650 kg
Art-Nr.	1004308
Verkaufspreis	Fr. 5790.00



# RAUPENTRANSPORTER-MASSE

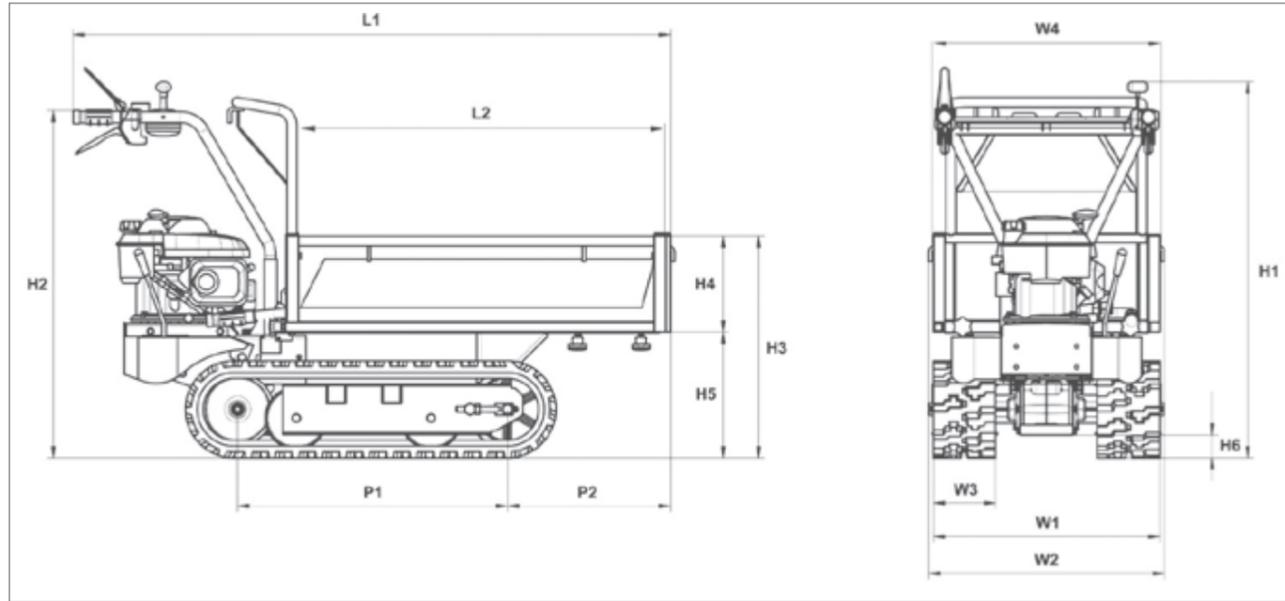

### Zubehör

Passend zu Modell  
Art-Nr.  
Verkaufspreis

### Holztransport-Aufbau

GK300HB / GH500H / GK500HEI  
3104752  
Fr. 490.00

### Frontklappe

GK 500 H  
3110421  
Fr. 264.00

### Trittbrett

GK6500HDI  
1004309  
Fr. 170.00



Masse in mm	GK 300 H GP	GK 500 H	GK 500 HEi	GK 500 HDI	GK 6500 HDI
L1	1610	1740	1740	1740	1740
L2	920	1060	1060	1060	1060
H1	970	970	970	970	970
H2	840	840	840	840	840
H3	690	690	690	580	580
H4	330	330	330	400	400
H5	360	360	360	360	360
H6	70	70	70	70	70
W1	650	650	650	650	650
W2	640	720	720	720	720
W3	180	180	180	180	180
W4	710	710	710	710	710
P1	610	840	840	840	840
P2	490	590	590	590	590
Ladefläche L	900 - 1030	1050 - 1180	1050 - 1180	670/1000	1100
Ladefläche B	600 - 730	600 - 730	660 - 790	670	660
Ladefläche H	330	330	330	400	400



## LNS AKKU-TRANSPORTER PREMIUM POWER



**8 STUNDEN  
BATTERIE  
POWER MAX**



### DC PERMANENT MOTOR

OEM (Entworfen von LNS) Optimierter Drehmomentmotor

### OPTIMALE BATTERIE

Starker & Sicherer Betrieb. Die hochreine Calciumlegierung maximiert die Lebensdauer der ES-Batterie.

### MODERNE GP ANTRIEBSREGELUNG

Der GP-Antrieb bietet eine exzellente Antriebsleistung. Auf allen Untergründen und Hängen ist eine reibungslose, präzise Steuerung gewährleistet. Das Zurückrollen ist fast vollständig beseitigt, insbesondere beim Starten an Hängen. Dies macht den Antrieb zu einem sehr sicheren und angenehmen Fahrerlebnis.

### MEHRZWECK AKKUBETRIEBENE TRANSPORTER MIT RAD- ODER RAUPENANTRIEB

Langer Einsatz durch ihr optimales Design und ausgezeichnete Mobilität.

### ES GIBT VIELE GUTE GRÜNDE DIE FÜR LNS SPRECHEN

LNS POWER PREMIUM AKKU – grosse Leistung, wenig Wartung. Akku Raupentransporter mit CE Zertifikat. Nutzlast bis 500 kg. Laufzeit bis zu 8 Std. Optionale Fernbedienung. «Liftmodus»

### HOCHLEISTUNGSGETRIEBE

Hochleistungsgetriebe mit geringer Reibung sind 10% bis 40% effizienter als normale Getriebe.

# MEHRZWECK-RADTRANSPORTER




<b>Radtransporter</b>	<b>LNS-D101</b>
Motor	DC 24 V 600 W x 2EA
Geschwindigkeit	V: 0 – 5.2 km/h R: 0 – 2.7 km/h
Kippvorrichtung	hydraulisch
Gewicht	130 kg
Nutzlast	150 kg
Abmessungen	1590 x 830 x 820 mm
<b>Art-Nr.</b>	<b>3128564</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 4690.00</b>



## LNS Akku-Radtransporter D101


Der GP-Antrieb 4x2 bietet eine exzellente Antriebsleistung. Auf allen Unterflächen und Hängen ist eine reibungslose, präzise Steuerung gewährleistet. Das Zurückrollen ist fast vollständig beseitigt, insbesondere beim Starten an Hängen. Dies macht den Antrieb zu einem sehr sicheren und angenehmen Fahrerlebnis.

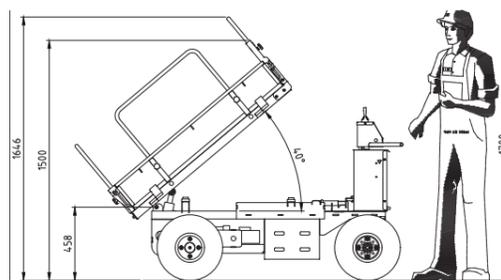

# MEHRZWECK-RADTRANSPORTER



<b>Radtransporter</b>	<b>LNS-M400D</b>	<b>LNS-W400L</b>
Motor	DC 24 V 600 W x 2EA	DC 24 V 600 W x 2EA
Geschwindigkeit	V: 0 – 5.2 km/h R: 0 – 3.2 km/h	V: 0 – 4.8 km/h R: 0 – 4 km/h
Kippvorrichtung	hydraulisch	hydraulisch (Kipp- und Liftmodus)
Gewicht	290 kg	419 kg
Nutzlast	400 kg	400 kg
Abmessungen	1600 x 970 x 1000 mm	2020 x 1160 x 1010 mm
<b>Art-Nr.</b>	<b>3119088</b>	<b>3113528</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 8290.00</b>	<b>Fr. 9900.00</b>

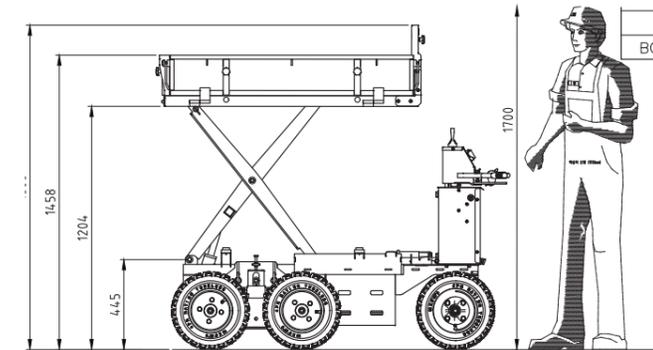

## LNS Akku-Radtransporter W400L

Langer Einsatz durch sein optimales Design und ausgezeichnete Mobilität auch auf rauen Untergründen. Das Modell W400L ist dank 6x4 Antrieb auch im Gelände sehr souverän unterwegs.




# MEHRZWECK-RAUPENTRANSPORTER



<b>Raupentransporter</b>	<b>LNS-T373</b>
Motor	DC 24 V 600 W x 2EA
Geschwindigkeit	V: 0 – 3.1 km/h - R: 0 – 3.1 km/h
Kippvorrichtung	hydraulisch (Kipp- und Liftmodus)
Gewicht	348 kg
Nutzlast	370 kg
Abmessungen	1740 x 690 x 1040 mm
<b>Art-Nr.</b>	<b>3113527</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 8900.00</b>

## LNS Akku-Raupentransporter T373

Mehrzweck-Raupenfahrzeug mit einer Ladekapazität bis max. 370 kg. Mit seiner Kraft, auch steigendes und unebenes Gelände zu bewältigen, kann der Transporter für verschiedene Zwecke wie Industrieanlagen, Bauwesen und Landwirtschaft eingesetzt werden.

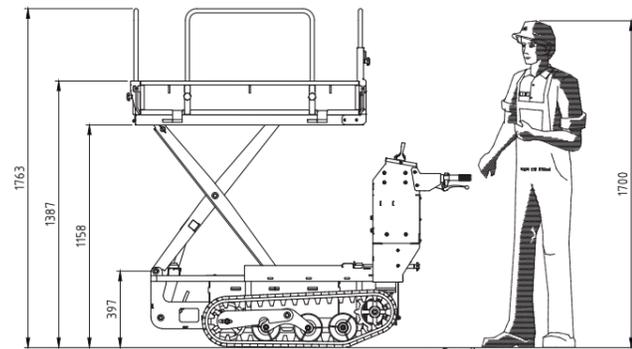

**Kit Erhöhung Ladebrücke LNS-T373**  
Art.-Nr. 3121737 Preis 145.–

# MEHRZWECK-RAUPENTRANSPORTER



<b>Raupentransporter</b>	<b>LNS-T500.5</b>
Motor	DC 24 V 1.500 W x 2EA
Geschwindigkeit	V: 0 – 3.2 km/h - R: 0 – 2.9 km/h
Kippvorrichtung	hydraulisch (Kipp- und Liftmodus)
Gewicht	504 kg
Ladefläche	1200 x 900 x 200 mm
Nutzlast	500 kg
Abmessungen	1930 x 970 x 930 mm
<b>Art-Nr.</b>	<b>3116124</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 12900.00</b>

<b>LNS-T500.8</b>
DC 24 V 1.500 W x 2EA
V: 0 – 3.2 km/h - R: 0 – 2.9 km/h
hydraulisch (Kipp- und Liftmodus)
504 kg
1480 x 1060 x 200 mm
500 kg
1930 x 970 x 930 mm
<b>3113526</b>
<b>Fr. 13300.00</b>


<b>LNS-T500LD</b>
DC 24 V 1.500 W x 2EA
V: 0 – 3.2 km/h - R: 0 – 2.9 km/h
hydraulisch (Kipp- und Liftmodus)
504 kg
1290 x 690 x 450
500 kg
1670 x 850 x 1170 mm
<b>1000923</b>
<b>Fr. 14900.00</b>



<b>Fernbedienung</b>	<b>REMOTE T</b>
<b>Art-Nr.</b>	<b>3116354</b>
<b>Verkaufspreis</b>	<b>Fr. 890.00</b>

## LNS Akku-Radtransporter T500

Ladung bis max. 500 kg  
Mit seiner Kraft auch steigendes und unebenes Gelände zu bewältigen, kann der Transporter für verschiedene Zwecke wie Industrieanlagen, Bauwesen und Landwirtschaft eingesetzt werden. Ladefläche in zwei Ausführungen lieferbar:  
Version .5: 120 x 90 cm  
Version .8: 148 x 106 cm

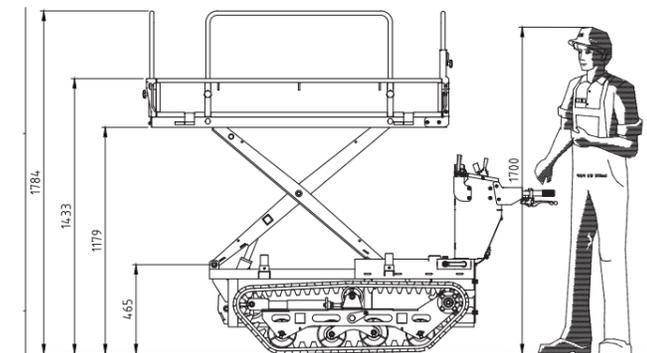

**Kit Erhöhung Ladebrücke**  
**T500.5** Art.-Nr. 3121071 Preis 145.–  
**T500.8** Art.-Nr. 3121734 Preis 145.–

«WÄHREND SICH VIELE HERSTELLER IN DIE IDEE VERLIEBT HABEN, GROSS ZU WERDEN, SPEZIALISIERTE SICH CANYCOM AUF AUSGEWÄHLTE BE- REICHE DER AREALPFLEGE»

**CANYCOM**



**MIT CANYCOM WERDEN TRANSPORTE AUCH IN SCHWIERIGEM GELÄNDE MÜHELOS BEWERKSTELLIGT**

## HOCHGRASMÄHER

### Spitzenleistung am Hang

Das japanische Traditionsunternehmen Canycom wurde 1955 gegründet. Der Hersteller spezialisiert sich auf das extensive Mulchmähen und avancierte damit in vielen Ländern zum Marktführer. Die Maschinen gelten als nahezu unverwundlich und besitzen eine einzigartige Hang-Freigabe von 25°.

## RAUPENTRANSPORTER

### Perfektes Handling

Die äusserst robusten Canycom Raupentransporter sind in drei verschiedenen Grundtypen je mit Mulde und ausziehbarer oder abklappbarer Pritsche erhältlich. Die einfach bedienbaren Geräte bieten für jedes Transportgut in unterschiedlichstem Gelände immer genügend Kraft und die richtige Gangart. Das Fahrwerk, ausgestattet mit Laufwippen, absorbiert Stösse beim Überfahren von Hindernissen bis zu einer Höhe von 8 cm. Dies erhöht die Lebensdauer des Fahrwerks, erleichtert den Transport von losen Materialien und bietet eine angenehme Bedienung der Maschine.

## HOCHGRASMÄHER

**CANYCOM**



### Canycom Hochgrasmäher CMX 1402 Vierradgetrieben mit beeindruckenden 25° Hangtauglichkeit

Der Canycom CMX 1402 ist ein Hochgrasmäher mit Allradantrieb. Mit der daraus resultierenden Hangtauglichkeit von 25°, ist der Canycom CMX 1402 ein semiprofessionelles Gerät. Der Schwerpunkt der Maschine ist bauartbedingt so optimal definiert, dass sie kaum kippen kann – ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Radantrieb und Messerantrieb über Kardanwelle für bessere Kraftübertragung. **Die Mähmesser sind werkzeuglos austauschbar.**



### Canycom Hochgrasmäher CMX 2402 Hangstabil, mit tiefem Sitzschwerpunkt

Der CMX 2402 ist das neueste Profimodell in der Canycom Hochgrasmäher-Familie. Ausgestattet mit Honda GX 690 Motor und effizientem Cyclone Donaldson Luftfilter. Die Hangtauglichkeit beträgt 25°. Damit kommt die Maschine bei weitem noch nicht an ihre Leistungsgrenzen während es dem Fahrer womöglich schon unwirklich scheint. Ausgestattet mit Allradantrieb verfügt der professionelle Hangmäher auch in extremen Steillagen über ausreichend Bremswirkung. **Die Mähmesser sind werkzeuglos austauschbar.**

## Radantrieb und Messerantrieb über KARDANWELLE

- kein Verschleiss der Keilriemen
- hoher Wirkungsgrad
- bessere Kraftübertragung

Hochgrasmäher	CMX1402
Motor	Honda GX390
Hubraum	404 cm <sup>3</sup>
Leistung	14 PS / 10.3 kW
Schnittbreite	975 mm
Schnitthöhe	0 – 130 mm
Anzahl Messer	2
Getriebe	4WD
Hinweis	Hangtauglichkeit 25°
Lenkung	Lenkrad
Abmessungen	1980 x 1020 x 900 mm
Gewicht	325 kg
Art-Nr.	<b>3136937</b>
Verkaufspreis	<b>Fr. 10900.00</b>

Zubehör Mulchkit  
Art-Nr. 1004368  
Preis Fr. 280.00

Hochgrasmäher	CMX2402
Motor	Honda GX690
Hubraum	688 cm <sup>3</sup>
Leistung	22.4 PS / 16.5 kW
Schnittbreite	975 mm
Schnitthöhe	0 – 150 mm
Anzahl Messer	2
Getriebe	4WD
Hinweis	Hangtauglichkeit 25°
Lenkung	Lenkrad
Abmessungen	1998 x 1020 x 910 mm
Gewicht	375 kg
Art-Nr.	<b>3137876</b>
Verkaufspreis	<b>Fr. 14900.00</b>

Zubehör Mulchkit  
Art-Nr. 1004369  
Preis Fr. 490.00

# RAUPENTRANSPORTER



## Canycom Raupentransporter BFP602-MBDP

**Der äusserst robuste Canycom BFP602-MBDP Raupentransporter ist mit einer Mulde ausgestattet.**

Das einfach zu bedienende Gerät bietet für jedes Transportgut in unterschiedlichstem Gelände immer genügend Kraft und die richtige Gangart. Das Fahrwerk, ausgestattet mit Laufwippen, absorbiert Stösse beim Überfahren von Hindernissen bis zu einer Höhe von 8 cm. Dies erhöht die Lebensdauer des Fahrwerks, erleichtert den Transport von losen Materialien und bietet eine angenehme Bedienung der Maschine.

## Canycom Raupentransporter BFP602-MTDP

**Der äusserst robuste Canycom BFP602-MTDP Raupentransporter verfügt über eine Brücke mit abklappbaren Seiten- und Heckkläden.**

Das einfach zu bedienende Gerät bietet für jedes Transportgut in unterschiedlichstem Gelände immer genügend Kraft und die richtige Gangart. Das Fahrwerk, ausgestattet mit Laufwippen, absorbiert Stösse beim Überfahren von Hindernissen bis zu einer Höhe von 8 cm. Dies erhöht die Lebensdauer des Fahrwerks, erleichtert den Transport von losen Materialien und bietet eine angenehme Bedienung der Maschine.

## Canycom Raupentransporter BP35

**Der Canycom BP 35 HFDA Raupentransporter mit der pneumatisch unterstützten Ladefläche sowie den ausziehbaren Ladeflächen macht auch einen grossen Transport einfach und bequem.**

Das einfach zu bedienende Gerät bietet für jedes Transportgut in unterschiedlichstem Gelände immer genügend Kraft und die richtige Gangart. Das Fahrwerk, ausgestattet mit Laufwippen, absorbiert Stösse beim Überfahren von Hindernissen bis zu einer Höhe von 8 cm. Dies erhöht die Lebensdauer des Fahrwerks, erleichtert den Transport von losen Materialien und bietet eine angenehme Bedienung der Maschine.



SC30 E-DRIVE



### Raupentransporter BFP602MBDP

Motor	Mitsubishi GB 180, 4-Takt, luftgekühlt
Leistung	4.6 kW / 6.3 PS
Getriebe	5 Gänge (3 V + 2 R)
Geschwindigkeit	V: 1.7 – 5.4 km/h R: 1.6 – 3.2 km/h
Kippvorrichtung	hydraulisch
Spurbreite	540 mm
Neigung max.	25°
Gewicht	225 kg
Nutzlast	450 kg
Abmessungen	1925 x 780 x 1020 mm
Art-Nr.	<b>3136505</b>
Verkaufspreis	<b>Fr. 7300.00</b>

### BFP602MTDP

Motor	Mitsubishi GB 180, 4-Takt, luftgekühlt
Leistung	4.6 kW / 6.3 PS
Getriebe	5 Gänge (3 V + 2 R)
Geschwindigkeit	V: 1.7 – 5.4 km/h R: 1.6 – 3.2 km/h
Kippvorrichtung	hydraulisch
Spurbreite	540 mm
Neigung max.	25°
Gewicht	190 kg
Nutzlast	450 kg
Abmessungen	1850 x 830 x 1020 mm
Art-Nr.	<b>3136857</b>
Verkaufspreis	<b>Fr. 7500.00</b>

### BP35HFDA

Motor	Honda GX 120, 4-Takt, luftgekühlt
Leistung	3.2 kW / 4.3 PS
Getriebe	8 Gänge (6 V + 2 R)
Geschwindigkeit	V: 0.6 – 5.0 km/h R: 0.6 – 2.3 km/h
Kippvorrichtung	pneumatisch unterstützt
Spurbreite	440 mm
Neigung max.	25°
Gewicht	190 kg
Nutzlast	350 kg
Abmessungen	1655 x 625 x 1020 mm
Art-Nr.	<b>3136331</b>
Verkaufspreis	<b>Fr. 4900.00</b>

### SC30 E-DRIVE

Motor	Honda eGX
Leistung	
Getriebe	8 Gänge (6 V + 2 R)
Geschwindigkeit	V: 0.5 – 5.3 km/h R: 0.7 – 2.5 km/h
Kippvorrichtung	hydraulisch
Spurbreite	495 mm
Neigung max.	mit Last: 15° / ohne Last: 25°
Gewicht	220 kg
Nutzlast	300 kg
Abmessungen	2080 x 740 x 935 mm
Art-Nr.	<b>1000737</b>
Verkaufspreis	<b>Fr. 13500.00</b>



# TRAGBARE LUFTGEKÜHLTE DIESELGENERATOREN

Ihre zuverlässige, tragbare Stromquelle – für jeden Einsatzort.



### Dieselgeneratoren YDG3700

Nennleistung	3.0 kVA
Motorentyp	L70V5 Diesel
Frequenz	50 Hz
Spannung	230 V
Anschluss	1x CEE 230 V/16 A, IP44 1x T23 230 V/16 A, IP55 1x DC 12 V/10 A
Laufzeit max.	10.5 Std.
Abgasstufe	EU Stage V
Geräuschemission	81 dB
Startvorgang	Handstart
Art-Nr.	<b>3132805</b>
Verkaufspreis	<b>Fr. 2550.00</b>

### Dieselgeneratoren YDG3700E

Nennleistung	3.0 kVA
Motorentyp	L70V5 Diesel
Frequenz	50 Hz
Spannung	230 V
Anschluss	1x CEE 230 V/16 A, IP44 1x T23 230 V/16 A, IP55 1x DC 12 V/10 A
Laufzeit max.	10.5 Std.
Abgasstufe	EU Stage V
Geräuschemission	81 dB
Startvorgang	Elektrostart
Art-Nr.	<b>3132819</b>
Verkaufspreis	<b>Fr. 2890.00</b>

### Dieselgeneratoren YDG5500

Nennleistung	4.5 kVA
Motorentyp	L100V5 Diesel
Frequenz	50 Hz
Spannung	230 V
Anschluss	1x CEE 230 V/16 A, IP44 1x T23 230 V/16 A, IP55 1x DC 12 V/10 A
Laufzeit max.	7.5 Std.
Abgasstufe	EU Stage V
Geräuschemission	84 dB
Startvorgang	Handstart
Art-Nr.	<b>3132822</b>
Verkaufspreis	<b>Fr. 2990.00</b>

### Dieselgeneratoren YDG5500E

Nennleistung	4.5 kVA
Motorentyp	L100V5 Diesel
Frequenz	50 Hz
Spannung	230 V
Anschluss	1x CEE 230 V/16 A, IP44 1x T23 230 V/16 A, IP55 1x DC 12 V/10 A
Laufzeit max.	7.5 Std.
Abgasstufe	EU Stage V
Geräuschemission	84 dB
Startvorgang	Elektrostart
Art-Nr.	<b>3132824</b>
Verkaufspreis	<b>Fr. 3290.00</b>

## YANMAR – Konzipiert für eine optimale Leistung

- » Jahrzehntelange Erfahrung
- » Langlebigkeit
- » Stage V und CE Zertifizierung
- » Niedrige Lärm- und Vibrationspegel
- » Vielseitiger Leistungsbereich
- » Hohe Leistungsabgabe - niedriger Kraftstoffverbrauch

### Rad-Bausatz zu YDG 6D01000K01

Art-Nr.	<b>3128064</b>
Verkaufspreis	<b>Fr. 149.00</b>

MADE IN JAPAN

Fujii Profi-Schneefräsen sind zuverlässige und äusserst robuste Raupenschneefräsen mit grosser Räumleistung von 37 bis 163 Tonnen pro Stunde. Sie sind für jeden Einsatz im Schnee unter widrigsten Verhältnissen geeignet. Ausgestattet mit Motoren, die schon bei niedrigen Drehzahlen ein

hohes Drehmoment entwickeln und zudem durch einen sehr geringen Treibstoffverbrauch und ein gutes Kaltstartverhalten überzeugen. Bei schwerem, gefrorenem Schnee sind die Bodenhaftung, das Gewicht und das möglichst langsame Anfahren entscheidend. Diese Voraussetzungen wurden dank jahrzehntelanger Erfahrung bei der Entwicklung dieser Schneefräsen berücksichtigt.



Schneefräse	SA706BE	SK810BE	SH912BRAE
Motor	B&S 13A132	B&S 19J137	B&S 25M137
Leistung	5.9 PS	9.4 PS	12 PS
Hubraum	208 cm <sup>3</sup>	306 cm <sup>3</sup>	420 cm <sup>3</sup>
Räumbreite	680 mm	800 mm	900 mm
Räumhöhe	490 mm	570 mm	570 mm
Wurfweite	15 m	15 m	18 m
Räumleistung	37 t/h	60 t/h	80 t/h
Antrieb	Friktionsscheibe / stufenlos	Hydrostat / stufenlos	Hydrostat / stufenlos
Gewicht	113 kg	186 kg	309 kg
Art-Nr.	3129364	3129367	3129369
Verkaufspreis	Fr. 3790.00	Fr. 6990.00	Fr. 11400.00

Schneefräsen	S11014DK1-AE	SD1124DK1-AE	SD1125S2-AE
Motor	Kubota Z602-E3B, 2 Zylinder	Kubota D1105-E4B, 3 Zylinder	Yamaha EH72, 2 Zylinder
Leistung	13.7 PS	23.5 PS	25 PS
Hubraum	599 cm <sup>3</sup>	1123 cm <sup>3</sup>	720 cm <sup>3</sup>
Räumbreite	1000 mm	1100 mm	1100 mm
Räumhöhe	570 mm	760 mm	760 mm
Wurfweite	22 m	25 m	25 m
Räumleistung	100 t/h	163 t/h	165 t/h
Antrieb	Hydrostat / stufenlos	Hydrostat / stufenlos	Hydrostat / stufenlos
Gewicht	577 kg	810 kg	730 kg
Art-Nr.	3134571	3134573	3134572
Verkaufspreis	Fr. 17200.00	Fr. 27800.00	Fr. 19900.00

**SA 706 BE**  
Diese Schneefräsen sind ideale Einsteigermodelle und überzeugen durch grosse Leistungen in allen Situationen. Dank der kompakten Bauweise überzeugen die Schneefräsen besonders da, wo enge Passagen oder viele Richtungsänderungen zu bewältigen sind.

Beide Modelle verfügen über einen stufenlosen Antrieb, eine maximale Wurfweite von bis zu 15 m und sind dank den leistungsstarken Motoren auch für den Einsatz in kompaktem Schnee geeignet.

**SK 810 BE**  
Alle Modelle der SK-Serie verfügen über ein hydrostatisches Getriebe und einen elektrisch gesteuerten Auswurfkanal für höchste Präzision bei der Schneeräumung. Dank dem leistungsstarken Motor wird je nach Modell ein Fräsleistung von 60 t/Std. und eine maximale Auswurfweite von 15 m erreicht.

**SH 913**  
Deluxe-Raupenschneefräse mit automatischer Geschwindigkeitsanpassung an die Schneeverhältnisse, und einer Wurfweite von max. 18 Metern.

**SD 1124**  
Ausgestattet mit der innovativen Fräsaggregat-Kupplung. Durch das Lösen dieser Kupplung lassen sich die Fräsrollen von Hand drehen.

**SNOWMATIC**  
Nur mit einem einzigen Knopfdruck wird der Fräsenkopf laufend automatisch ins Lot gestellt. Bei der Rückwärtsfahrt wird der Fräskopf automatisch angehoben (Back-Autolift).

**KAMINSTEUERUNG**  
Dank elektrisch steuerbarem Auswurfkamin und Auswurfklappe wird der Schnee bis zu 25 Meter in die gewünschte Richtung geworfen.

**HST ZERO-START**  
Durch Loslassen des Totmann-Hebels stoppt der Antrieb, die Frässhnecke und der Hebel für die Geschwindigkeit geht automatisch in die Null-Stellung.

**LENKUNG**  
Die Modelle SK, SH, Si und SD sind sehr einfach und ohne Kraftaufwand zu steuern. Bereits die SK-Modelle sind mit Lenkbremsen ausgestattet und ermöglichen dadurch eine zielgenaue Steuerung.

**SPEED CONTROL**  
Das Modell SH 913 ist mit einer automatischen Anpassung der Geschwindigkeit an die Schneeverhältnisse ausgerüstet. Bei geringer Schneemenge erreicht die Maschine die höchstmögliche Fräsengeschwindigkeit. Bei grossen Schneemengen verringert sich die Geschwindigkeit automatisch und verhindert so ein Absterben des Motors.

**BACK AUTOLIFT**  
Wird der Rückwärtsgang eingelegt, wird automatisch der Fräskopf angehoben.

## LANDWIRTSCHAFTSPUMPEN

Die AP52H Pumpe wurde ursprünglich für den Einsatz in der Landwirtschaft entwickelt. Sie eignet sich aber auch hervorragend als leichte, wirtschaftliche Entwässerungspumpen für die Förderung von klarem Wasser in vielen verschiedenen Anwendungen.

Die Landwirtschaftspumpen von Riverside bestehen aus einem glasfaserverstärkten Thermoplast, der für die Verwendung von landwirtschaftlichen Chemikalien geeignet ist. Die Konstruktion dieser Pumpen ist zuverlässig und wartungsfreundlich.

Diese Pumpe ist zudem mit EPDM-Dichtungen versehen, die für Wasser oder viele, in der Landwirtschaft üblichen, Chemikalien ausgelegt sind.

## ZENTRIFUGALPUMPEN

Die Zentrifugalpumpen der Premium-Reihe können einen geringen Feststoffanteil von bis zu 10% des Wasservolumens fördern. Laufrad und Laufradgehäuse bestehen aus Gusseisen. Die zuverlässige Gehäusekonstruktion ist äusserst widerstandsfähig und für den härtesten Einsatz ausgelegt. Sie schützt Pumpe und Motor, während sich die Verschleissplatte aus Stahl problemlos warten lässt.

Diese kompakte Pumpe wird überwiegend zum Pumpen von sauberem Wasser verwendet. Die Pumpe ist für eine lange Nutzung ausgelegt und bietet so ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

## DRUCKPUMPEN

Die Druckpumpe FP25 aus der Premium-Reihe von Riverside hat eine grosse Förderleistung und einen hohen Ausstossdruck. Das Anlaufsystem baut mit Hilfe der Motorabgase ein partielles Vakuum im Pumpengehäuse auf. Auf diese Weise kann die Pumpe wesentlich schneller anlaufen.

Ein Manometer befindet sich an der Ausstossarmatur. Das Stahlgestell mit pulverbeschichteter Oberfläche rundet das äusserst widerstandsfähige System ab.

## MEMBRANPUMPEN

Die Membranpumpe der Premium-Reihe zeichnet sich durch eine zuverlässige Konstruktion aus, die sich problemlos warten lässt. Das einteilige Pumpengestänge ist extrem stark und belastbar. Mit erstklassiger Membran aus synthetischem Gummi.

Die DP3B ist eine kompakte und leichte Pumpe für den Einsatz auf der Baustelle, wo sie zur Beseitigung von Sickerwasser verwendet werden kann.

### Landwirtschaftspumpe



#### Wasserpumpen

	AP52H	S2H
Motor	Honda GX160	Honda GX160
Leistung	5.5 PS	5.5 PS
Betriebsdauer	2.1 h	2.1 h
Stutzen	2" NPT / 50.8 mm (IG)	2" NPT / 50.8 mm (AG)
Fördermenge	605 l/min	568 l/min
Förderhöhe	36.3 m	36.6 m
Ansaughöhe	7.6 m	7.6 m
Abmessungen L x B x H:	470 x 381 x 335 mm	546 x 483 x 528 mm
Gewicht	20.4 kg	36.3 kg
Art-Nr.	3024139	3024137
Verkaufspreis	Fr. 1295.00	Fr. 2290.00

### Zentrifugalpumpe



### Membranpumpe



#### Wasserpumpen

	DP3B	FP25 H
Motor	B&S 550 Serie	Honda GX390
Leistung	3.5 PS	13 PS
Betriebsdauer	2.5 h	1.6 h
Stutzen	3" BSP (AG)	2.5" NPT / 63.5 mm (IG)
Fördermenge	303 l/min	825 l/min
Förderhöhe	15.2 m	86.9 m
Ansaughöhe	7.6 m	7.6 m
Abmessungen	838 x 483 x 622 mm	701 x 610 x 584 mm
Gewicht	56.7 kg	58.1 kg
Art-Nr.	3019962	3024138
Verkaufspreis	Fr. 3790.00	Fr. 4990.00

### Druckpumpe



## SCHMUTZWASSERPUMPEN MIT BENZINMOTOREN

Wo mit einer normalen Zentrifugalpumpe die Gefahr einer Verstopfung besteht, kann mit einer Schmutzwasserpumpe immer noch gearbeitet werden. Sollte die Pumpe dennoch blockieren, kann der Schaden in wenigen Minuten behoben werden. Das Pumpengehäuse ist mit vier grossen Flügelmuttern befestigt, die ein Öffnen und Deblokkieren der Pumpe ohne Spezialwerkzeug erlauben.

Riverside Schmutzwasserpumpen funktionieren im Prinzip gleich wie normale Zentrifugalpumpen, jedoch weist der Impeller nur 2 Flügel und deshalb einen grösseren Durchlass auf. Die Riverside Schmutzwasserpumpen fördern deshalb auch stark verschmutztes mit Festteilen wie Sand, Kies oder Holz durchsetztes Wasser.

### Schmutzwasserpumpe

#### Wasserpumpen

	TP2B
Motor	B&S Vanguard
Leistung	6.5 PS
Betriebsdauer	2.1 h
Stutzen	2" BSP / 50.8 mm (AG)
Fördermenge	655 l/min
Förderhöhe	33 m
Ansaughöhe	7.6 m
Abmessungen	L x B x H: 546 x 483 x 528 mm
Gewicht	39 kg
Art-Nr.	4014070
Verkaufspreis	Fr. 2490.00



### Schmutzwasserpumpe



#### Wasserpumpen

	TP3B	TP4V
Motor	B&S Vanguard	B&S Vanguard V-Twin OHV
Leistung	10 PS	16 PS
Betriebsdauer	2.4 h	1.7 h
Stutzen	3" BSP / 76.2 mm (AG)	4" BSP / 101.6 mm (AG)
Fördermenge	1242 l/min	2506 l/min
Förderhöhe	28.3 m	35 m
Ansaughöhe	7.6 m	7.6 m
Abmessungen	L x B x H: 749 x 546 x 554 mm	L x B x H: 782 x 927 x 803 mm
Gewicht	65.8 kg	119.8 kg
Art-Nr.	3024348	3015720
Verkaufspreis	Fr. 3090.00	Fr. 7690.00



PROFESSIONELLE

WASSER  
PUMPEN



## ZUBEHÖR RIVERSIDE-PUMPEN

Bezeichnung	für Schlauch Ø		Artikel-Nr.
 Saugkorb für Zentrifugalpumpen und Druckpumpen	1.5"	38.1 mm	3019660
	2"	50.8 mm	4015454
	3"	76.2 mm	3024287
 Saugkorb für Schmutzwasser- und Membranpumpen	2"	50.8 mm	4015480
	3"	76.2 mm	4015521
	4"	101.6 mm	3016856
 Schraubkupplung mit Aussengewinde (Saugkorb-Anschluss)	2"	50.8 mm	3024289
	3"	76.2 mm	3024290
	4"	101.6 mm	3024291
 Storz Saug- und Druckkupplung / Knaggenabstand 66 Storz Saug- und Druckkupplung / Knaggenabstand 89 Storz Saug- und Druckkupplung / Knaggenabstand 133	2"	50.8 mm	3017824
	3"	76.2 mm	3021136
	4"	101.6 mm	3016419
 Storz Kupplung mit Innengewinde / Knaggenabstand 66 Storz Kupplung mit Innengewinde / Knaggenabstand 89 Storz Kupplung mit Innengewinde / Knaggenabstand 133	2"	50.8 mm	3016942
	3"	76.2 mm	3021135
	4"	101.6 mm	3016621
Bezeichnung	für Storz Ø		Artikel-Nr.
 Saug- und Druckspiralschlauch 5 m mit spiralfreien Muffen	2"	50.8 mm	3017808
	3"	76.2 mm	3021134
	4"	101.6 mm	3041907
 Blinddeckel 2" / Knaggenabstand 66 Blinddeckel 3" / Knaggenabstand 89 Blinddeckel 4" / Knaggenabstand 133	2"	50.8 mm	3024300
	3"	76.2 mm	3020740
	4"	101.6 mm	3016420



Ihr Fachhändler:

