

SABO

DAS BESTE.
GANZ EINFACH.
SEIT 1954.

PRODUKT KATALOG

GARTENSAISON 2023

MADE IN
GERMANY^{*}
SEIT 1954



Ab Seite 2
**Akku-
Rasenmäher**

Ab Seite 6
**Akku-
Gartengeräte**

Ab Seite 8
**Benzin-
Rasenmäher**

Ab Seite 16
**Rasen-
traktoren**

Ab Seite 18
**Vertiku-
tierer**

* Gilt ausschließlich für handgeführte Rasenmäher sowie Vertikutierer.

SABO AKKU POWER. FÜR IHR ZUHAUSE.

Mit dem SABO Akku-System sind Sie für alle Gartenarbeiten bestens gerüstet: Der leistungsstarke 40 Volt Lithium-Ionen-Akku ist mit allen Produkten im System kompatibel und ermöglicht effizientes und leises Arbeiten auf dem Rasen und im Garten.



Akku-Laubbläser
LB-934

mit **stufenloser, arretierbarer Geschwindigkeit und Boost-Funktion.**
Macht kurzen Prozess mit Laub und Schmutz.



Das Herzstück des SABO Akku-System bildet der leistungsstarke, zuverlässige 40-Volt Lithium-Ionen Akku. Erhältlich mit 4 Ah oder 5 Ah

Für den Ladevorgang kann er leicht entnommen sowie eingesetzt werden. Das betreiben der Geräte erfolgt geräuscharm und ohne lokale Abgas-Emissionen.



Akku-Vertikutierer
33-V ACCU

NEUHEIT

Für einen schönen und ebenmäßigen Rasen ist eine periodische Wellness-Kur unerlässlich. Diese beginnt schon vor dem Mähen - mit dem Vertikutieren.

Ab sofort können Sie Ihre Vertikutierarbeiten auch ganz einfach mit dem 33-V ACCU aus dem SABO Akku-System verrichten.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 19



Akku-Heckenschere
HC-66

Ausgestattet mit **beidseitig geschliffenen Messern.**
Der Multifunktionsgriff lässt sich zum ergonomischen Arbeiten in drei Positionen verstellen und das robuste **Magnesium-Druckguss Gehäuse** sorgt für eine hohe Stabilität.



Akku-Kettensäge
CS-25

kommt im Paket mit **zwei Schwertern inklusive.**
Liegt mit 3,8 kg leicht in der Hand und kann wahlweise mit 25 cm oder 35 cm langem Schwert betrieben werden.



Akku-Rasentrimmer
ST-30

Akku-Motorsense
MS-36

Ob dichter Grasbewuchs oder Gestrüpp: Mit unserer Akku-Motorsense oder dem Akku-Rasentrimmer sind sie bestens ausgerüstet. Die MS-36 kann sowohl mit Fadenspule als auch einem hochwertigen Messer betrieben werden und **kommt im Paket mit Messer, Fadenspule und praktischem Tragegurt.**



Akku-Rasenmäher
45-ACCU CLASSIC

NEUHEIT


KRAFTVOLLES MÄHEN

Mit sechs verschiedenen Akku-Rasenmähern finden Sie im SABO Akku-System immer genau den passenden Partner für Ihre Mährarbeiten. **Darunter auch der neue 45-ACCU CLASSIC inklusive Mulchkit.** Sie haben die Wahl: klassisch mit Fangkorb Mähen & Fangen oder einfach zum Mulchmäher umrüsten und somit gleichzeitig Mähen & Düngen.

**EIN AKKU
FÜR ALLE**
DAS SABO AKKU-
SYSTEM

ONLINE MEHR ERFAHREN



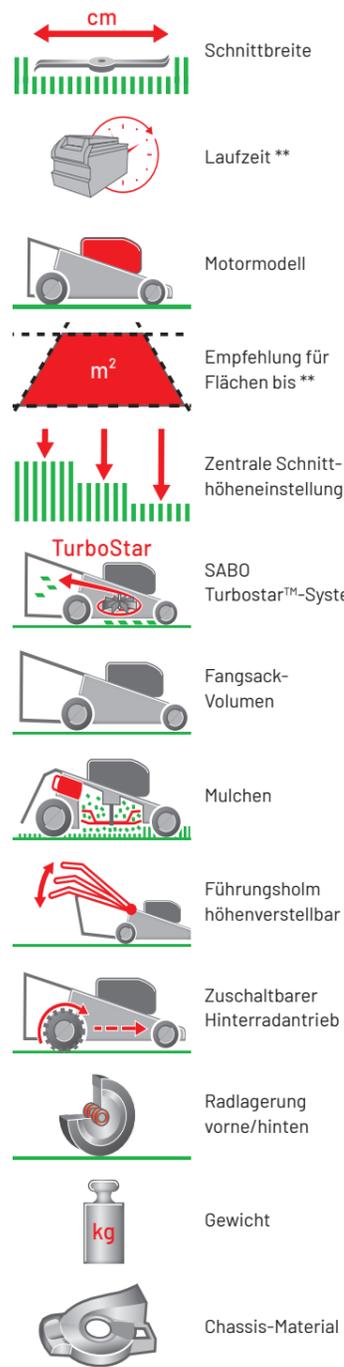

	40-ACCU CLASSIC	45-ACCU CLASSIC	40-ACCU	43-ACCU	43-ACCU VARIO	47-ACCU VARIO
Schnittbreite	40 cm	45 cm	40 cm	43 cm	43 cm	47 cm
Laufzeit**	~ 30 min	~ 30 min	~ 38 min	~ 40 min	~ 30 min	~ 34 min
Motormodell	Einzelslot	Einzelslot	Einzelslot	Einzelslot	Doppelslot	Doppelslot
Empfehlung für Flächen bis**	Bis zu 450 m ²	Bis zu 650 m ²	Bis zu 500 m ²	Bis zu 600 m ²	Bis zu 500 m ²	Bis zu 700 m ²
Zentrale Schnitthöheneinstellung	5-fach 2,5-8,0 cm	5-fach 2,5-8,0 cm	6-fach 2,4-7,5 cm	7-fach 2,2-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm
TurboStar SABO Turbostar™-System	-	-	-	-	•	•
Fangsack-Volumen	40 l	60 l	44 l	45 l	45 l	45 l
Mulchen	-	Mulchkit inklusive	○ BSA648	○ BSA649	○ BSA643	○ BSA644
Führungsholm höhenverstellbar	3-fach	3-fach	3-fach	3-fach	3-fach mit Schnellspanner	3-fach mit Schnellspanner
Zuschaltbarer Hinterradantrieb	-	-	-	-	Variabel 2,0-4,0 km/h	Variabel 2,0-4,0 km/h
Radlagerung vorne/hinten	Konuskugellager	Konuskugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Gewicht	20 kg	23 kg	19 kg	22,5 kg	31 kg	33 kg
Chassis-Material	Stahl 2 Jahre Garantie ¹⁾	Stahl 2 Jahre Garantie ¹⁾	Kunststoff 10 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾
Garantierter Schalleistungspegel L _{wa} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	91	94	89	93	93	93
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L _{pa} [dB(A)], gemessen nach EN 60335-2-77/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	80 3,0	81 3,0	78 3,0	81 3,0	80 3,0	81 3,0
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s ²], gemessen nach EN 60335-2-77/ Messunsicherheiten nach EN 12096	< 2,5 1,25	< 2,5 1,25	1,0 0,5	0,5 0,25	1,0 0,5	1,0 0,5
Artikelnummer	SA401023	SA401523	SA1781	SA1782	SA521022	SA521522



• Standard ○ Zubehör ¹⁾ Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen

** Bei empfohlener Akkukonfiguration, variiert je nach Mähgewohnheit, Grasbeschaffenheit und Schnitthöhe



MIT ZUBEHÖR
ZUM MULCHER
UMRÜSTBAR

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
BSA648		Mulchkit 40-ACCU
BSA649		Mulchkit 43-ACCU
BSA643		Mulchkit 43-ACCU VARIO
BSA644		Mulchkit 47-ACCU VARIO
BSA652		Mulchkit 43-PRO ACCU
SAA11781		Standardladegerät
SAA16509		Schnellladegerät
SAA12800		Akku 40 V 4 Ah
SAA12774		Akku 40 V 5 Ah

**MS-36
Akku-Motorsense**

	Faden	Messer
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor	
Leerlaufdrehzahl	6300 ± 10 % U/min	6800 ± 10 % U/min
Schneidekopf	Fadenvorschub $\varnothing 2,0\text{mm}$	Messer
Durchmesser Schnittweg	356 mm / 406 mm	254 mm
Griff	Zweihandgriff	
Im Paket enthalten	Tragegurt, Fadenspule & Messer	
Fadenvorschub	Semi-Automatisch	
Gewicht ohne Akku	4,5 kg	
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 78,4 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$	$L_{PA} = 82,8 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schalleistungspegel	$L_{WA} = 96 \text{ dB(A)}$	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2 \mid k = 1,5 \text{ m/s}^2$	
Artikelnummer	SA561121	


**Akku-Motorsense
MS-36**

**CS-25
Akku-Kettensäge**

Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor	
Kettengeschwindigkeit	20 m/s	
Kettenstoppzeit	< 0,2 s	
Fassungsvermögen Kettenöl	180 ml	
Schienenlänge	250 mm & 350 mm Inklusiv	
Sägekettentyp	250 mm: Oregon 91PJ040X 350 mm: Oregon 90PX052X	
Treibgliedbreite / Teilung	250 mm: 1,3 mm - 3/8" 350 mm: 1,1 mm - 3/8"	
Gewicht ohne Akku	3,8 kg	
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 92,0 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$	
Garantierter Schalleistungspegel	$L_{WA} = 104 \text{ dB(A)}$	
Vibration	$a_h = 4,9 \text{ m/s}^2 \mid k = 1,5 \text{ m/s}^2$	
Artikelnummer	SA561521	


**Akku-Kettensäge
CS-25**

**LB-934
Akku-Laubbläser**

Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor	
Maximale Luftgeschwindigkeit	209 km/h	
Maximaler Volumenstrom	934 m ³ /h	
Geschwindigkeitsregelung	Regel- & Feststellbar (mit Turbo-Knopf)	
Gewicht ohne Akku	2,15 kg	
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 87,8 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$	
Garantierter Schalleistungspegel	$L_{WA} = 98 \text{ dB(A)}$	
Vibration	$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2 \mid k = 1,5 \text{ m/s}^2$	
Artikelnummer	SA560621	


**Akku-Laubbläser
LB-934**

**HC-66
Akku-Heckenschere**

Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor
Leerlaufdrehzahl	4000 ± 10 % U/min
Messer	Doppelseitig geschliffen
Messerabstand	30 mm
Griff	Multifunktion in 3 Positionen verstellbar
Schnittlänge	660 mm
Besonderheit	Magnesiumgehäuse & Führungsschutz
Gewicht	3,5 kg ohne Akku
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 92,0 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schalleistungspegel	$L_{WA} = 104 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_h = 3,2 \text{ m/s}^2 \mid k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA560121


**Akku-Heckenschere
HC-66**

**ST-30
Akku-Freschneider**

Motor	Gleichstrommotor
Leerlaufdrehzahl	7500 ± 10 % U/min
Schneidekopf	Fadenvorschub $\varnothing 1,65 \text{ mm}$
Durchmesser Schnittweg	305 mm
Griff	Rundgriff
Fadenvorschub	Automatisch
Gewicht ohne Akku	4,2 kg
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 80,0 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schalleistungspegel	$L_{WA} = 96 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_h = 3,5 \text{ m/s}^2 \mid k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA561022


**Akku-Freschneider
ST-30**


Unsere Schutzbrillen bieten optimalen Schutz bei der Arbeit im Garten. Mehr dazu auf der Rückseite

**GS-100
Akku-Gartenschere ***

Motor	7,2 V Gleichstrommotor
Leerlaufdrehzahl	1200 ± 10 % U/min
Messer	Inklusive Gras- & Strauchschere
Messerabstand	24 mm / 8 mm
Griff	Handgriff & Teleskopstab
Schnittlänge	75 mm / 100 mm
Im Paket enthalten	Teleskopstab, Integrierter Akku & Ladegerät
Gewicht	0,73 kg inkl. Akku
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 80,0 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schalleistungspegel	$L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2 \mid k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA562022


*** Akku-Gartenschere
GS-100**


Solange der Vorrat reicht

* Nicht teil des SABO Akku-System, Batterie integriert

BENZIN-RASENMÄHER

SABO Benzinrasenmäher sind besonders kräftig und überzeugen auf großen Rasenflächen sowie bei Gärten mit Hanglage – im letzteren Fall vorzugsweise in Verbindung mit Radantrieb für leichteres Arbeiten selbst bei Gelände mit großer Neigung.

Antrieb: Benzin

40 - 54 cm Schnittbreite

Für Flächen bis 5.000 m²

Der beste Schnitt für Ihren Garten

MEHR DAZU
AUF SEITE
10 & 12

SABO 47-VARIO E

MIT VIELEN KOMFORTFUNKTIONEN



Mäher der Oberklasse mit kräftigem SABO Motor, Schnitt- und Holmhöhen-einstellung, variablem Hinterradantrieb und Elektro-Sofortstart.

Antriebsart: Benzin

47 cm Schnittbreite

Empfehlung für Flächen bis 1.500 m²



Variabler Hinterradantrieb

Mähen in schwierigem Gelände? Kein Problem: Der zuschaltbare Hinterradantrieb unserer Mäher bringt Ihren SABO wie auch Ihr Mähprojekt sicher voran. Bei vielen Modellen der COMFORTLINE kann dieser zusätzlich variabel auf die Schrittgeschwindigkeit angepasst werden.

Elektro-Start

Mit der Elektro-Sofortstart-Funktion starten Sie Ihren SABO Benzinmäher per Zündschlüssel – ohne Ziehen am Starterseil.

TurboStar™-System

Die meisten unserer Mäher verfügen über das SABO TurboStar™-System: Es sorgt dafür, dass sich das Gras vor dem Schnitt auf richtet und optimal in den Fangsack transportiert wird – sogar, wenn es feucht ist.

PROFI BENZIN-RASENMÄHER

Ausgereifte Technik. Robustes, stahlarmiertes Gehäuse. Optimiertes Gesamtgewicht. Dazu Ergonomie, die sich individuell anpassen lässt und ein klappbarer Oberholm, der noch mehr Flexibilität bei der Arbeit gibt. Zusätzlich das serienmäßige AntiVibration-System AVS™, das einen ganztägigen Einsatz des Mähers ermöglicht: So definieren wir bei SABO „professionell“.

MEHR
DAZU AUF
SEITE 14



PRAKTISCHE MESSERBREMSE

- Nach Betätigung stoppt das Messer, der Motor läuft weiter
- Der Rasenmäher kann ohne laufendes Messer zur Fangsackentleerung gefahren werden
- Verfügbar bei allen „B“ Modellen



PRÄZISE UND ROBUST

- Stahlräder überzeugen in Sachen Traktion und Haltbarkeit
- Die variable Schnitthöheneinstellung lässt sich bequem anpassen



ANTIVIBRATIONS-SYSTEM

- Reduziert Schwingungen am Holm, sodass der Rasenmäher den ganzen Arbeitstag betrieben werden darf
- Verfügbar bei fast allen Profi-Modellen als Holm- oder als Motor-AVS



EXTRA GROBER TANK

- Mähen bis zu 8 Stunden dank 6-Liter-Tank
- Verfügbar bei allen PLUS-Modellen



ROBUSTES GETRIEBE

- Übertragbares Drehmoment ist unabhängig von der Schaltkraft
- Top-Leistung bei langer Haltbarkeit



ALU-CHASSIS

- Extrem robust
- Zusätzliche Stahleinlage auf der Innen- und Außenseite




NEU IN 2023

Der Einstieg in die Welt von SABO: Die Benzinmäher der CLASSICLINE konzentrieren sich auf das, was wirklich zählt: Höchste Leistung zum besten Preis. Mit Schnittbreiten von 40 - 51 cm finden Sie in der CLASSICLINE genau den Rasenmäher, der zu Ihren Ansprüchen passt.

ONLINE MEHR ERFAHREN



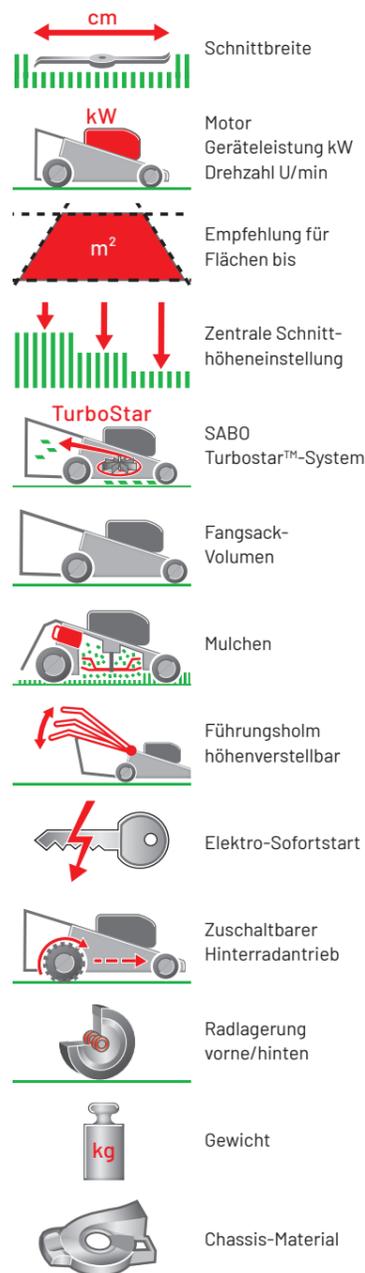


	40-CLASSIC	40-SPIRIT	43-COMPACT	43-A ECONOMY	45-A CLASSIC	51-A CLASSIC
Schnittbreite	40 cm	40 cm	43 cm	43 cm	45 cm	51 cm
Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt-OHV 2,1 2800	4-Takt-OHV 2,1 2800	4-Takt-OHV 2,6 2800	4-Takt-OHV 2,6 2800	4-Takt-OHV 2,7 2800	4-Takt-OHV 2,7 2800
Empfehlung für Flächen bis	700 m ²	700 m ²	800 m ²	1000 m ²	1.200 m ²	1.500 m ²
Zentrale Schnitt- höhenEinstellung	5-fach 2,5-8,0 cm	6-fach 2,4-7,5 cm	7-fach 2,2-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	5-fach 2,5-8,0 cm	5-fach 2,5-7,5 cm
TurboStar SABO Turbostar™-System	-	•	•	•	-	-
Fangsack- Volumen	40 l	44 l	45 l	65 l	60 l	60 l
Mulchen	-	○ SA575	○ SA571	○ BSA632	Mulchkit Inklusive	Mulchkit Inklusive
Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig mit Schnellspanner	3-stufig	3-stufig
Elektro-Sofortstart	-	-	-	-	-	-
Zuschaltbarer Hinterradantrieb	-	-	-	Konstant 3,6 km/h	Konstant 2,9 km/h	Konstant 2,9 km/h
Radlagerung vorne/hinten	Konuskugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Konuskugellager	Konuskugellager
Gewicht	24 kg	22 kg	28,5 kg	35 kg	30,5 kg	32 kg
Chassis-Material	Stahl 2 Jahre Garantie ¹⁾	Kunststoff 10 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Stahl 2 Jahre Garantie ¹⁾	Stahl 2 Jahre Garantie ¹⁾
Garantierter Schalleistungspegel L _{wa} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC	96	96	96	96	96	98
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L _{pa} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	77,2 2,5	82 1,5	85 1,5	83 1,5	80,9 2,5	82,7 2,5
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s ²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	2,3 1,7	5,0 2,5	5,0 2,5	5,5 2,5	2,5 0,2	3,0 1,7
Artikelnummer	SA101023	SA201219	SA201019	SA211020	SA111523	SA112123



Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	SA575	Mulchkit 40 SPIRIT
	SA571	Mulchkit 43 COMPACT
	BSA632	Mulchkit 43-H 6

• Standard ○ Zubehör ¹⁾ Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen

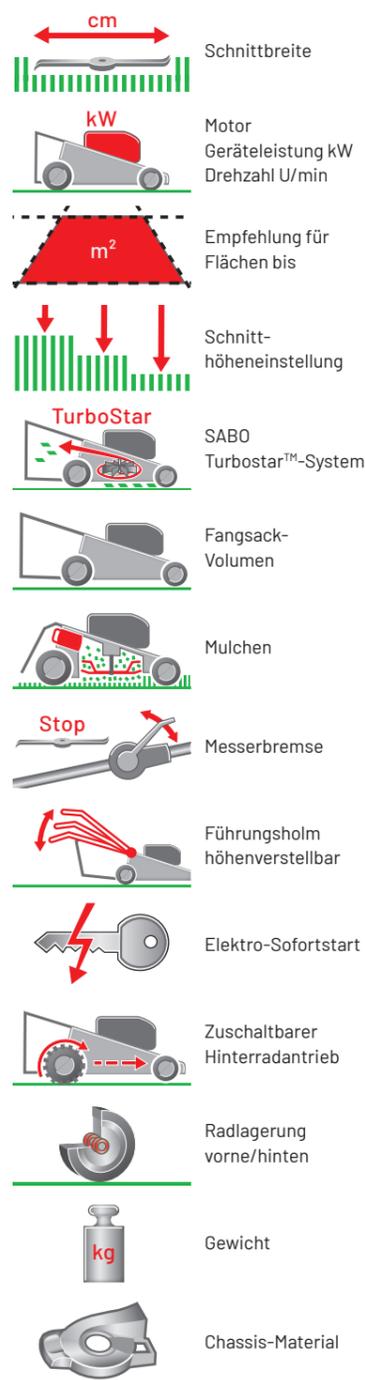

	47-VARIO	47-VARIO E	54-VARIO	54-VARIO E	54-K VARIO B	JS-63 VARIO	53-M VARIO
Schnittbreite	47 cm	47 cm	54 cm	54 cm	54 cm	53 cm	53 cm
Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt-OHV 3,4 2800	4-Takt-OHV 3,4 2800	4-Takt-OHV 3,4 2800	4-Takt-OHV 3,4 2800	4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt OHV 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,4 2800
Empfehlung für Flächen bis	1500 m ²	1500 m ²	2500 m ²	2500 m ²	2500 m ²	2000 m ²	2000 m ²
Schnitt-höheneinstellung	Zentral 8-fach 2,5-8,0 cm	Zentral 8-fach 2,5-8,0 cm	Zentral 8-fach 2,0-9,5cm	Zentral 8-fach 2,0-9,5cm	Zentral 8-fach 2,0-9,5cm	Pro Achse 7-fach 2,0-9,7 cm	Pro Achse 7-fach 2,0-9,7 cm
TurboStar SABO Turbostar™-System	•	•	•	•	•	Mulchmäher	Mulchmäher
Fangsack-Volumen	65 l	65 l	75 l	75 l	75 l	Mulchmäher	Mulchmäher
Mulchen	○ BSA625	○ BSA625	○ SA609	○ SA609	○ SA610	Integriert	Integriert
Stop Messerbremse	-	-	-	-	•	-	-
Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig mit Schnellspanner	3-stufig	3-stufig mit Schnellspanner				
Elektro-Sofortstart	-	•	-	•	-	-	-
Zuschaltbarer Hinterradantrieb	Variabel 2,7-4,3 km/h	Variabel 2,7-4,3 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,5-5,2 km/h	Variabel 2,5-5,2 km/h
Radlagerung vorne/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager
kg Gewicht	38,5 kg	41 kg	47,5 kg	50 kg	56 kg	37,5 kg	37,5 kg
Chassis-Material	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Stahl 2 Jahre Garantie ¹⁾	Stahl 2 Jahre Garantie ¹⁾				
Garantierter Schalleistungspegel L _{wa} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]	96	96	98	98	98	96	96
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L _{pa} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871]	84 1,5	84 1,5	86 1,5	86 1,5	86 1,5	80 1,5	80 1,5
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s ²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	6,9 2,8	6,9 2,5	6,9 2,5	6,9 2,5	5,0 2,5	3,6 1,8	4,7 1,7
Artikelnummer	SA226521	SA226621	SA227521	SA227621	SA222720	SA222019	SA227023



• Standard ○ Zubehör ¹⁾ Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen



COMFORTLINE
47-VARIO



COMFORTLINE
47-VARIO E



COMFORTLINE
54-VARIO



COMFORTLINE
54-VARIO E



COMFORTLINE
54-K VARIO B




COMFORTLINE
JS-63 VARIO

Solange der Vorrat reicht

NEU
IN 2023

COMFORTLINE
53-M VARIO

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
BSA625		Mulchkit 47-H 5
SA609		Mulchkit 54CM
SA610		Mulchkit 54CM BBC

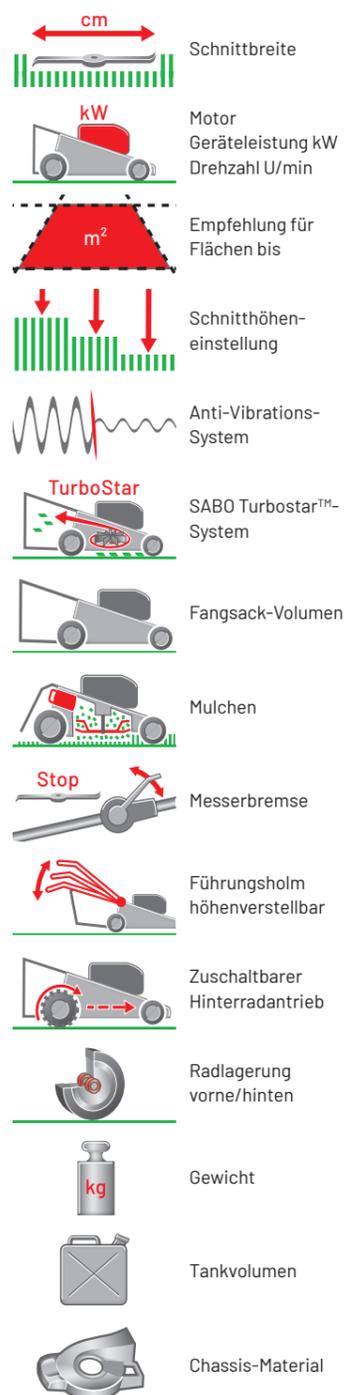

Garantierter Schalleistungspegel L_{wa} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC

Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L_{pa} [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871

Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s^2], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096

Artikelnummer

	47-PRO VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS	52-PRO S K A PLUS	53-PRO M VARIO
Schnittbreite	47 cm	54 cm	54 cm	50 cm	53 cm
Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt OHC 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt OHC 3,2 2800	4-Takt OHC 3,2 2800	4-Takt OHC 3,2 2800
Empfehlung für Flächen bis	2500 m ²	3500 m ²	4000 m ²	5000 m ²	5000 m ²
Schnitthöhen-einstellung	Einzelrad 7 Stufen 2,5-8,0 cm	Einzelrad 8 Stufen 1,5-9,5 cm	Einzelrad 8 Stufen 1,5-9,5 cm	Einzelrad 7 Stufen 2,5-8,0 cm	Pro Achse 7-fach 3,0-9,5 cm
Anti-Vibrations-System	Motor-AVS	Holm-AVS	Motor-AVS	Holm-AVS	Holm-AVS
SABO TurboStar™-System	•	•	•	Seitenauswurf	Mulchmäher
Fangsack-Volumen	65 l	75 l	75 l	Seitenauswurf	Mulchmäher
Mulchen	○ BSA631	○ SA612	○ SA610	○ BSA633	•
Messerbremse	-	-	•	-	-
Führungsholm höhenverstellbar	3-fach	2-fach	2-fach	2-fach	3-Stufig
Zuschaltbarer Hinterradantrieb	Variabel 2,7-4,5 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,2-3,7 km/h	Variabel 2,0-3,5 km/h
Radlagerung vorne/hinten	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager
Gewicht	49 kg	54 kg	63 kg	51 kg	51,5 kg
Tankvolumen	1,2 l	1,0 l	6,0 l	6,0 l	1,2 l
Chassis-Material	Aluminium mit Stahleinlage 15 Jahre Garantie *	Stahl 2 Jahre Garantie *			
Garantierter Schalleistungspegel L_{wa} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	96	98	98	96	96
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L_{pa} [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	84 1,5	86 1,5	86 1,5	83 1,5	83 1,5
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s^2], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3
Artikelnummer	SA321520	SA322520	SA322720	SA312120	SA322020



• Standard ○ Zubehör * Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen



ONLINE MEHR ERFAHREN



Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
BSA645		Mulchkit 43 PRO
BSA631		Mulchkit 47 PRO
SA612		Mulchkit 54 PRO
SA610		Mulchkit 54CM BBC
BSA633		Mulchkit 52-PRO S 2016

RASENTRAKTOREN



Sie müssen große Rasenflächen bearbeiten? Kein Problem: Mit unseren neuen SABO Rasentraktoren 93-H, 103-H und dem Seitenauswurf 110-S meistern Sie jeden noch so großen Job. Leistungsstarke und langlebige 2-Zylinder-Motoren mit bis zu 13 kW und Fußhydrostat Getriebe entwickeln reichlich Kraft für jede Herausforderung auf dem Rasen.

SABO 103-H

RASENTRAKTOR MIT SEQUENZIELLEM MÄHWERK

EINFACHE FANGBOX ENTLERUNG

Dank des einfach zu bedienenden Teleskophebels lässt sich die Fangbox schnell und bequem entleeren.



LED-SCHEINWERFER

Leuchtstarke LED-Scheinwerfer sorgen auch bei der Arbeit im Dunkeln für beste Sicht.

STABILE STOBSTANGE

Für erhöhte Widerstandskraft und Stoßabsorption.

EXTRA BREITE REIFEN

Die extra breiten Reifen schonen effektiv den Rasen.

MÄHDECK LEICHT ZU ENTFERNEN

Für einfachere Wartungs- und Reinigungsarbeiten



Antrieb: Benzin

95 - 110 cm Schnittbreite


Für Flächen bis 10.000 m²

Extra starke Rahmen

LED-Scheinwerfer

Rasenschonende Bereifung


Akustische Füllstandsanzeige




Schnittbreite/
Anzahl Messer



Motor / Zylinderanzahl
Geräteleistung kW
Drehzahl U/min



Empfehlung für
Flächen bis



Schnitthöhe /
Stufen



Fangsack-Volumen
Fangkorb-signal



Mulchen

HydroMatic




Getriebe
Max. Geschwindigkeit



Reifengröße
vorne / hinten



Gewicht
netto / brutto



Abmessungen
L (mit Fangsack) x
B x H in cm



Anhängerkupplung



Stoßstange



Scheinwerfer

Garantierter Schalleistungspegel L_{WA}
[dB(A), gemessen nach 2000/14/EC

Emissions-Schalldruckpegel am Bediener-
platz L_{PA} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/
Messunsicherheiten nach EN ISO4871

Hand-Arm Schwingungen (m/s²),
gemessen nach EN ISO 5395-1
Messunsicherheiten nach EN ISO 5395-1

Ganzkörper Schwingungen (m/s²),
gemessen nach EN ISO 5395-1

Artikelnummer

ONLINE MEHR ERFAHREN



	93-H	103-H	110-S
Schnittbreite/ Anzahl Messer	95 cm 2 Messer	102 cm 2 Messer	110 cm 2 Messer
Motor / Zylinderanzahl Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt / 2 12,6 2600	4-Takt / 2 12,2 2450	4-Takt / 2 13 2700
Empfehlung für Flächen bis	6.000 m ²	7.000 m ²	10.000 m ²
Schnitthöhe / Stufen	30-80 mm 6	30-80 mm 6	30-80 mm 6
Fangsack-Volumen Fangkorb-signal	250 l •	250 l •	Seiten- auswurf
Mulchen	○ SAB30123	○ SAB30223	Mulchkit inklusive
Getriebe Max. Geschwindigkeit	Fußhydrostat 9 km/h	Fußhydrostat 9 km/h	Fußhydrostat 9 km/h
Reifengröße vorne / hinten	150 x 60 / 180 x 85	150 x 60 / 180 x 85	150 x 60 / 180 x 85
Gewicht netto / brutto	237 kg / 300 kg	242 kg / 305 kg	234 kg / 290 kg
Abmessungen L (mit Fangsack) x B x H in cm	190 (245) x 102 x 118	190 (245) x 102 x 118	196 x 116 x 118
Anhängerkupplung	•	•	•
Stoßstange	•	•	•
Scheinwerfer	LED	LED	LED
Garantierter Schalleistungspegel L _{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC	100	100	100
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L _{PA} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	90 2,0	90 2,0	90 2,0
Hand-Arm Schwingungen (m/s ²), gemessen nach EN ISO 5395-1 Messunsicherheiten nach EN ISO 5395-1	4,0 2,0	4,0 2,0	4,0 2,0
Ganzkörper Schwingungen (m/s ²), gemessen nach EN ISO 5395-1	2,0 2,0	2,0 2,0	2,0 2,0
Artikelnummer	SA270122	SA270222	SA270322



COMFORTLINE
93-H



COMFORTLINE
103-H



COMFORTLINE
110-S

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	SAB30123	Mulchkeil 93-H
	SAB30223	Mulchkeil 103-H
	SAB30323	Deflektor

• Standard ○ Zubehör

VERTIKUTIERER

Für gute Rasenpflege benötigt es mehr als nur Rasenmähen. Durch das Vertikutieren zu Beginn der Wachstumsperiode im Frühling wird der Filz aus Mähresten, alten Blättern, Moos oder Beikräutern vorsichtig beseitigt. SABO Vertikutierer ritzen dabei mit ihren Messern den Boden Millimeter tief auf, ziehen die abgestorbenen Teile heraus und befördern sie bei Bedarf in den als Zubehör erhältlichen Fangsack.

SABO 38-BV

VERTIKUTIERER MIT STARKEM BENZINMOTOR

SCHNELLAUSHEBE-VORRICHTUNG

Bequemes anheben der Messer einfach vom Bedienerplatz aus



15 MESSER

Die 15 Messerscheiben entfernen zuverlässig Rasenfilz und sorgen für optimale Belüftung des Rasen

Antrieb: Akku, Benzin oder Elektro

35 - 45 cm Arbeitsbreite

Für Flächen bis 4.000 m²

Stufenlose Tiefeneinstellung

Schnellaushebevorrichtung

Hochwertige Vertikutiermesser

Auch als Profi erhältlich

ENERGIE
FÜR IHREN
RASEN


STARK

4-Takt-OHV-Motor von SABO mit 4 kW

ALUMINIUM-CHASSIS

- leicht und robust
- recyclingfähig und korrosionsbeständig


ONLINE MEHR ERFAHREN




Arbeitsbreite



Motor
Geräteleistung kW
Drehzahl U/min




Empfehlung für
Flächen bis



Arbeitstiefen-
einstellung




Anzahl der
Vertikutiermesser



Vertikutieren mit
Fangsack möglich



Schnellaushebe-
vorrichtung



Radlagerung
vorne/hinten



Gewicht



Tankvolumen



Chassis-Material

Garantierter Schalleistungspegel L_{wa} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC

Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L_{pa} [dB(A), gemessen nach EN 13684/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871

Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s²], gemessen nach EN 13684/ Messunsicherheiten nach EN 12096

Artikelnummer

	35-V EL	33-V ACCU	38-BV	45-PRO V
Arbeitsbreite	35 cm	33 cm	38 cm	45 cm
Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	Elektro 1,6 kW 3000	Doppelslot 0,9 kW 3200	4-Takt-OHV 2,3 kW 3400	4-Takt-OHV 4,0 kW 3300
Empfehlung für Flächen bis	700 m ²	400 m ²	1500 m ²	4000 m ²
Arbeitstiefen- einstellung	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
Anzahl der Vertikutiermesser	15	14	15	19
Vertikutieren mit Fangsack möglich	○ SA350	○ SA350	○ SA561	-
Schnellaushebe- vorrichtung	●	●	●	●
Radlagerung vorne/hinten	Gleitlager	Gleitlager	Kugellager	Kugellager
Gewicht	20 kg	17,5 kg	37 kg	45 kg
Tankvolumen	-	-	2,5 l	3,6 l
Chassis-Material	Kunststoff	Kunststoff	Aluminium	Aluminium
Garantierter Schalleistungspegel L_{wa} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC	87	87	97	97
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L_{pa} [dB(A), gemessen nach EN 13684/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	78 1,5	74 1,5	83 1,5	82 1,5
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s ²], gemessen nach EN 13684/ Messunsicherheiten nach EN 12096	1,5 0,8	1,0 0,5	4,0 2,0	6,5 2,6
Artikelnummer	SA726	SA530322	SA230822	SA331522



COMPACTLINE 35-V EL



Solange der
Vorrat reicht

CLASSICLINE 33-V ACCU



NEU
IN 2023

Wir empfehlen

2x 4Ah Akkus

COMFORTLINE 38-BV



PROLINE 45-PRO V



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Zubehör
SA350	Fangsack 35-V EL / 33-V ACCU	
SA561	Fangsack 38-BV	

● Standard ○ Zubehör



SABO ACCESSOIRES

SCHUTZBRILLE
KLAR



SCHUTZBRILLE
GETÖNT



SCHUTZBRILLE
GESPIEGELT



SCHUTZBRILLE
ÜBERBRILLE



RASENMÄHER
ABDECKHAUBE



NEU SABO
MULTI-CLEAN-KIT



Mehr Informationen zu unseren
Accessoires finden Sie unter
SABO-Online.com/Accessoires



KONTAKTIEREN SIE UNS. WIR BERATEN SIE GERNE!

SABO-MASCHINENFABRIK GMBH

Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach
Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0
post@sabo-online.com

Diese Broschüre ist für die weltweite Verbreitung konzipiert. Die Ausstattung kann in einzelnen Ländern von der Darstellung in diesem Katalog abweichen. Maßgeblich sind die Informationen Ihres örtlichen SABO Fachhandelspartners. Dieser Katalog entspricht dem Stand bei Erstellung Februar 2023. Änderungen bei Produkten, Produktbezeichnungen, Artikelnummern etc., z. B. wegen technischer Weiterentwicklungen, geänderter gesetzlicher Bestimmungen oder im Rahmen der allgemeinen Modellpflege, bleiben vorbehalten.